


姿図

生産終了品




仕様

- 光源 LEDモジュール (装着済)
- 配光 導光板: フラッド(F)
- 調光方式 PWM制御方式 (P1)
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.61A (専用ドライバー100V入力時)
0.30A (専用ドライバー200V入力時)
0.25A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 62.0W (専用ドライバーを含む, 100V入力時)
59.9W (専用ドライバーを含む, 200V入力時)
59.8W (専用ドライバーを含む, 242V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 74.1V (専用ドライバー)
- 器具入力電流 0.7A (専用ドライバー)
- 調光信号入力電流 2mA
- 質量 10.5kg (専用ドライバー込み)

製品コード

MGP-Q6FP/DL/BC2/F/60A35/P1/1

ボード天井用

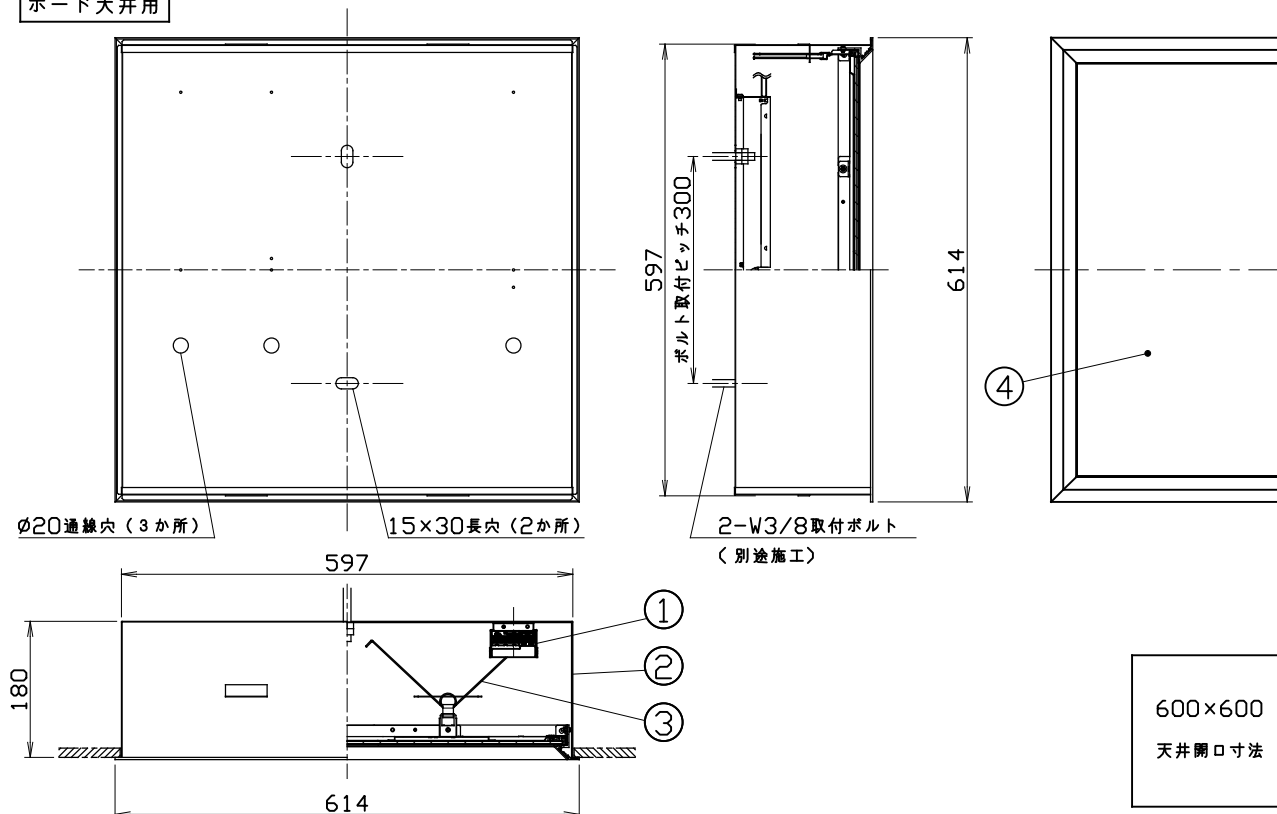


	品名	材質	摘要
1	専用ドライバー	—	PWM制御方式調光対応
2	取付BOX	亜鉛鋼板	—
3	Vばね	ばね材	—
4	拡散板	—	—


ご注意

- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 断熱材で覆わないでください。発熱や器具損傷の恐れがあります。
- 器具は照射物より0.2m以上離してお使いください。
- 分解・改造は絶対にしないで下さい。一度分解してしまいますと元の寸法で復元できません。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 製品の端部でケガをする恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 取り付けは確実に行ってください。不安定な取付は落下の危険性があります。
- 施工方法は取扱説明書を参照してください。
- 調光器は適合調光器 (PWM制御方式): SX-CD1500PWM (別売) を使用してください。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 導光板とダウンライトの電源及び調光器は、必ず独立した電源回路をご使用ください。


電気回路

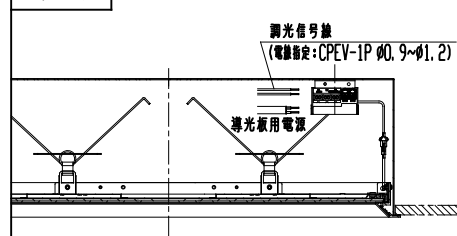

ドライバー側コネクター



器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。