


## 姿図



## 仕様


- 光源 LEDモジュール(装着済) ※Ra93 typ
- ボディ ホワイト(WCL)、マットブラック(MCL)、シルバー(SCL)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)
- 首振り角度 上10度 下90度
- 回転角度 360度
- 調光方式 DALI制御方式(L3)
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.409A(専用ドライバー100V入力時)  
0.204A(専用ドライバー200V入力時)  
0.173A(専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 39.8W(専用ドライバーを含む、100V入力時)  
39.7W(専用ドライバーを含む、200V入力時)  
40.1W(専用ドライバーを含む、242V入力時)  
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 37.9V
- 器具入力電流 0.9A
- 質量 1.1kg(専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

## 製品コード


MMP-100D/SH/WCL/N・M/30B27/L3/1  
MMP-100D/SH/WCL/N・M/30B30/L3/1  
MMP-100D/SH/WCL/N・M/30B35/L3/1  
MMP-100D/SH/WCL/N・M/30B40/L3/1  
MMP-100D/SH/MCL/N・M/30B27/L3/1  
MMP-100D/SH/MCL/N・M/30B30/L3/1  
MMP-100D/SH/MCL/N・M/30B35/L3/1  
MMP-100D/SH/MCL/N・M/30B40/L3/1  
MMP-100D/SH/SCL/N・M/30B27/L3/1  
MMP-100D/SH/SCL/N・M/30B30/L3/1  
MMP-100D/SH/SCL/N・M/30B35/L3/1  
MMP-100D/SH/SCL/N・M/30B40/L3/1

## オプション

フルスプレッドレンズ MLA-100/SF01  
セミスプレッドレンズ MLA-100/SS01  
フルディフューザーレンズ MLA-100/DF01  
セミディフューザーレンズ MLA-100/DS02  
エッジコントロールレンズ MLA-100/EC02  
シャープナー(N配光専用) MLA-100/SH01

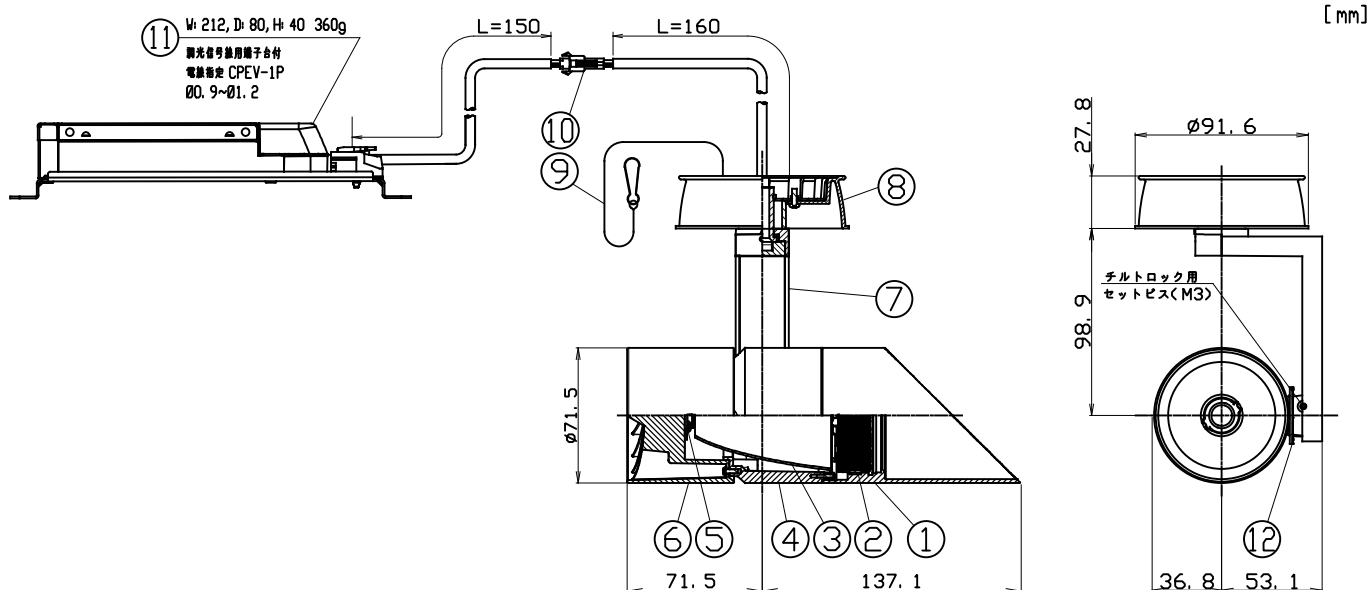

|    | 品名          | 材質       | 摘要           |
|----|-------------|----------|--------------|
| 1  | フード         | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装     |
| 2  | オプションホルダー   | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装     |
| 3  | リフレクター      | アルミ      |              |
| 4  | ボディ         | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装     |
| 5  | LEDモジュール    |          |              |
| 6  | ソケットホルダー    | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装     |
| 7  | アーム         | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装     |
| 8  | コーン         | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装     |
| 9  | セーフティーワイヤー  | ステンレス    |              |
| 10 | セーフティーコネクター | 樹脂       |              |
| 11 | 電源ドライバー     |          | DALI制御方式調光対応 |
| 12 | チルトプロトラクター  | 樹脂       |              |

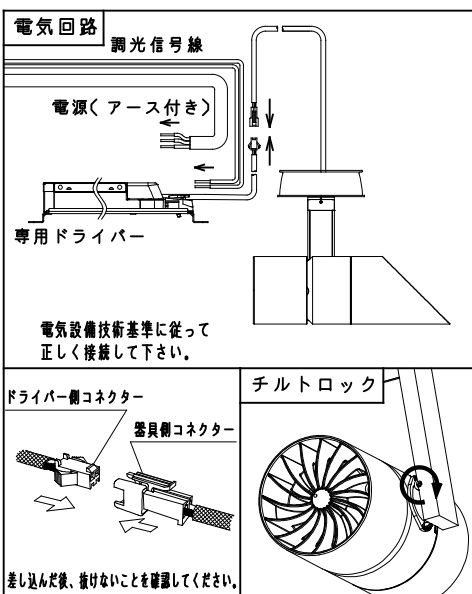

## ご注意

- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 調光器にはDALIシステム調光器(Device Type6)をご使用ください。
- 天井内にドライバーを設置する際には、最低130mm以上の空間を確保してください。
- 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。

- 器具は、照射物より0.3m以上離してお使いください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、落下する恐れがあります。