


| | | |
|----|----|-------|
| 姿図 | 仕様 | 製品コード |
| | | オプション |



| | 品名 | 材質 | 摘要 |
|----|-------------|----------|-------------|
| 1 | ソケット | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 2 | LEDモジュール | | |
| 3 | リフレクター | アルミ | |
| 4 | ボディ | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 5 | フード | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 6 | オプションホルダー | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 7 | 本体 | 鋼板 | アクリル焼付塗装 |
| 8 | カバープレート | 鋼板 | アクリル焼付塗装 |
| 9 | セーフティーワイヤー | ステンレス | |
| 10 | セーフティーコネクター | 樹脂 | |
| 11 | 専用ドライバー | | 逆位相制御方式調光対応 |

- ご注意
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
 - ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
 - 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
 - 付属のセーフティーワイヤーは必ず本体に連結してください。
 - LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
 - 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。
 - 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
 - 器具は照射面より0.2m以上離して使用してください。
 - この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
 - 器具を設置するため、天井内のふところ寸法を120mm以上確保してください。

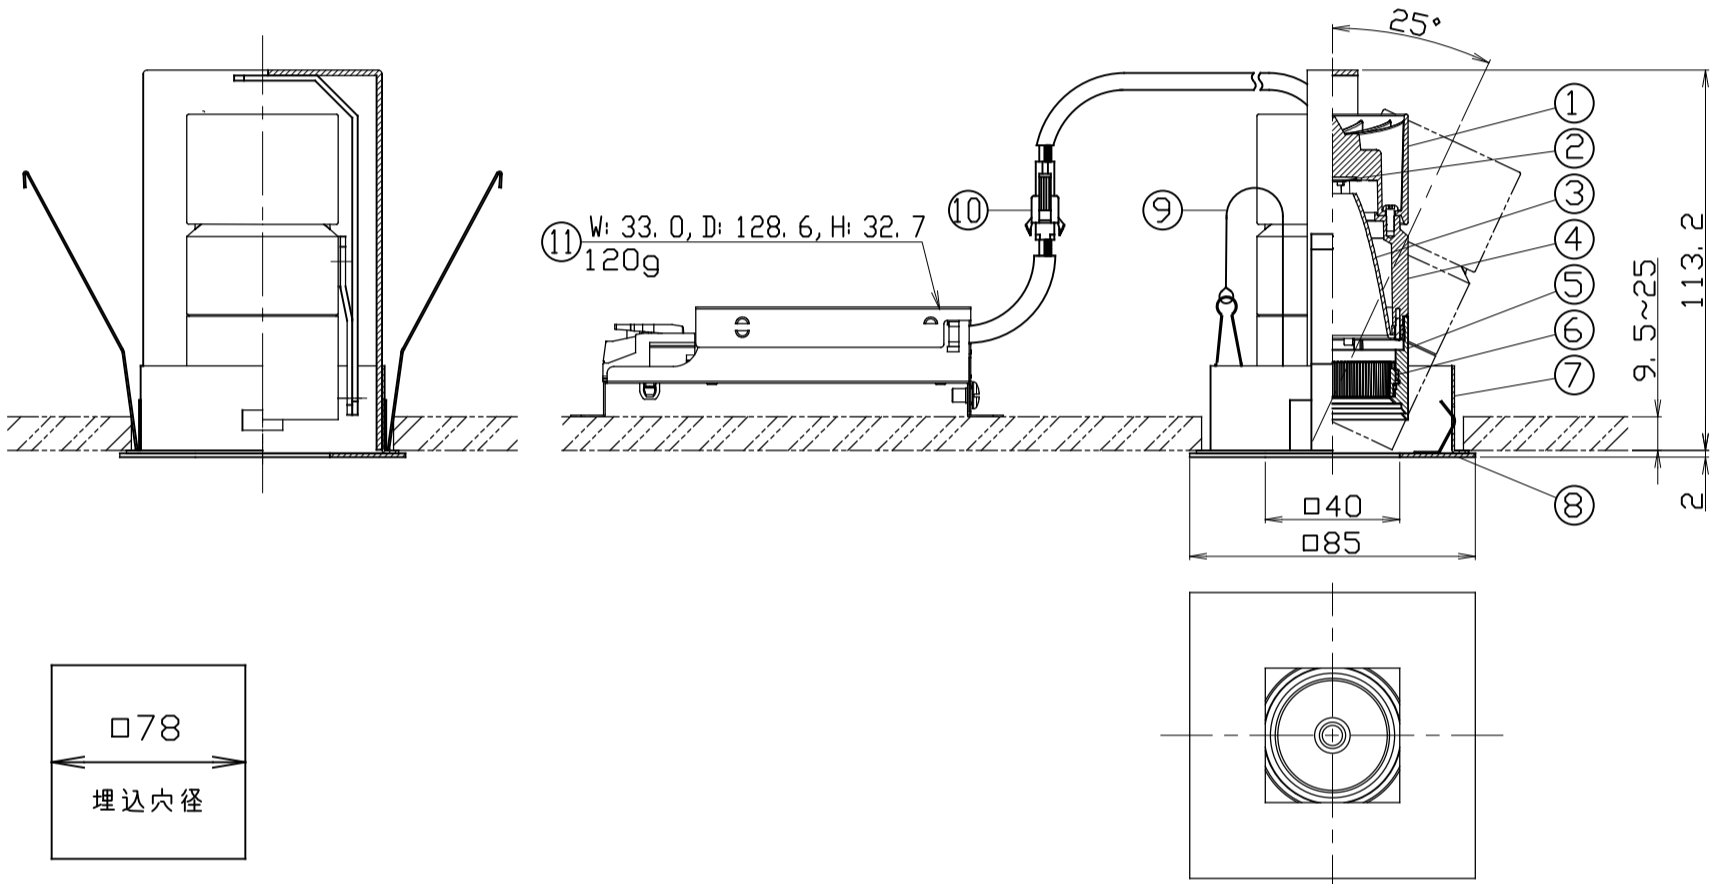