


姿図




仕様

- バックル マットブラック
- フレーム ホワイト, マットブラック
- 首振角度 水平全方向 30°
- 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.204A (専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 12.1W (専用ドライバーを含む, 100V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 19.2V
- 器具入力電流 0.48A
- 調光方式 逆位相制御方式(T1)
- 重量 1.1Kg (専用ドライバー込み)

製品コード

MMP-060L/B2/LWF・LMF/N/02B27/T1/1
MMP-060L/B2/LWF・LMF/N/02B30/T1/1
MMP-060L/B2/LWF・LMF/N/02B35/T1/1
MMP-060L/B2/LWF・LMF/N/02B40/T1/1


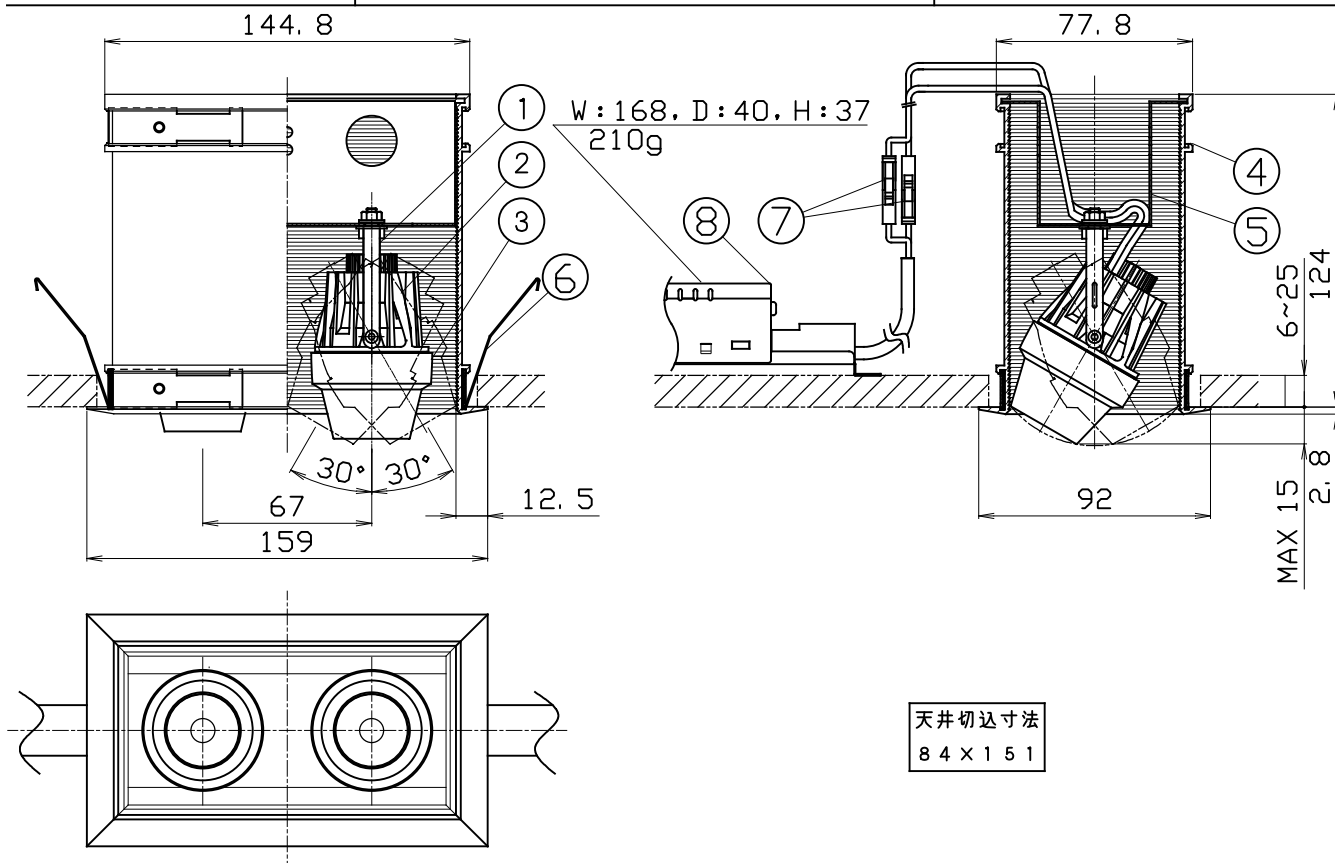


天井切込寸法
84×151

	品名	材質	摘要
1	アーム	亜鉛ダイキャスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイキャスト	アクリル焼付塗装
3	フード	アルミダイキャスト	アクリル焼付塗装
4	本体	アルミ押出し	黒色塗装(フレーム部指定色塗装)
5	天板	SPCC	黒色鍍金
6	取付パネ	SUS	
7	セーフティーコネクタ	樹脂	
8	専用ドライバー		逆位相制御方式調光対応

ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器は適合調光器：SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 埋込穴から専用ドライバーを入れる場合、天井内の高さは150mm以上必要です。
- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。

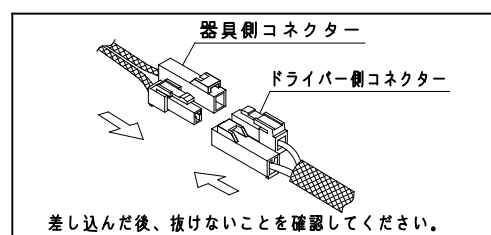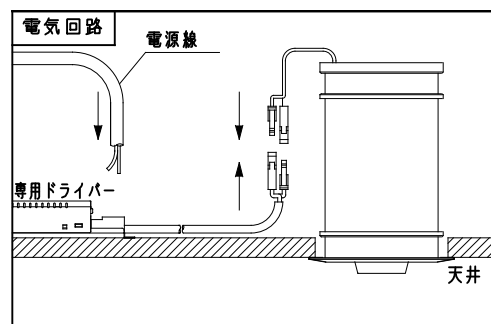

差し込んだ後、抜けないことを確認してください。