


ModuleX® 130 Adjustable Downlight

MMP-130A/SWF・SMF

姿図



仕様



- 光源 LEDモジュール（装着済）
- 配光 ナロー（N）、ミディアム（M）
- コーン ホワイトコーン（WC）、マットブラックコーン（MC）
クロムコーン（CC）
- フレーム ホワイト（SWF）、マットブラック（SMF）
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.502A（専用ドライバー100V入力時）
0.249A（専用ドライバー200V入力時）
0.208A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力 50.1W（専用ドライバーを含む、100V入力時）
49.4W（専用ドライバーを含む、200V入力時）
49.7W（専用ドライバーを含む、242V入力時）
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧 36.8V
- 器具入力電流 1.2A
- 質量 1.5Kg（専用ドライバー込み）
- セーフティワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-130A/WC/SWF/N・M/40B27/P1/1
MMP-130A/WC/SWF/N・M/40B30/P1/1
MMP-130A/WC/SWF/N・M/40B35/P1/1
MMP-130A/WC/SWF/N・M/40B40/P1/1
MMP-130A/MC/SWF・SMF/N・M/40B27/P1/1
MMP-130A/MC/SWF・SMF/N・M/40B30/P1/1
MMP-130A/MC/SWF・SMF/N・M/40B35/P1/1
MMP-130A/MC/SWF・SMF/N・M/40B40/P1/1
MMP-130A/CC/SWF・SMF/N・M/40B27/P1/1
MMP-130A/CC/SWF・SMF/N・M/40B30/P1/1
MMP-130A/CC/SWF・SMF/N・M/40B35/P1/1
MMP-130A/CC/SWF・SMF/N・M/40B40/P1/1


オプション

フルスプレッドレンズ MLA-130/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-130/SS01
フルディフューザーレンズ MLA-130/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-130/DS02
エッジコントロールレンズ MLA-130/EC02
シャープナーレンズ（N配光専用） MLA-130/SH01

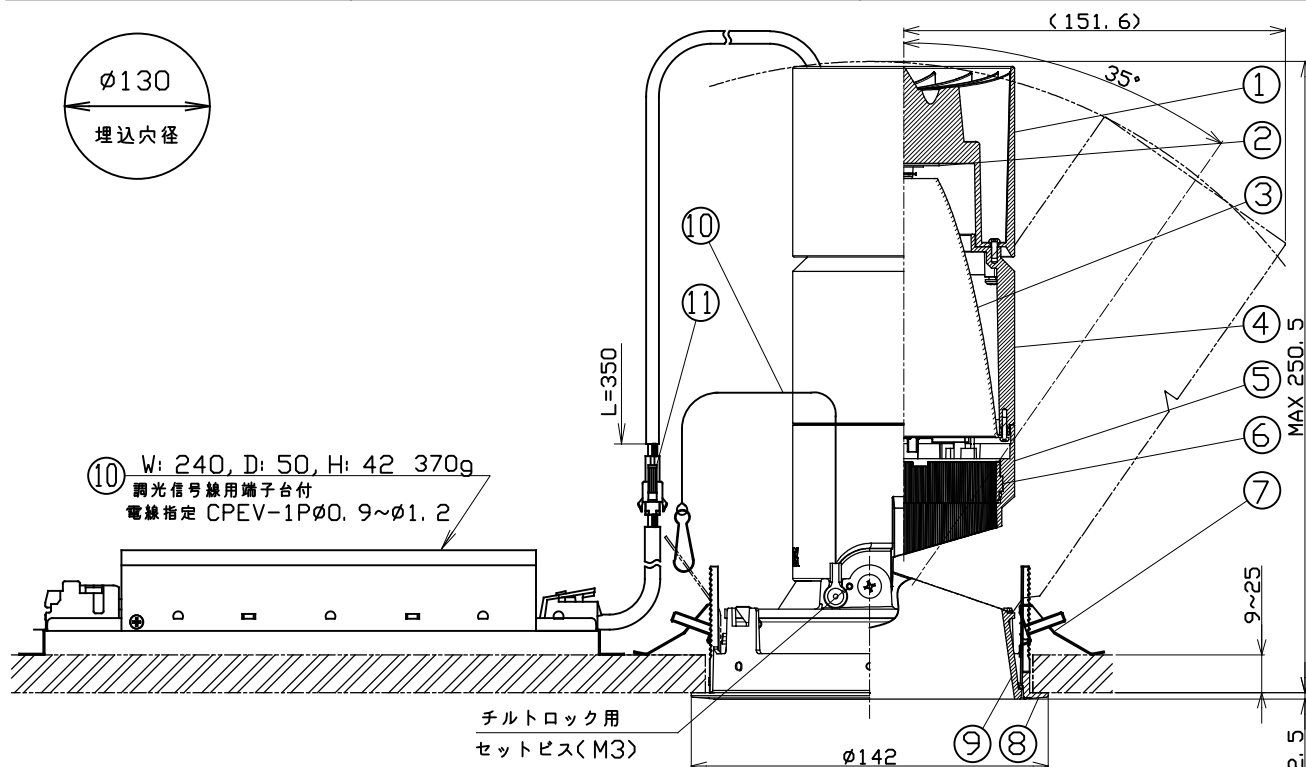

	品名	材質	概要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	取付パネ	ステンレス	
8	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	コーン	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 CC: メッキ仕上
10	セーフティワイヤー	ステンレス	
11	セーフティコネクター	樹脂	
12	専用ドライバー		PWM制御方式調光対応

- 【ご注意】**
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
 - 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
 - LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
 - 調光器は適合調光器（PWM制御方式）：SX-CD1500 PWM（別売）を使用してください。
 - 器具は断熱材等で覆わないでください。
 - 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
 - 器具は照射面より0.3m以上離して使用してください。
 - この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などに取付出来ません。
 - セーフティワイヤーは必ずフレームに連結してください。
 - チルトロックを行う場合はフレームに取付ける前に行ってください。
 - チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。

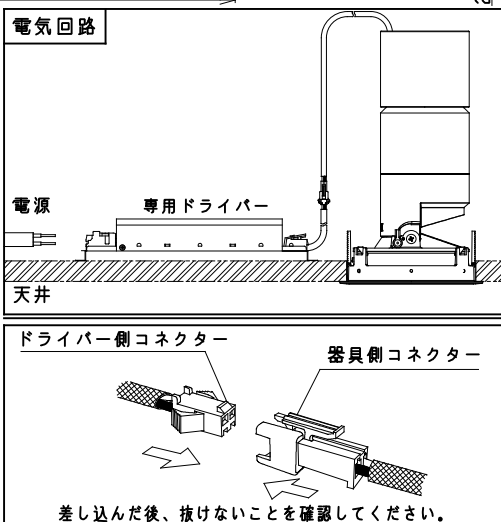

ModuleX

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/3

作成

2017/04/17

改訂

2020/01/08