

MODS 130

GROUND LIGHTS 130
STANDARD BOX

MOD-D130/NS

姿図


仕様

- カバーガラス ノンスリップ加工硝子
- 質量 9.5kg

製品コード

MOD-D130/NS

IP67

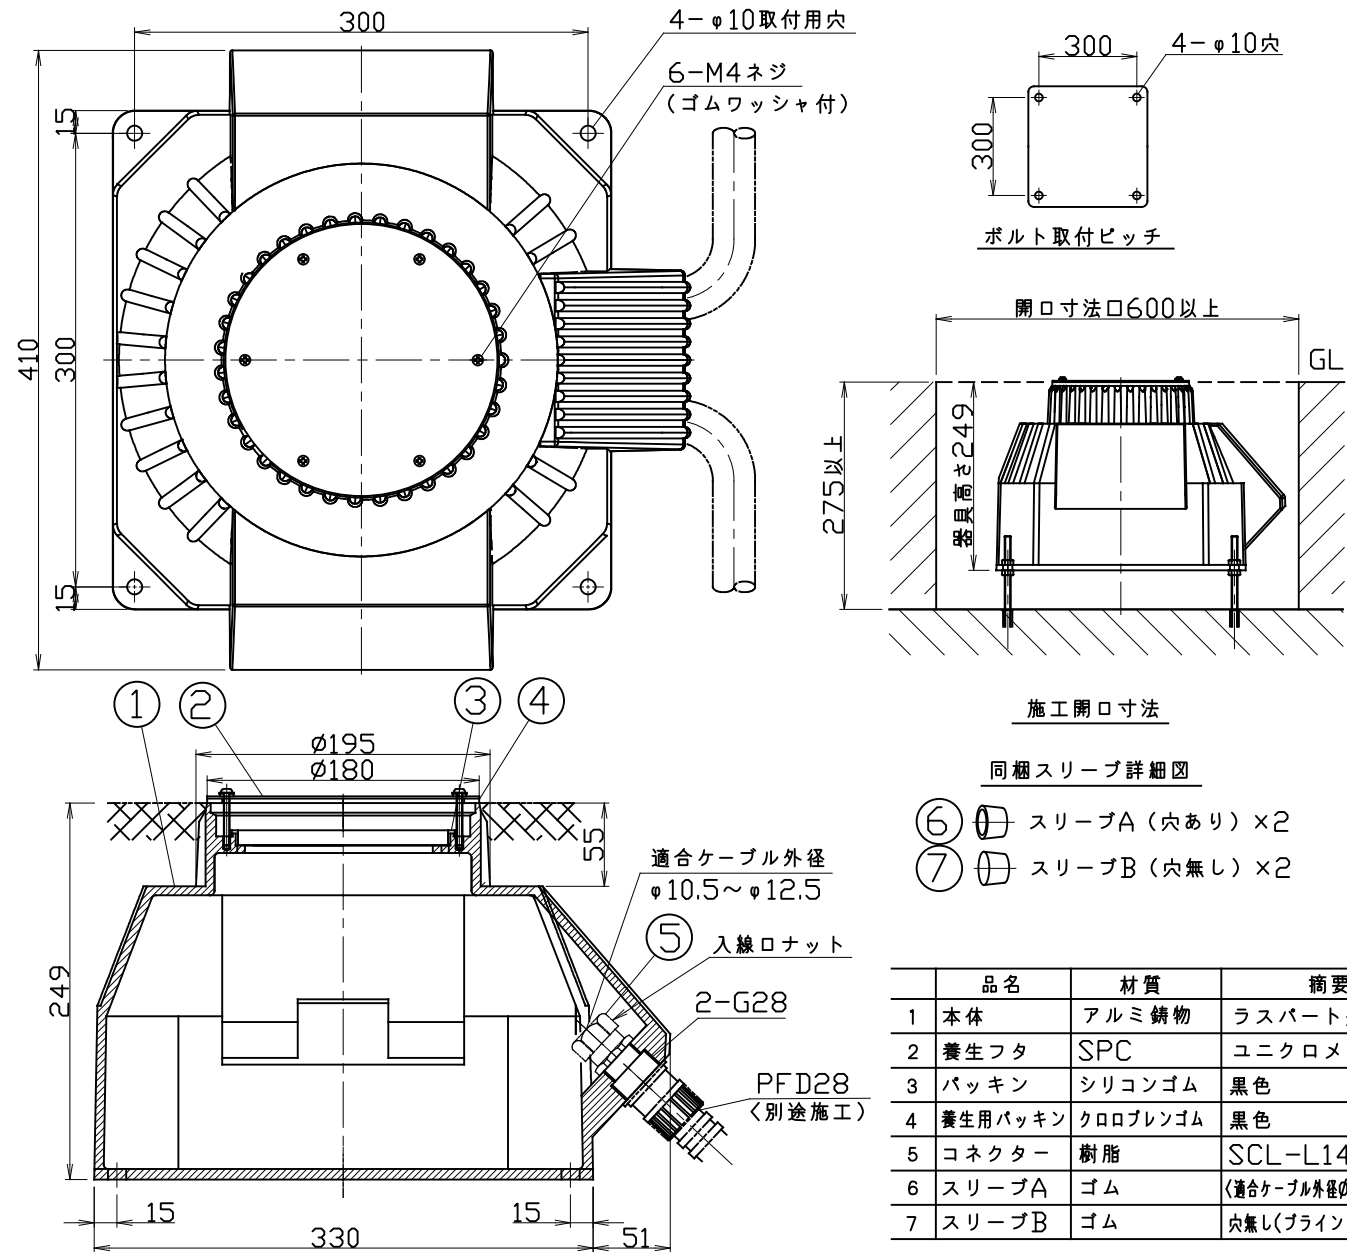

- 【ご注意】
- 配管材はPFD28 (G28) 相当品をご使用ください (別途施工)。
 - GL仕上面とボックス上面の仕上に注意してください。
 - 入線口のコネクター (内側) は工具でしっかり固定してください。指定以外のケーブルを使用すると浸水の原因となります。
 - 送り配線をしないときは、片側にはスリーブB (穴無し) を取付けてください。
 - 傾斜地、くぼ地など水のたまる場所には設置しないでください。
 - 出荷時に付いているフタは器具内に土、砂、水の浸入を防ぐための養生用のものです。
 - 器具は水平になるように設置してください。
 - 器具に加工、改造をしないでください。

取り付け手順

- ① 取り付けボックスは、左記取り付け寸法に従い十分なスペースを確保した上で、M8ボルト4本で固定してください。
- ② ボックスには、PF1 (G28) サイズのネジが2箇所加工されています。配管コネクタは、PF1 (G28) のオネジのものを、ご使用ください。
- ③ 配線に際しては、右記注意事項にしたがって、ケーブルサイズにあわせて、ゴムスリーブを使い分けてください。また、送り配線をしないときは、必ず専用のブラインドコネクタをご使用ください。

ボックス (セット内容)

- キャップ
ケーブルが前後に動かなくなる位置までしっかり締め付けてください。
浸水の原因となります。
(参考締め付けトルク290~340 N/cm)
- ゴムスリーブA 穴有り
適合丸型ケーブル外径φ10.5-φ12.5
- ゴムスリーブB 穴無し
ブラインドコネクタ


ボックス内側図

電源口からのケーブル外径残しは、50 mm程度にして下さい。あまりだすと、灯具の邪魔になります。


電源用コネクタはボックスに取付け済です。絶対にはずさないでください。浸水の原因となります。ゴムスリーブの間、キャップとゴムスリーブの間などに、コーキング剤などを入れると逆に密封性をそこねる恐れがあります。キャップを取付ける場合は真空グリースを塗布してご使用になると、より締め付けが確実になります。

- ④ 納入時セットされている蓋は、養生用のものです。ボックス施工後は、中に水、砂、等の異物が入らない様に必ず元に戻実に戻してネジをしっかり止めてください。ガラス蓋は、最後にとりつけてください。
- ⑤ レベルを調整して、養生フタ下面とGLラインを合わせてください。

同梱品

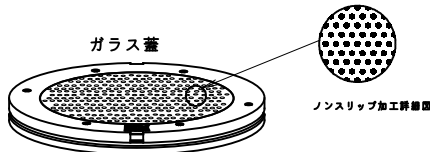

各部の名称

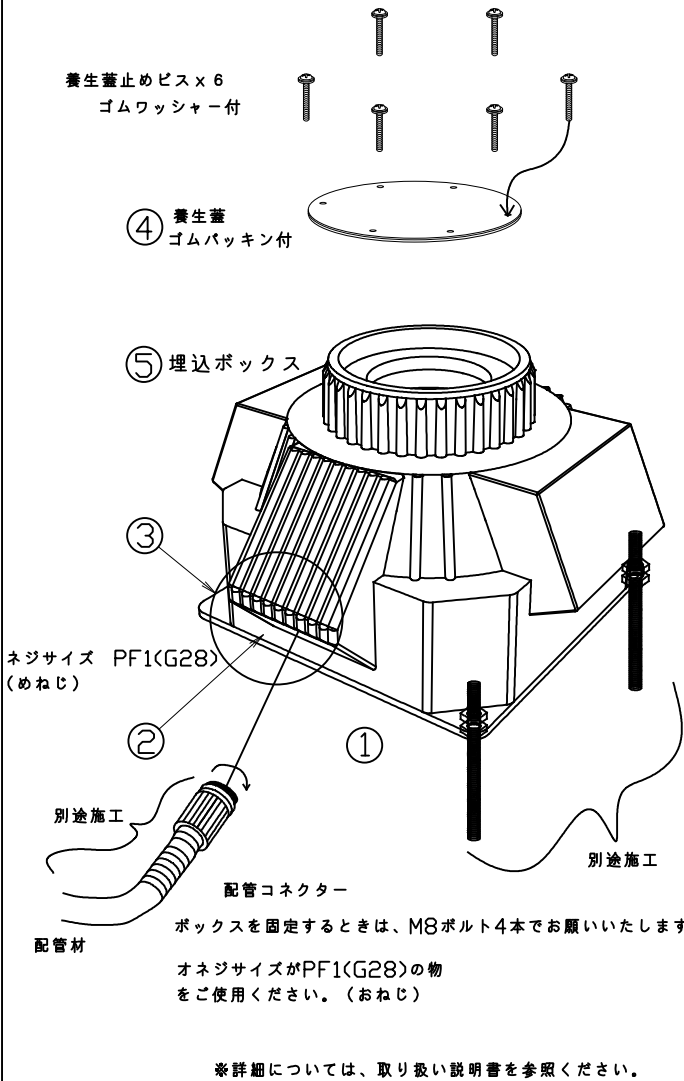

※詳細については、取り扱い説明書を参照ください。

① 配線用電源ケーブルについての注意事項

推奨ケーブル 3 芯φ10.5~φ12.5の2PNCT。これ以外の種類の場合は、丸型で太さがφ10.5~φ12.5のケーブルをご使用ください。指定径以外のケーブルを使用すると、浸水の原因となりますのでご注意ください。

② 設置場所についての注意事項

傾斜地、くぼ地など水のたまる場所には設置しないでください。