


姿図

生産終了品




仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済)
- 配光 ミディアム(M)
- フレーム ホワイト(WC)、マットブラック(SMF)
- コーン ホワイトコーン(WC)、マットブラックコーン(MC)、クロムコーン(CC)
- 調光方式 PWM制御方式(P1)
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.207A (専用ドライバー100V入力時)
0.109A (専用ドライバー200V入力時)
0.095A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 20.6W (専用ドライバーを含む, 100V入力時)
20.3W (専用ドライバーを含む, 200V入力時)
20.4W (専用ドライバーを含む, 242V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 36.9V
- 器具入力電流 0.48A
- 調光信号入力電流 2mA
- 質量 650g (専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付

製品コード


MSP-080A/WC/SWF/M/12B27/P1/1
MSP-080A/WC/SWF/M/12B30/P1/1
MSP-080A/WC/SWF/M/12B35/P1/1
MSP-080A/WC/SWF/M/12B40/P1/1
MSP-080A/MC/SWF・SMF/M/12B27/P1/1
MSP-080A/MC/SWF・SMF/M/12B30/P1/1
MSP-080A/MC/SWF・SMF/M/12B35/P1/1
MSP-080A/MC/SWF・SMF/M/12B40/P1/1
MSP-080A/CC/SWF・SMF/M/12B27/P1/1
MSP-080A/CC/SWF・SMF/M/12B30/P1/1
MSP-080A/CC/SWF・SMF/M/12B35/P1/1
MSP-080A/CC/SWF・SMF/M/12B40/P1/1

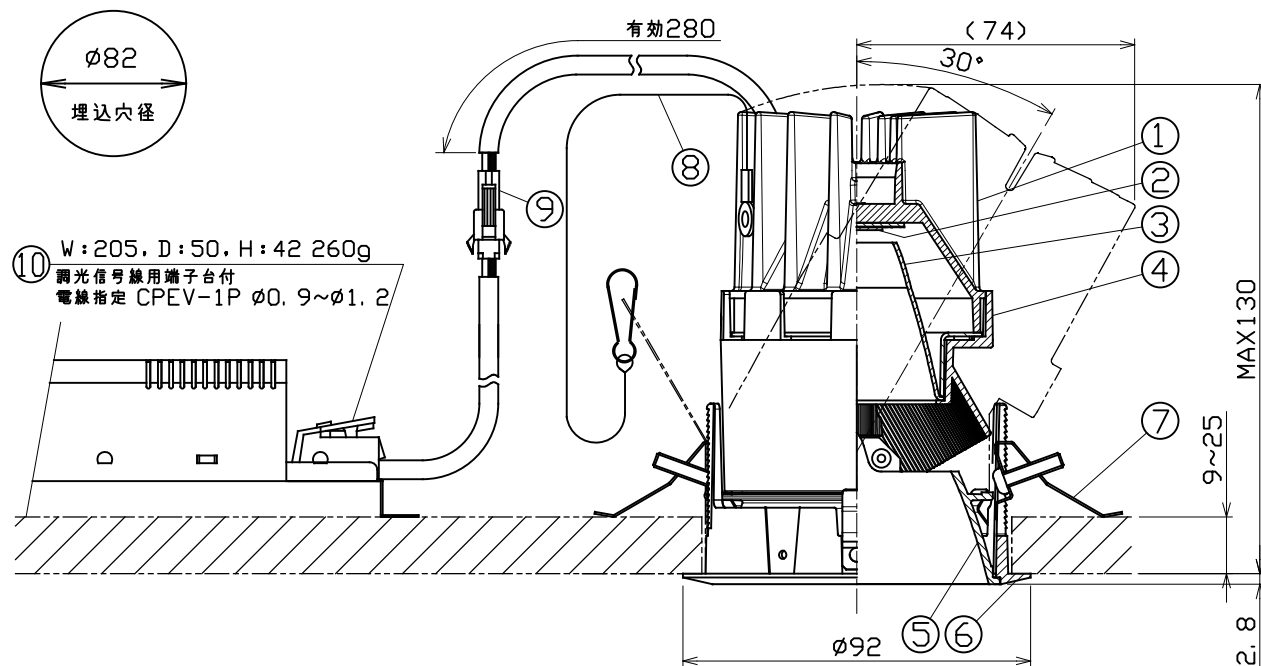

	品名	材質	摘要
1	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	コーン	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 CC: メッキ仕上
6	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	取付パネ	ステンレス	
8	セーフティワイヤー	ステンレス	
9	セーフティコネクター	樹脂	
10	専用ドライバー		PWM制御方式調光対応


- ご注意**
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
 - 器具は断熱材等で覆わないでください。
 - 器具は照射物より0.2m以上離してお使いください。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
 - 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
 - LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を200mm以上確保してください。
 - 調光器は適合調光器(PWM制御方式): SX-CD1500PWM (別売) を使用してください。
 - 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
 - この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

電気回路

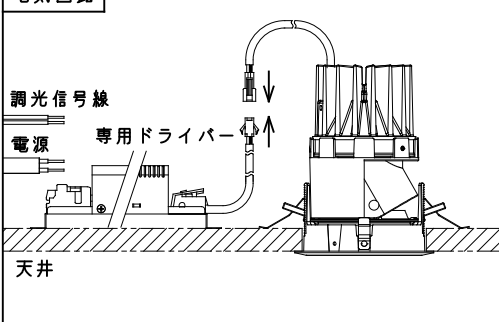

ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。