


姿図

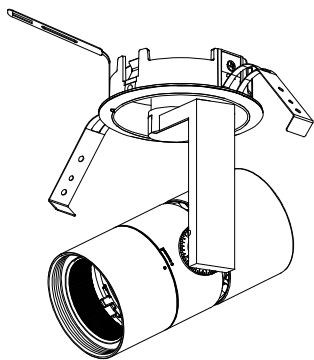

仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）※Ra93 typ
- ボディ ホワイト(WC※)、マットブラック(MC※)、シルバー(SC※)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 首振角度 上10度 下90度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.207A(専用ドライバー100V入力時)
0.109A(専用ドライバー200V入力時)
0.095A(専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 20.6W(専用ドライバーを含む。100V入力時)
20.3W(専用ドライバーを含む。200V入力時)
20.4W(専用ドライバーを含む。242V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 36.9V
- 器具入力電流 0.48A
- 調光信号入力電流 2mA
- 調光方式 PWM位相調光(P1)
- 質量 790g(専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-080D/1H/WCW/N・M/10B27/P1/1
MMP-080D/1H/WCW/N・M/10B30/P1/1
MMP-080D/1H/WCW/N・M/10B35/P1/1
MMP-080D/1H/WCW/N・M/10B40/P1/1
MMP-080D/1H/MCM/N・M/10B27/P1/1
MMP-080D/1H/MCM/N・M/10B30/P1/1
MMP-080D/1H/MCM/N・M/10B35/P1/1
MMP-080D/1H/MCM/N・M/10B40/P1/1
MMP-080D/1H/SCW・SCM/N・M/10B27/P1/1
MMP-080D/1H/SCW・SCM/N・M/10B30/P1/1
MMP-080D/1H/SCW・SCM/N・M/10B35/P1/1
MMP-080D/1H/SCW・SCM/N・M/10B40/P1/1


オプション

フルディフューザーレンズ MLA-080/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-080/DS03
フルスプレッドレンズ MLA-080/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-080/SS01
エッジコントロールフィルター MLA-080/EC02
シャープナーレンズ(N配光専用) MLA-080/SH01
ハニカムルーバー MLA-080/HC01



⑬

W: 205, D: 50, H: 42 260g
調光信号線用端子台付
電線指定 CPEV-1Pφ0.9~φ1.2



チルトロック用
セットビス(M3)


L=200 L=160

[mm]

	品名	材質	概要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	LEDモジュール		
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	取付パネ	ステンレス	
10	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
11	セーフティーワイヤー	ステンレス	
12	セーフティーコネクター	樹脂	
13	電源ドライバー		PWM制御方式調光対応
14	チルトプロトラクター	樹脂	

ご注意

- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 調光器は適合調光器(PWM制御方式): SX-CD1000PWM及びSX-CD1500PWM/V2(別売)を使用してください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- 天井内にドライバーを設置する際には、最低130mm以上の空間を確保してください。
- 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。

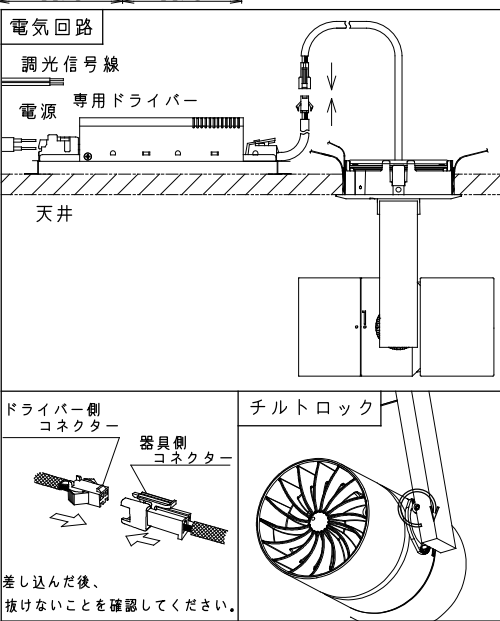

- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。