




名称

型式

DALI 2ch コントローラー

NTS-LC/SD2CH/01

1. 寸法図

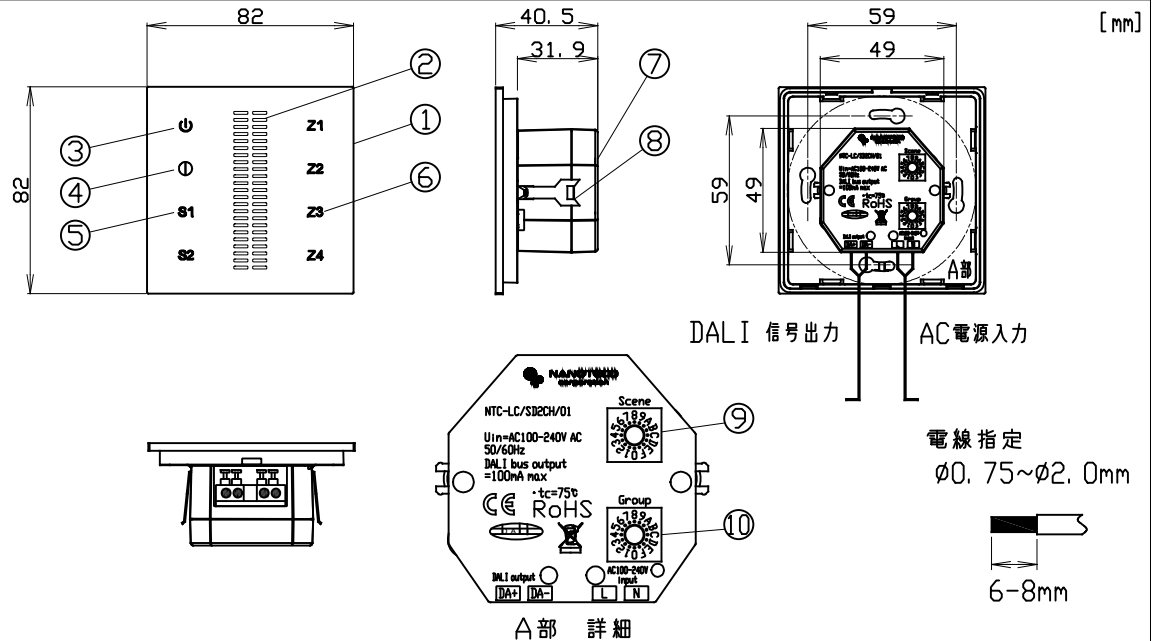

	品名	概要
1	タッチ式スイッチパネル	——
2	調光/調色スライダー	スライダーの操作で調光/調色。
3	入/切ボタン	パネルにタッチして、電源ON/OFF切替え。
4	調光/調色切替ボタン	パネルにタッチしてモード切替え。 青色LED：調光モード 橙色LED：調色モード
5	シーン選択ボタン	長押ししてシーンを保存し、タッチして呼び出し。
6	ゾーン選択ボタン	4つのゾーン設定可能。タッチして選択し、長押ししてON/OFFを切替え。
7	ケース	——
8	挟み金具	——
9	シーン割当用ロータリースイッチ	全16シーン
10	ゾーン割当用ロータリースイッチ	全16ゾーン


2. 仕様

電源	AC100~240V (±6%) 50/60Hz
出力	DALI (DT8) 信号
動作電流	15mA以下
調光信号 出力	DALI (DT8) 信号 最大100mA
調光信号 消費電流	DALI (DT8) 信号 4mA
質量	180g
適合電線	CPVE-1Pφ0.9~φ1.2単線 (200m以下)

3. 規格

規格	CE
保護等級	IP20
環境規制	RoHS

4. 電気回路

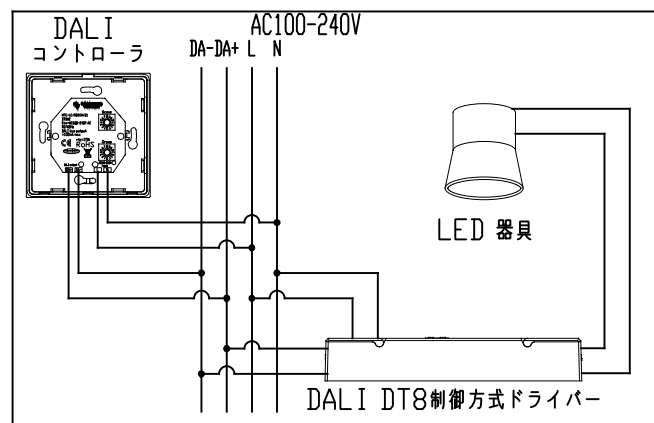

5. ご注意

- 指示に従って器具を正しく取り付けください。
- 電気工事は、電気や建設などの有資格者が行う必要があります。
- 表示されている定格に従ってください。定格負荷を超えると、調光器が破損します。
- 周囲温度は0℃~40℃の範囲でご使用ください。
- 屋外や腐食性ガスが発生するような高湿度の場所では使用しないでください。
- 屋内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。
(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)
- パソコンからコントローラーに専用ソフトでDALI信号を送ることで、ゾーン設定をすることが可能です。
- お手入れ上の注意
 - 汚れた場合は、柔らかい布で拭いてください。
 - 汚れがひどい場合は、布に水を含ませて拭き取ってください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、オイル、化粧品、洗剤などは、表面仕上げに損傷を与えるため使用しないでください。