


名称

C-ROD 800

型式



NTS-SLR11-****-**K

1. 製品図

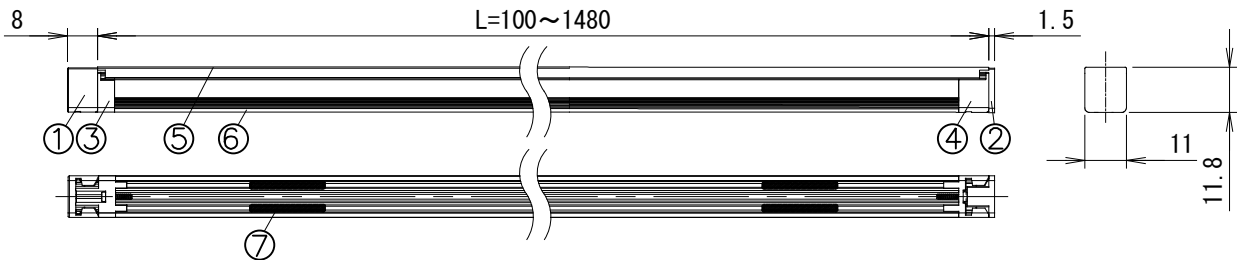


	部品名	員数	材質	摘要
1	キャップA	1	PC	—
2	キャップB	1	PC	—
3	エンドカバーA	1	PC	—
4	エンドカバーB	1	PC	—
5	乳半カバー	1	乳半PC	—
6	本体ケース	1	アルミ	—
7	マグネット	—	ネオジウム	—
8	接続端子	2	銅	—

姿図

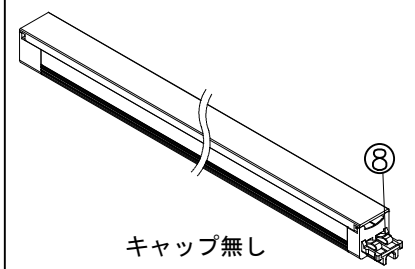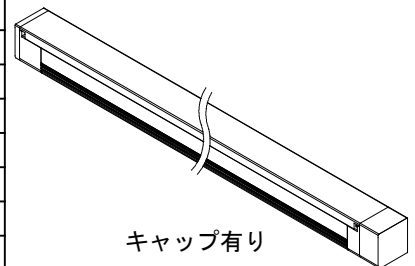

付属品

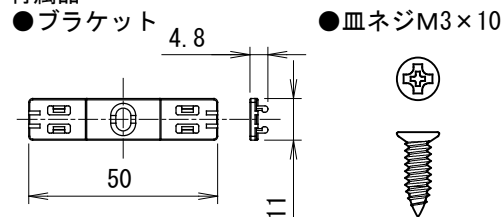

※数量は仕様書4/5～5/5をご参照下さい。

2. 仕様

入力電圧	DC24V
消費電力 ※1	16W (1180mmあたり)
消費効率	61.9lm/W (1180mmあたり/3000K)
質量	180g (1180mmあたり)
防塵・防滴性能	IP20
平均演色評価数 (Ra)	Min90 (色温度2400KはMin80)
周囲温度	-20℃ ~ 45℃

※1 消費電力はJIS C 8105-3 の試験測定方法による。

4. 接続長/対応ドライバー

最大直列接続長	最大並列接続長	最大出力電力	専用電源(別売)
4.5m	4.5m	60W	NTC-E060CV0241
5.0m	13.5m	180W	NTC-E180CV0241
5.0m	5.5m	75W	NTS-LD/75W/DA/CV/007/01

3. 商品型番

NTS-SLR11-0100-**K

商品型式

色温度: 24:2400K
27:2700K
30:3000K
35:3500K
40:4000K

長さ

0100 : 100mm 0580 : 580mm
0200 : 200mm 0851 : 851mm
0251 : 251mm 0951 : 951mm
0300 : 300mm 1151 : 1151mm
0551 : 551mm 1180 : 1180mm
1480 : 1480mm

※ドライバーとの接続は別売りの電源接続オプション(NTS-SLR11-DC/NTS-SLR11-DC-END)が必要となります。

5. ご注意

- LED素子にはバラツキがあるため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED素子は、経時的発光色、明るさのバラツキが発生する場合があります。
- 落下の恐れがあるため、マグネットによる天井や高所への取付は絶対にしないでください。
- 落下の恐れがあるため、ブラケットによる天井への取付けは人にあたらない環境(棚等)でご使用ください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- 交換の際はLEDモジュールごと交換してください。LED素子単体では交換できません。
- 調光には、PWM調光の場合は別売の調光器 (CD1500PWM) または、Lutron PWM調光モジュールを、DALI調光の場合は、別売のDALI DT6対応の調光器をご使用ください。
- 調光器使用時に、器具からわずかに音鳴りする場合がございますが、異常ではございません。
- 安全に使用していただくために、別冊の取付説明書、取扱説明書を《ご使用前に必ずご確認ください》。


名称

C-ROD 800


型式

NTS-SLR11-****-**K


6. マグネット位置

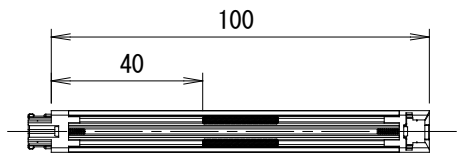


NTS-SLR11-0100-**K マグネット (2個)

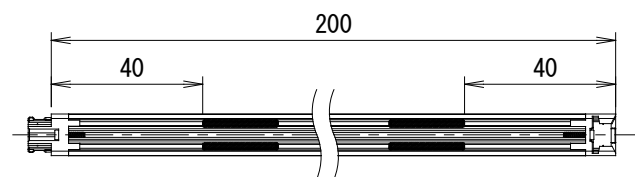


NTS-SLR11-0200-**K マグネット (4個)

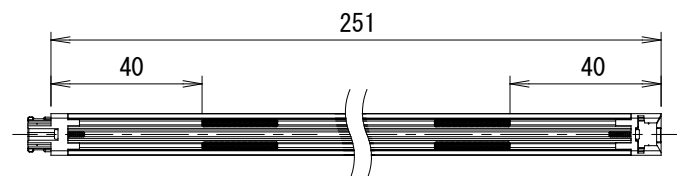


NTS-SLR11-0251-**K マグネット (4個)

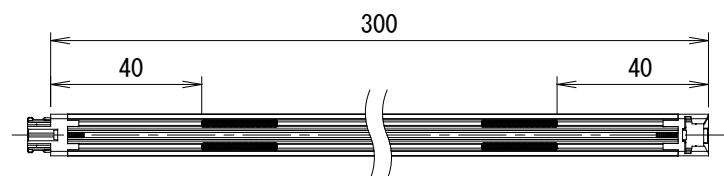

NTS-SLR11-0300-**K マグネット (4個)

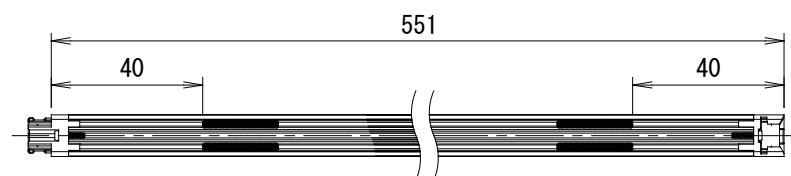

NTS-SLR11-0551-**K マグネット (4個)

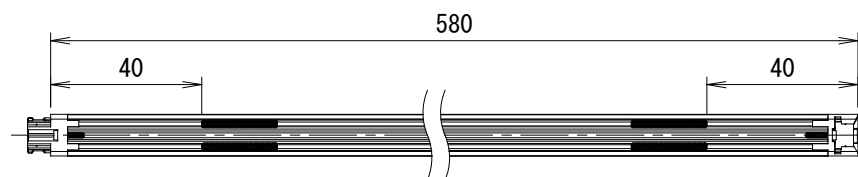


NTS-SLR11-0580-**K マグネット (4個)

名称


C-ROD 800

型式


NTS-SLR11-****-**K

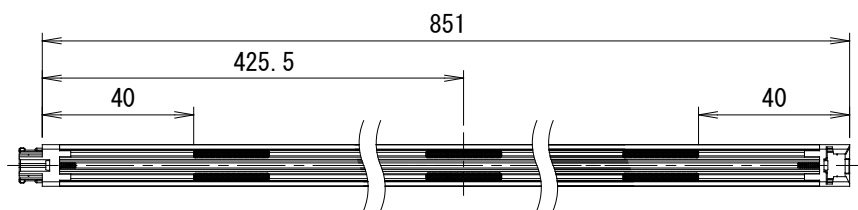


NTS-SLR11-0851-**K マグネット (6個)

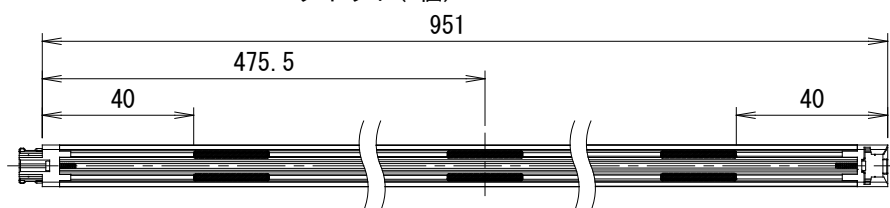


NTS-SLR11-0951-**K マグネット (6個)

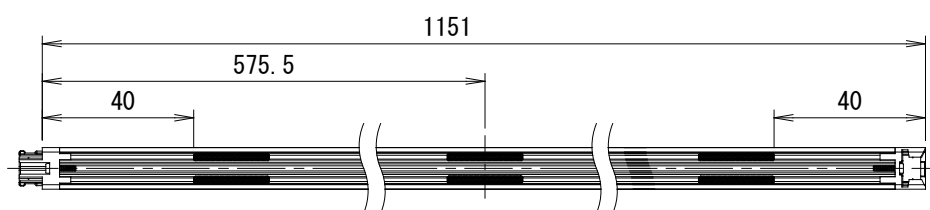

NTS-SLR11-1151-**K マグネット (6個)

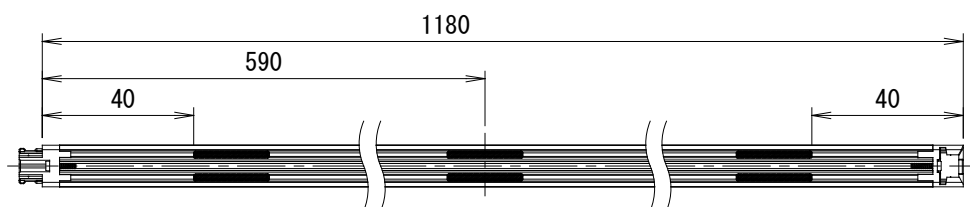

NTS-SLR11-1180-**K マグネット (6個)

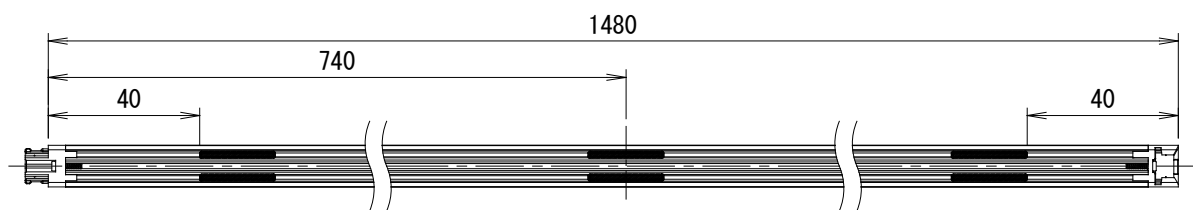

NTS-SLR11-1480-**K マグネット (6個)


名称

C-ROD 800


型式

NTS-SLR11-****-**K


7. ブラケット取付位置

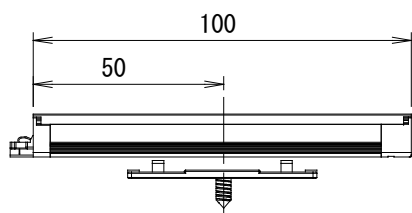


NTS-SLR11-0100-**K ブラケット/ネジ(各1個)

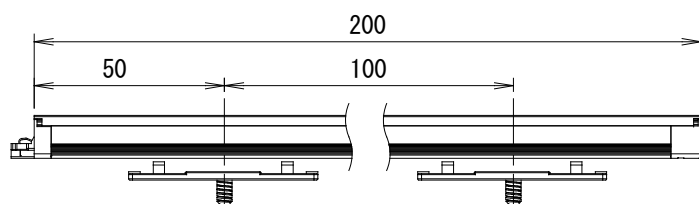


NTS-SLR11-0200-**K ブラケット/ネジ(各2個)

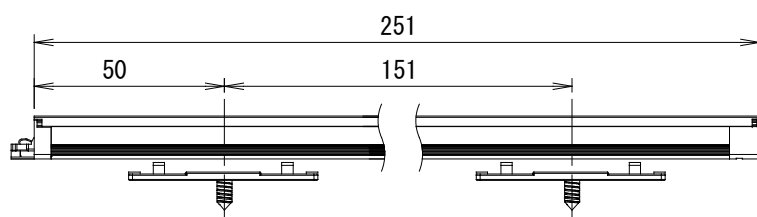


NTS-SLR11-0251-**K ブラケット/ネジ(各2個)

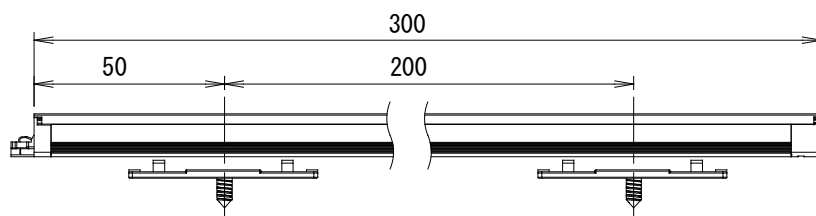

NTS-SLR11-0300-**K ブラケット/ネジ(各2個)

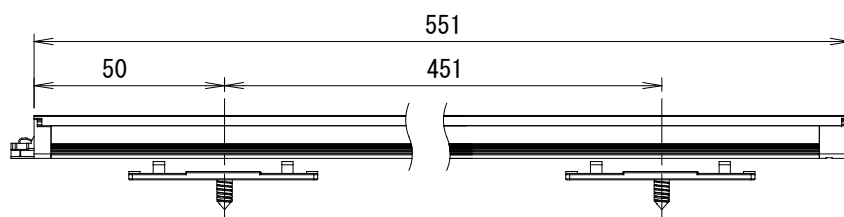

NTS-SLR11-0551-**K ブラケット/ネジ(各2個)

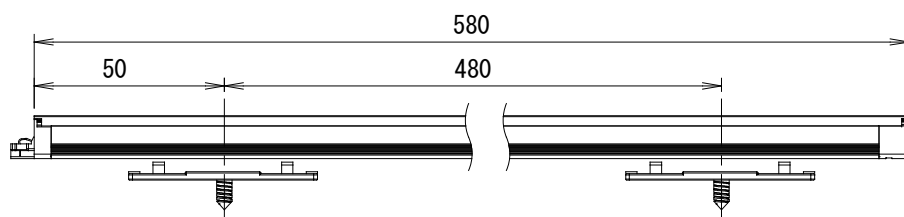


NTS-SLR11-0580-**K ブラケット/ネジ(各2個)

名称


C-ROD 800

型式


NTS-SLR11-****-**K

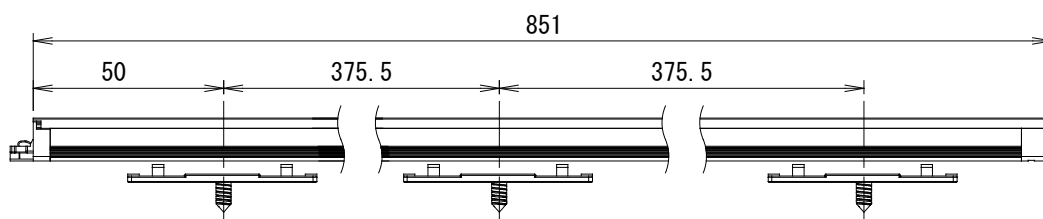


NTS-SLR11-0851-**K ブラケット/ネジ(各3個)

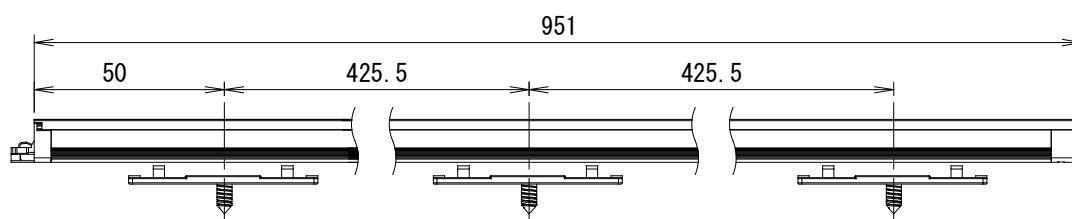


NTS-SLR11-0951-**K ブラケット/ネジ(各3個)

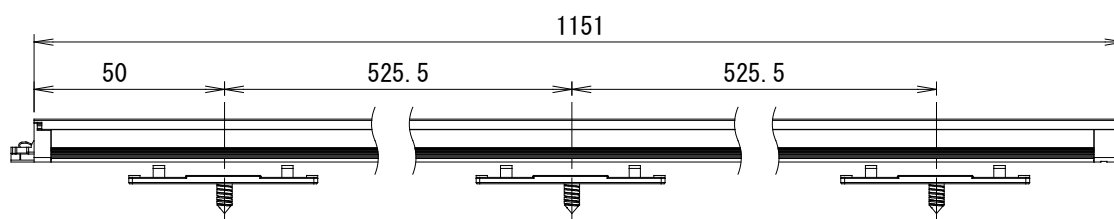

NTS-SLR11-1151-**K ブラケット/ネジ(各3個)

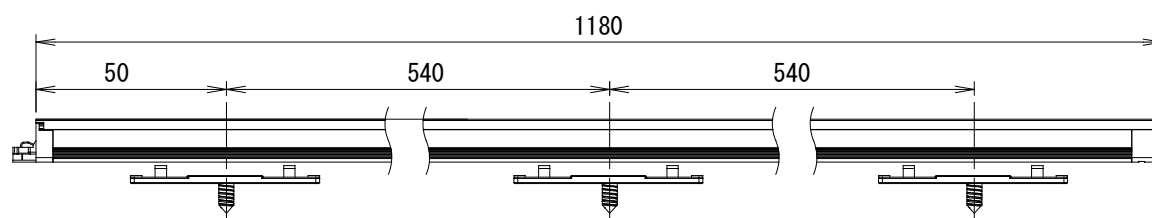

NTS-SLR11-1180-**K ブラケット/ネジ(各3個)

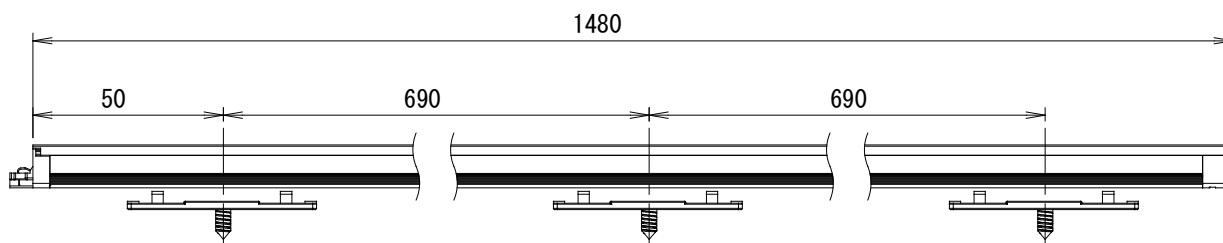

NTS-SLR11-1480-**K ブラケット/ネジ(各3個)