


姿図




仕様

- コーン ホワイトコーン(WC)、マットブラック(MC)
ナチュラルコーン(NC)
- 入力電圧 100V±6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.336(専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 33.5W(専用ドライバーを含む。100V入力時)
- 専用ドライバー定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 39.0V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 960g(専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付

製品コード

SL-B9451D/V2/R27B/WC
SL-B9451D/V2/R27B/MC
SL-B9451D/V2/R27B/NC
SL-B9451D/V2/R30B/WC
SL-B9451D/V2/R30B/MC
SL-B9451D/V2/R30B/NC
SL-B9451D/V2/R35B/WC
SL-B9451D/V2/R35B/MC
SL-B9451D/V2/R35B/NC
SL-B9451D/V2/R40B/WC
SL-B9451D/V2/R40B/MC
SL-B9451D/V2/R40B/NC

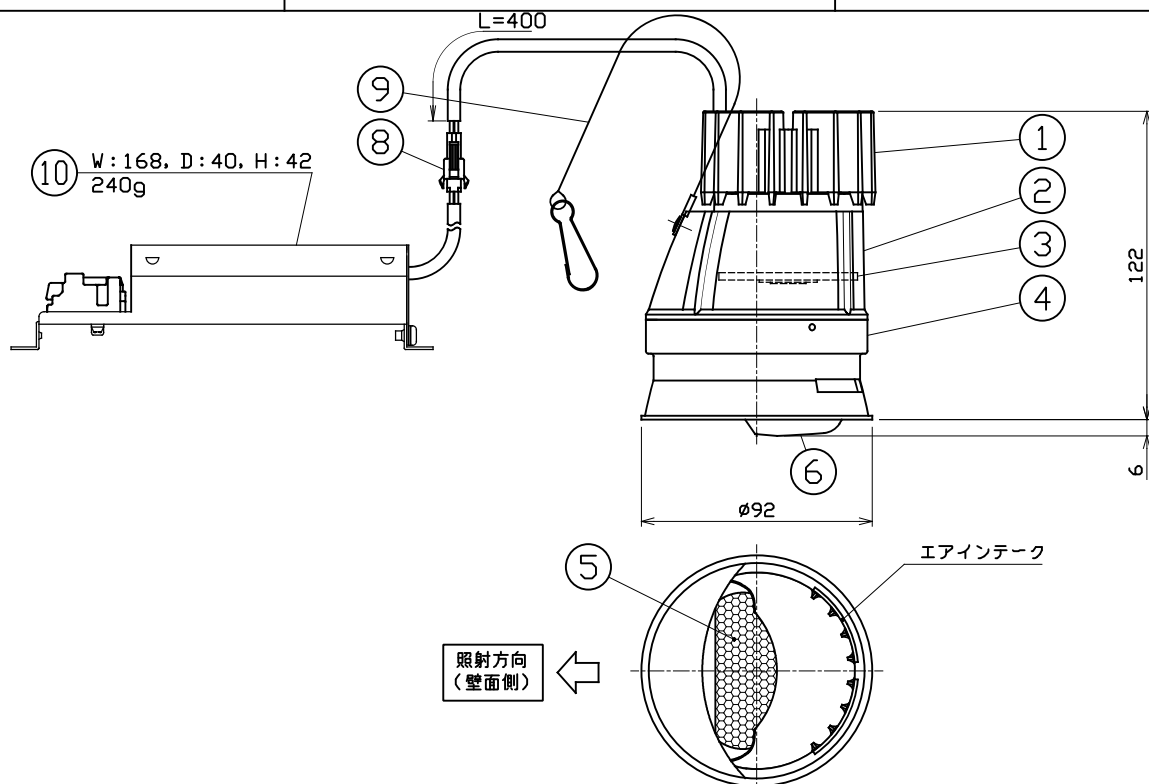


| | 品名 | 材質 | 適要 |
|---|-------------|----------|-------------------------------|
| 1 | ユーティリティソケット | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 2 | ボディ | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 3 | LEDユニット | — | — |
| 4 | コーン | アルミダイカスト | WC, MC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上 |
| 5 | レンズフィルター | 硬質ガラス | 一部ショット加工 |
| 6 | コーンカバー | アルミダイカスト | WC, MC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上 |
| 7 | 専用ドライバー | — | — |
| 8 | セーフティコネクター | 樹脂 | — |
| 9 | セーフティワイヤー | ステンレス | — |

ご注意


- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用下さい。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラストがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を160mm以上確保してください。
- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 調光器は適合調光器(位相制御方式): SX-CD800TRI(別売)を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

電気回路

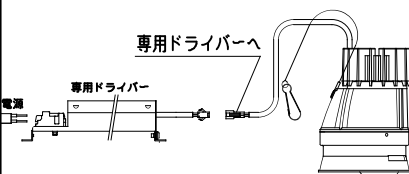

ドライバー側コネクター

器具側コネクター

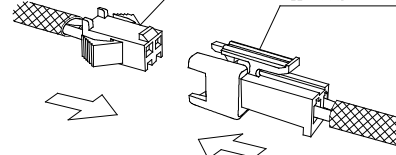

差し込んだ後、抜けないことを確認してください。