


## 姿図




## 仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
- ボディ ホワイト（WCL）、マットブラック（MCL）、シルバー（SCL）
- コーン ホワイトコーン（FW）、マットブラックコーン（FM）、クロムコーン（FC）
- 配光 フラッド（F）
- 首振角度 100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.305A（専用ドライバー100V入力時）  
0.156A（専用ドライバー200V入力時）  
0.132A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力 30.2W（専用ドライバーを含む。100V入力時）  
29.9W（専用ドライバーを含む。200V入力時）  
30.2W（専用ドライバーを含む。242V入力時）  
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 器具入力電圧 36.8V
- 器具入力電流 0.7A
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 調光方式 DALI制御方式（L1）
- 質量 790g（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

## 製品コード

- MMP-080D/FW/WCL/F/20B27/L1/1  
MMP-080D/FW/WCL/F/20B30/L1/1  
MMP-080D/FW/WCL/F/20B35/L1/1  
MMP-080D/FW/WCL/F/20B40/L1/1
- MMP-080D/FM/MCL/F/20B27/L1/1  
MMP-080D/FM/MCL/F/20B30/L1/1  
MMP-080D/FM/MCL/F/20B35/L1/1  
MMP-080D/FM/MCL/F/20B40/L1/1
- MMP-080D/FC/SCL/F/20B27/L1/1  
MMP-080D/FC/SCL/F/20B30/L1/1  
MMP-080D/FC/SCL/F/20B35/L1/1  
MMP-080D/FC/SCL/F/20B40/L1/1

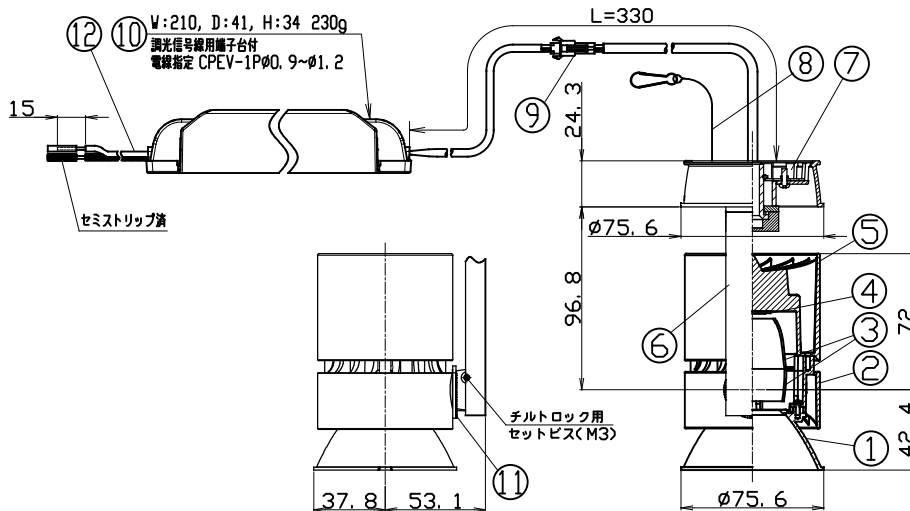

	品名	材質	摘要
1	コーン	アルミダイカスト	FW, FM: アクリル焼付塗装 FC: メッキ仕上
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	
4	LEDモジュール		
5	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	セーフティーワイヤー	ステンレス	
9	セーフティーコネクター	樹脂	
10	電源ドライバー		DALI制御方式調光対応
11	チルトプロトラクター	樹脂	
12	入力ケーブル		白, 黒 AGW16より線1.25mm <sup>2</sup>

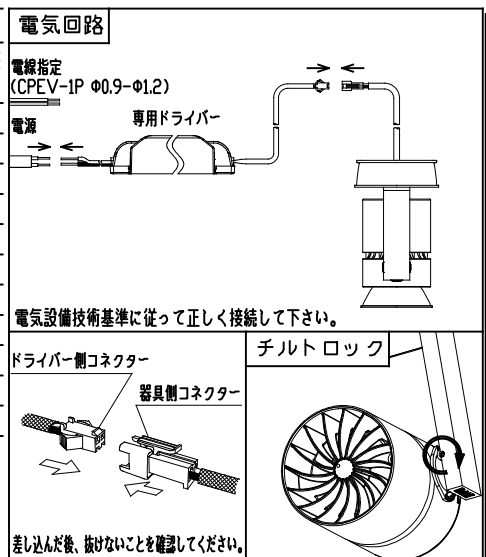

## ご注意

- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 専用ドライバー（1次側）には、送端子台はありません。
- 1次側電源線は、直接入力ケーブルに接続してください。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 調光には、DALIシステム調光器（Device Type6）をご使用ください。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を160mm以上設けてください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。

- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。