


姿図




仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済) ※Ra94 typ
- 調色範囲 2700K~5000K(S1)
- 配光 ミディアム(M)
- コーン ホワイトコーン(WC)、マットブラックコーン(MC)
クロムコーン(CC)
- フレーム ホワイト(SWF)、マットブラック(SMF)
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.253A(専用ドライバー100V入力時)
0.129A(専用ドライバー200V入力時)
0.112A(専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 25.3W(専用ドライバーを含む。100V入力時)
25.2W(専用ドライバーを含む。200V入力時)
25.2W(専用ドライバーを含む。242V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 調光調色方式 DALI制御方式(L1):DALI2 DT8対応
- 器具入力電圧 35.4V
- 器具入力電流 0.6A
- 質量 720g(専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付

製品コード


MMP-080F/WC/SWF/M/20A/S1/L1/1
MMP-080F/MC/SWF・SMF/M/20A/S1/L1/1
MMP-080F/CC/SWF・SMF/M/20A/S1/L1/1

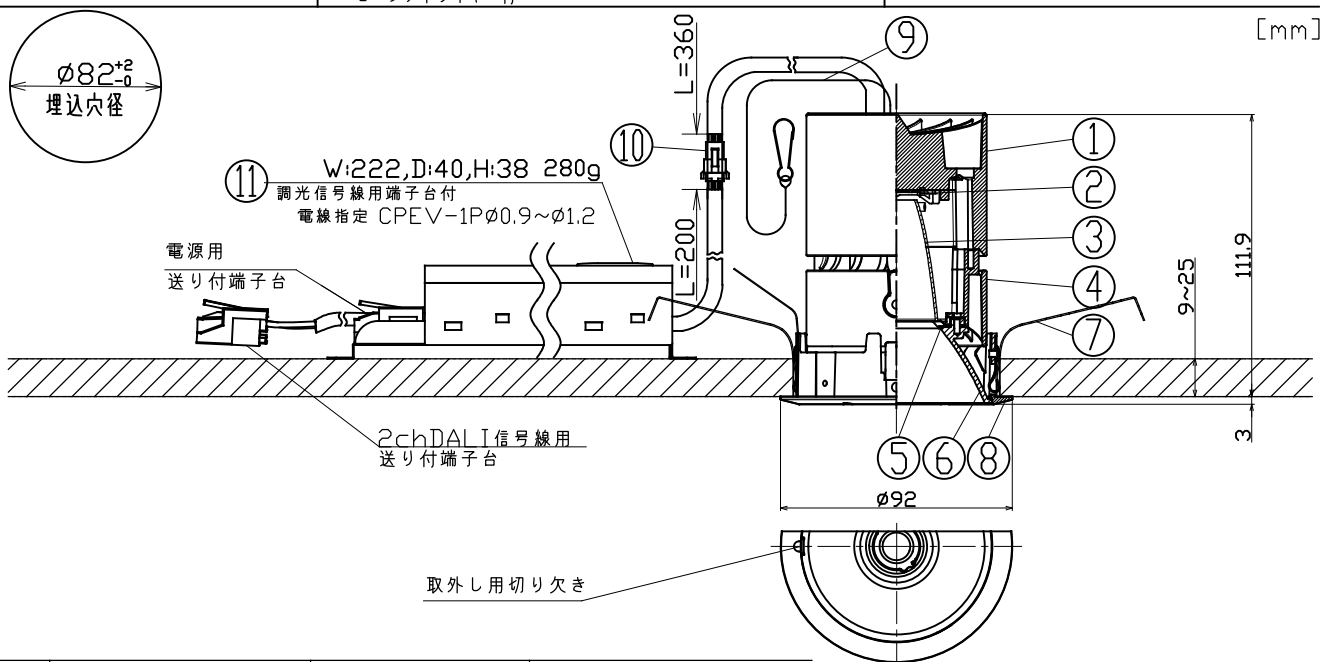

	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	グレアカットリング	ゴム	
6	コーン	アルミダイカスト	WC,MC:アクリル焼付塗装 CC:メッキ仕上
7	取付パネ	ステンレス	
8	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	セーフティワイヤー	ステンレス	
10	セーフティコネクター	樹脂	
11	専用ドライバー		DALI制御方式調光対応

ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 調光器は推奨調光器(DALI制御方式):NTS-LC/SD2CH/01(別売)またはDALI2 DT8対応の調光器を使用してください。
- 推奨調光器(DALI制御方式):NTS-LC/SD2CH/01(別売)を使用することで色温度を2700K~5000Kまで変化させることが可能です。
- 周囲温度は0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 屋内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。
- (一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)

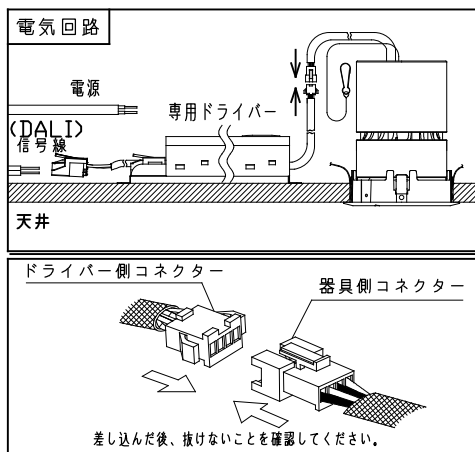

- 天井内にドライバーを設置する為には、最低170mm以上の空間を確保してください。尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 電気回路への接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 器具は照射物より0.2m以上離して使用してください。
- 器具の取外しは、マイナスドライバー(サイズ:5.5×75)を切り欠きに押し込んで行ってください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。