
シリーズ
ModuleX 80

名称
MAGNET MOUNTING

型式
MMP-080S/1H/MC/10B/T1

姿図




仕様

● 光源	LEDモジュール（装着済）※Ra93 typ
● ボディ	ホワイト(W)、マットブラック(M)、シルバー(S)
● 配光	ナロー(N)、ミディアム(M)
● 首振角度	上10度　下90度
● 回転角度	380度
● 入力電圧	100V±6%（専用ドライバー入力）
● 入力電流	0.22A
● 消費電力	21.6W ※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
● 専用ドライバー	定電流型(50/60Hz共用)
● 器具入力電圧	36.9V
● 器具入力電流	0.48A
● 質量	680g（専用ドライバー込み）
● バン、チルトロック用工具付属	
● 調光方式	位相制御方式（T1）

製品コード
MMP-080S/1H/W・M・S/MC/N・M/10B27/T1/1
MMP-080S/1H/W・M・S/MC/N・M/10B30/T1/1
MMP-080S/1H/W・M・S/MC/N・M/10B35/T1/1
MMP-080S/1H/W・M・S/MC/N・M/10B40/T1/1


オプション

フルディフューザーレンズ	MLA-080/DF01
セミディフューザーレンズ	MLA-080/DS03
フルスプレッドレンズ	MLA-080/SF01
セミスプレッドレンズ	MLA-080/SS01
エッジコントロールレンズ	MLA-080/EC02
シャープナー（N配光専用）	MLA-080/SH01

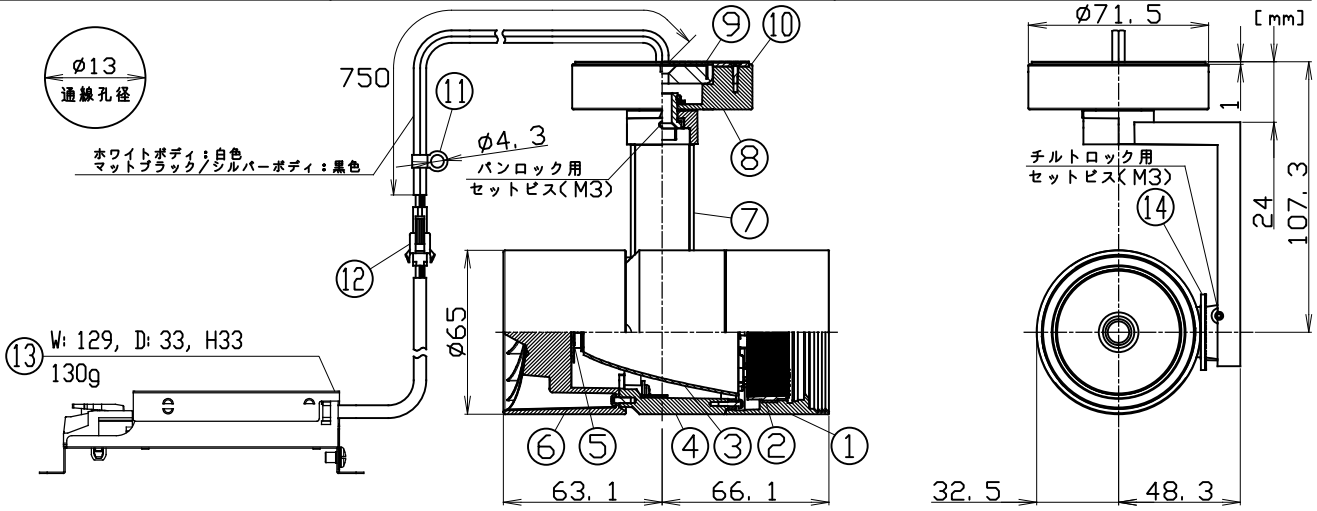

	品名	材質	摘要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	――
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	LEDモジュール	――	――
6	ソケット	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	マグネットケース	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	マグネット	――	――
10	マグネットカバー	樹脂	滑り止めシート適用
11	セーフティークリップ	真ちゅう	――
12	セーフティーコネクター	樹脂	――
13	電源ドライバー	――	位相制御方式
14	チルトプロトラクター	樹脂	――

電気回路

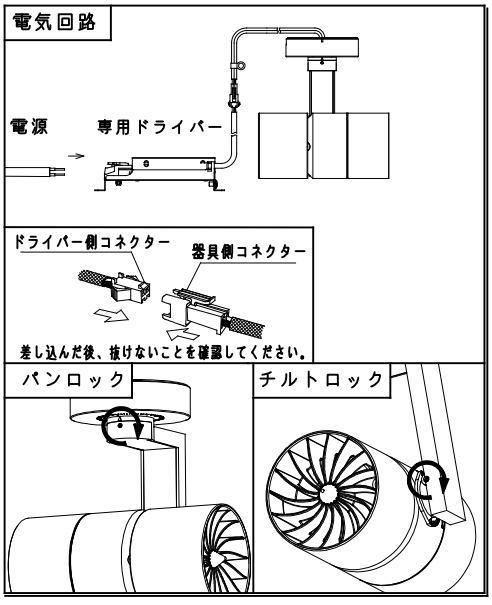

ご注意
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 灯具を上向きに照射しないでください。発光部に埃が積もり、火災の原因になる恐れがあります。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路への接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式):SX-CD500 RPC, SX-CD300 RPC (別売)を使用してください。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してご使用ください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 不用意に器具に触れるとやけどの恐れがあるため、据付・調整者以外がアームズリーチ内に寄り付けない手段を設ける、もしくは手が触れられぬよう器具に囲いを設けてください。
- バン、チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- バン、チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
- 落下防止のため、器具側ケーブルに付属されているセーフティークリップをネジ(M4)で強固な場所に必ず取付けてください。
- 器具は必ず、凹凸の無い鉄板に取付けてください。
- 器具を取りつけた後は、十分な保持力が確保され、落下しないことを確認してください。
- ペースメーカーなど電子医療機器に器具を近づけないでください。
- 磁気記憶媒体（フロッピーディスク、磁気カードなど）に器具を近づけないでください。
- 各種電子機器、映像機器、通信機器（携帯電話、時計など）に器具を近づけないでください。
- 磁石が破損する恐れがありますので、器具に衝撃をあたえないでください。
- 磁石が錆びないよう、高温多湿環境下で使用しないでください。

ModuleX 株式会社 モデュレックス	図名 製品仕様書	尺度 1/3	作成 2018/08/31	改訂 2025/08/06