


姿図





- 仕様
- 調光方式 PWM制御方式
 - 入力電圧 AC100V±6%
 - 周波数 50/60Hz共用
 - 負荷容量 10A
 - 信号容量 60mA
 - 消費電力 1.6W(100V入力時)
 - 質量 250g


製品コード
SX-CD1000-PWM

適合器具
ModuleX PWM調光対応LED器具


[単位: mm]

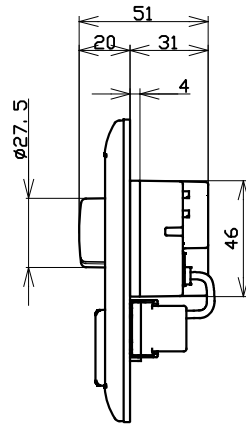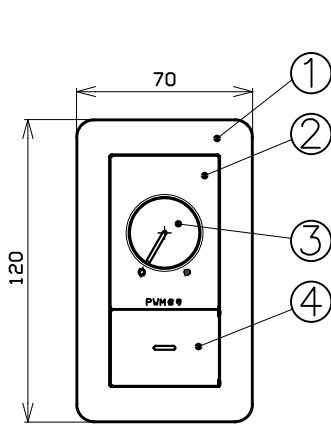

調光信号用連結端子
電線指定 CPEV-1P $\phi 0.9 \sim \phi 1.2$

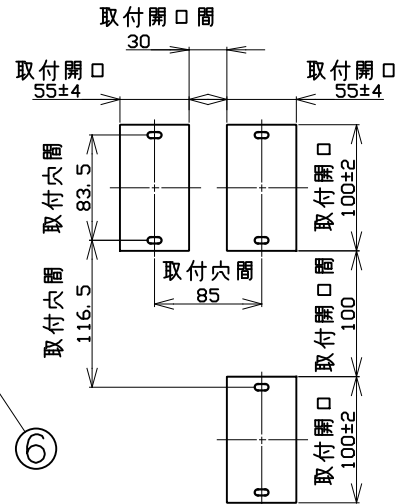

〈接続設置の場合の寸法関係〉
(深さ40mm以上)



品名	材質	概要
1 化粧パネル	樹脂	塗装仕上げ
2 操作プレート	樹脂	塗装仕上げ
3 調光用ロータリーツマミ	樹脂	塗装仕上げ
4 電源スイッチ	樹脂	3路オフライトスイッチ付き
5 ケース	鋼鉄	生地
6 電源用端子台		


使用上の注意 警告

- 器具は説明書に従って正しく取り付けてください。
- 電気工事は必ず電気店や工事店等の有資格者が行ってください。
- 表示されている定格を守ってください。定格負荷以上になりますと調光器が壊れます。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 屋外等湿度の多い場所や、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- この調光器は雑音防止回路を備えています。ラジオ・ステレオ等の音響装置に雑音障害が生じることがありますので、次の予防策を行ってください。
 - ・ラジオ・ステレオ等の装置のアースを確実に取付けてください。
 - ・ラジオ・ステレオ等の装置にアンテナを張ってください。
 - ・調光器とラジオ・ステレオ装置等のアンテナ・アース線とは1m以上離してください。
- 調光器の電源は他のものとは別電源にしてください。
- お手入れについての注意事項
 - ・汚れた時は柔らかい布で拭いてください。
 - ・汚れがひどい時は布に水を含ませ硬く絞ってから拭き取ってください。
 - ・ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤等は表面仕上げを傷めますので使用しないでください。
- 上下に接続設置する場合は必ず取付面に補強材と取付金具用の取付材をいれて施工してください。
- スイッチボックスで施工する場合、寸法上、接続設置はできません。
- 接続台数計算の際は、入力電流10A以下で計算してください。ただし、トータル信号容量60mA以下のどちらか少ない台数で計算してください。
- 端子台に電線を差し込む時は奥まで確実に挿入してください。電線の挿入不足は故障や火災の原因になります。
- 曲がった電線、傷のある電線、変色した電線は使用しないでください。故障や火災の原因になります。


結線方法

配線は $\phi 1.6$ または $\phi 2.0$ の銅単線をご使用ください。

1. 1箇所でON/OFF操作する場合

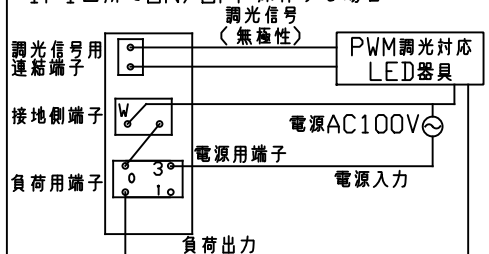

2. 2箇所でON/OFF操作する場合

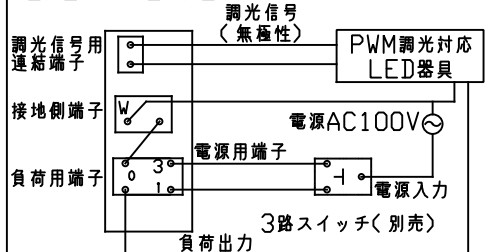

3. 器具と調光器の電源を別に取りする場合

