



姿図		仕様	製品コード	
			MMP-080W/WC/SWF/O/20B27/T1/1	
			MMP-080W/WC/SWF/O/20B30/T1/1	
			MMP-080W/WC/SWF/O/20B35/T1/1	
			MMP-080W/WC/SWF/O/20B40/T1/1	
			MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B27/T1/1	
			MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B30/T1/1	
			MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B35/T1/1	
			MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B40/T1/1	
			MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B27/T1/1	
			MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B30/T1/1	
			MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B35/T1/1	
			MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B40/T1/1	

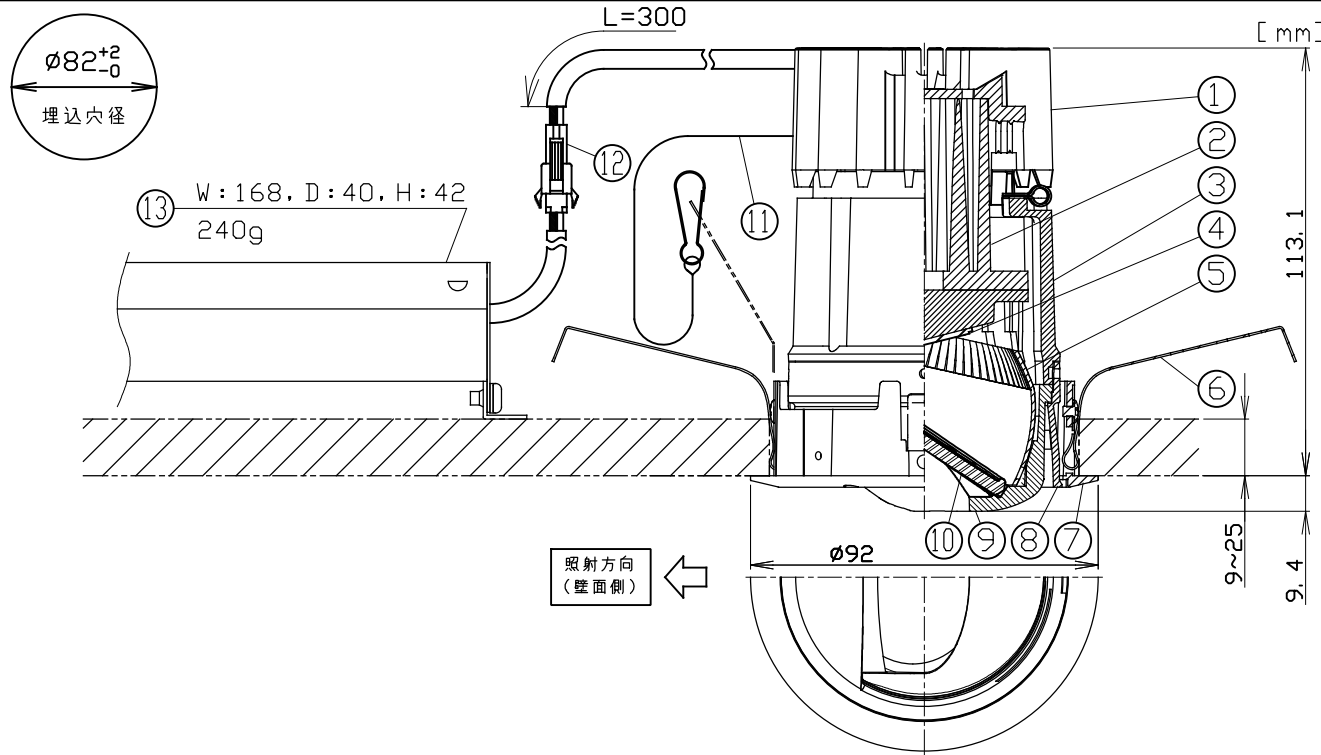

	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LCLフィクチャー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	LEDモジュール		
5	リフレクター	アルミ	
6	取付パネ	ステンレス	
7	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装(WC・MC) メッキ仕上げ(CC)
9	コーンカバー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装(WC・MC) メッキ仕上げ(CC)
10	レンズフィルター	硬質ガラス	
11	セーフティーワイヤー	ステンレス	
12	セーフティーコネクター	樹脂	
13	専用ドライバー		位相制御方式調光対応

● 器具は断熱材等で覆わないでください。

● ドライバーは専用ドライバーを使用してください。

● 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。

● 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。

● 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。

● 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。

● LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

● 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。

● 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。

● この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

● 調光器は適合調光器(逆位相制御方式):SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。

● 天井内にドライバーを設置する為には、最低120mm以上の空間を確保して下さい。

● 器具取り付け条件は取扱説明書をご確認下さい。

● 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。

