シリーズ　名称　型式

ModuleX 100　Adjustable Downlight　MMP-100A/SWF・SMF/L1

姿図

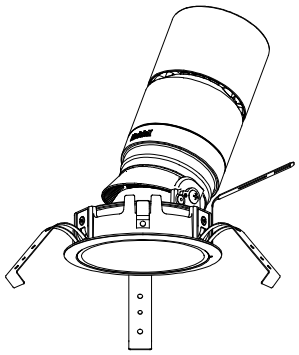

仕様

- 光源　LEDモジュール（装着済）※Ra93 typ
- 配光　ナロー（N）、ミディアム（M）
- コーン　ホワイトコーン（WC）
  マットブラックコーン（MC）
  クロムコーン（CC）
- フレーム　ホワイト（SWF）、マットブラック（SMF）
- 調光方式　DALI制御方式（L1）
- 入力電圧　100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流　0.409A（専用ドライバー100V入力時）
  0.204A（専用ドライバー200V入力時）
  0.173A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力　39.8W（専用ドライバーを含む。100V入力時
  39.7W（専用ドライバーを含む。200V入力時）
  40.1W（専用ドライバーを含む。242V入力時）

※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による

- 専用ドライバー　定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧　37.9V
- 器具入力電流　0.9A
- 質量　880g（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-100A/WC/SWF/N・M/30B27/L1/1
MMP-100A/WC/SWF/N・M/30B30/L1/1
MMP-100A/WC/SWF/N・M/30B35/L1/1
MMP-100A/WC/SWF/N・M/30B40/L1/1
MMP-100A/MC/SWF・SMF/N・M/30B27/L1/1
MMP-100A/MC/SWF・SMF/N・M/30B30/L1/1
MMP-100A/MC/SWF・SMF/N・M/30B35/L1/1
MMP-100A/MC/SWF・SMF/N・M/30B40/L1/1
MMP-100A/CC/SWF・SMF/N・M/30B27/L1/1
MMP-100A/CC/SWF・SMF/N・M/30B30/L1/1
MMP-100A/CC/SWF・SMF/N・M/30B35/L1/1
MMP-100A/CC/SWF・SMF/N・M/30B40/L1/1

オプション

ハニカムルーバー	MLA-100/HC01
フルディフューザーレンズ	MLA-100/DF01
セミディフューザーレンズ	MLA-100/DS02
フルスプレッドレンズ	MLA-100/SF01
セミスプレッドレンズ	MLA-100/SS01
エッジコントロールレンズ	MLA-100/EC02
シャープナー（N配光専用）	MLA-100/SH01

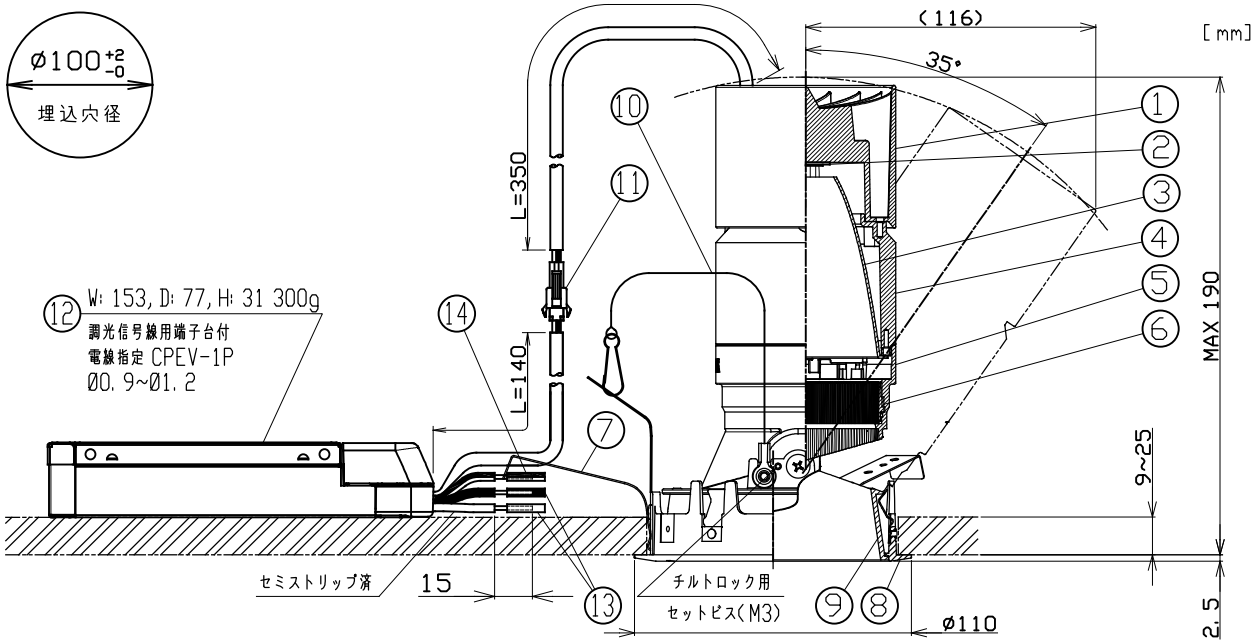

	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール	―――	―――
3	リフレクター	アルミ	―――
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	取付バネ	ステンレス	―――
8	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	コーン	アルミダイカスト	WC, MC：アクリル焼付塗装 CC：メッキ仕上
10	セーフティーワイヤー	ステンレス	―――
11	セーフティーコネクター	樹脂	―――
12	専用ドライバー	―――	DALI制御方式調光対応
13	入力ケーブル	―――	白, 黒 AWG16 より線1.25mm²
14	アース線	―――	黄/緑 AWG16 より線1.25mm²

電気回路

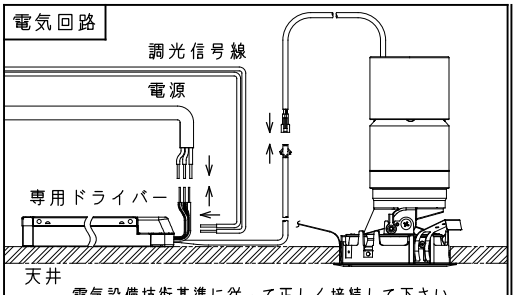

電気設備技術基準に従って正しく接続して下さい。

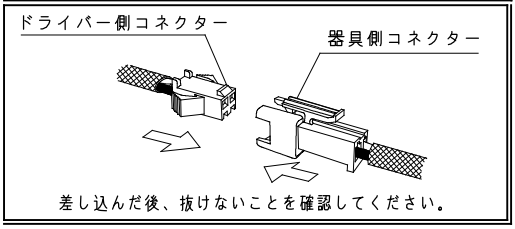

差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- セーフティーワイヤーは必ずフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光には、DALIシステム調光器（Device Type6）をご使用ください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.3m以上離して使用してください。
- チルトロックを行う場合はフレームに取付ける前に行ってください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低130mm以上の空間を確保して下さい。
  尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認下さい。
- チルト目盛りは製造上の角度誤差が生じることがあります。
  目安としてご使用ください。
- 屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では
  使用しないでください。（一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも
  硫黄成分が含まれる場合があります。）

	図名	尺度	作成	改訂
ModuleX 株式会社 モデュレックス	製品仕様書	1/3	2018/10/31	2024/06/28