


姿図		仕様	LEDモジュール（装着済）※Ra93 typ ホワイト(WC※)、マットブラック(MC※)、シルバー(SC※) ホワイト(W)、マットブラック(M) ナロー(N)、ミディアム(M) 上10度 下90度 360度 100V±6%（専用ドライバー入力） 0.426A（専用ドライバー100V入力時） 42.3W（専用ドライバーを含む、100V入力時） 器具入力電圧 37.9V 器具入力電流 0.9A 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用) 調光方式 位相調光(T1) 質量 1.1kg（専用ドライバー込み） セーフティーワイヤー付 チルトロック用工具付属	製品コード MMP-100D/5H/WCW/N・M/30B27/T1/1 MMP-100D/5H/WCW/N・M/30B30/T1/1 MMP-100D/5H/WCW/N・M/30B35/T1/1 MMP-100D/5H/WCW/N・M/30B40/T1/1 MMP-100D/5H/MCM/N・M/30B27/T1/1 MMP-100D/5H/MCM/N・M/30B30/T1/1 MMP-100D/5H/MCM/N・M/30B35/T1/1 MMP-100D/5H/MCM/N・M/30B40/T1/1 MMP-100D/5H/SCW・SCM/N・M/30B27/T1/1 MMP-100D/5H/SCW・SCM/N・M/30B30/T1/1 MMP-100D/5H/SCW・SCM/N・M/30B35/T1/1 MMP-100D/5H/SCW・SCM/N・M/30B40/T1/1 オプション ハニカムルーバー MLA-100/HCO1 フルスプレッドレンズ MLA-100/SFO1 セミスプレッドレンズ MLA-100/SSO1 フルディフューザーレンズ MLA-100/DFO1 セミディフューザーレンズ MLA-100/DSO2 エッジコントロールレンズ MLA-100/ECO2 シャープナーレンズ（N配光専用） MLA-100/SHO1

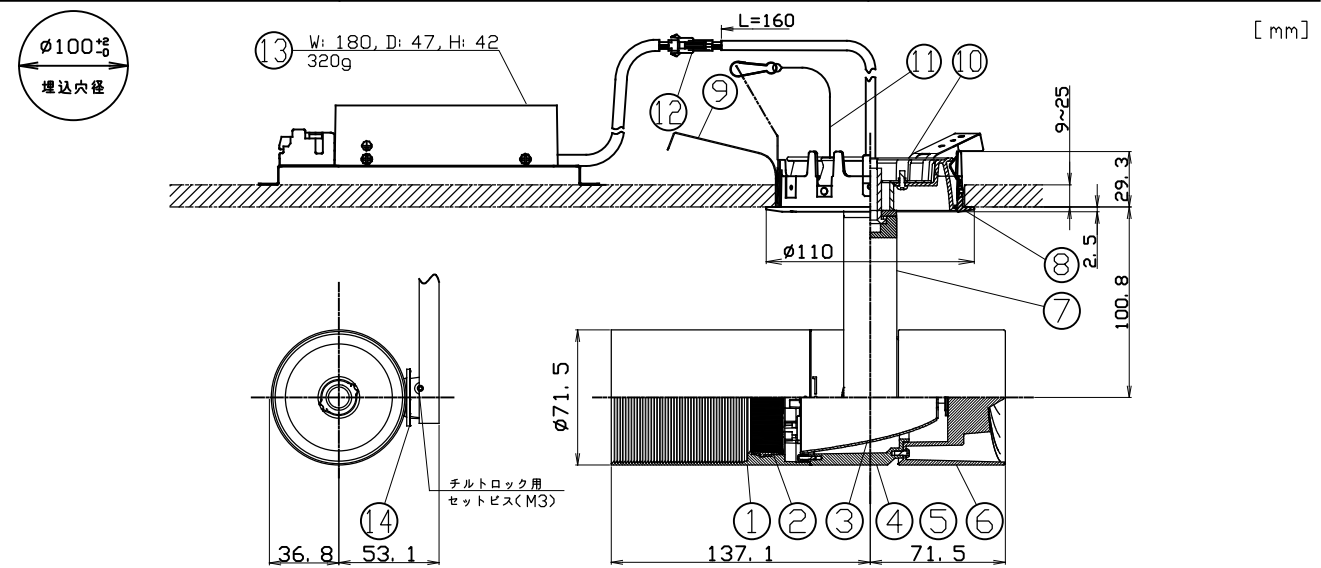

品名	材質	概要	電気回路
1 フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
2 オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
3 リフレクター	アルミ		
4 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
5 LEDモジュール			
6 ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
7 アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
8 埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
9 取付パネ	ステンレス		
10 コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
11 セーフティーワイヤー	ステンレス		
12 セーフティーコネクター	樹脂		
13 電源ドライバー		位相制御方式調光対応	
14 チルトプロトラクター	樹脂		

● LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

● 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。

● 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。

● 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。

● 天井内にドライバーを設置する為には、最低130mm以上の空間を確保してください。

● 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。

● ドライバーは専用ドライバーを使用してください。

● 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。

● 器具は断熱材等で覆わないでください。

● 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。

● 器具は、照射物より0.3m以上離してお使いください。

● 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。

● この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

● 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。

● チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。