



<p>姿図</p> 	<p>仕様</p> <ul style="list-style-type: none">● 光源 LEDモジュール（装着済） ※Ra93 typ● ボディ ホワイト（WC※）、マットブラック（MC※）、シルバー（SC※）● フレーム ホワイト（W）、マットブラック（M）● コーン ホワイトコーン（FW）、マットブラックコーン（FM）、クロムコーン（FC）● 配光 ワイド（W）● 首振り角度 100度● 回転角度 360度● 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）● 入力電流 0.403A（専用ドライバー100V入力時）● 消費電力 40.0W（専用ドライバーを含む。100V入力時）※消費電力はJIS C 81053の試験測定方法による● 器具入力電圧 35.8V● 器具入力電流 0.9A● 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）● 調光方式 位相制御方式（T1）● 質量 1.3Kg（専用ドライバー込み）● セーフティーワイヤー付● チルトロック用工具付属	<p>製品コード</p> <p>MMP-100D/FW/WCW/W/30B27/T1/1 MMP-100D/FW/WCW/W/30B30/T1/1 MMP-100D/FW/WCW/W/30B35/T1/1 MMP-100D/FW/WCW/W/30B40/T1/1</p> <p>MMP-100D/FM/MCM/W/30B27/T1/1 MMP-100D/FM/MCM/W/30B30/T1/1 MMP-100D/FM/MCM/W/30B35/T1/1 MMP-100D/FM/MCM/W/30B40/T1/1</p> <p>MMP-100D/FC/SCW・SCM/W/30B27/T1/1 MMP-100D/FC/SCW・SCM/W/30B30/T1/1 MMP-100D/FC/SCW・SCM/W/30B35/T1/1 MMP-100D/FC/SCW・SCM/W/30B40/T1/1</p>
---	--	---

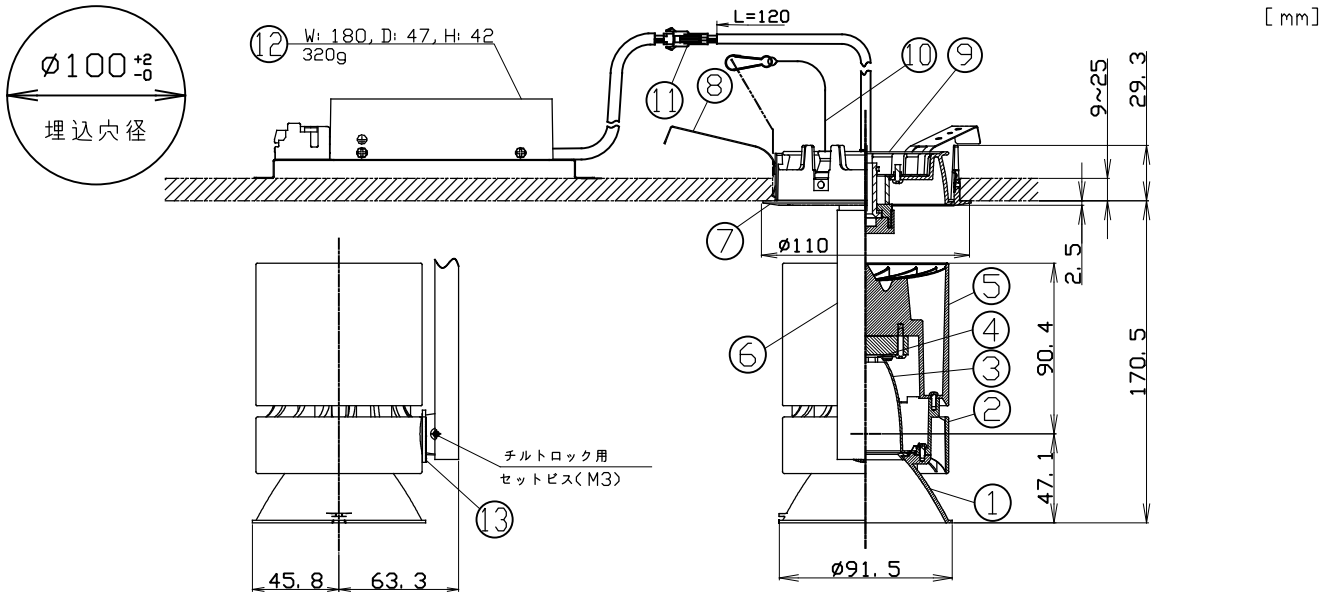

	品名	材質	概要	電気回路
1	コーン	アルミダイカスト	FW, FM: アクリル焼付塗装 FC: メッキ仕上	
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
3	リフレクター	アルミ		
4	LEDモジュール			
5	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
6	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
7	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
8	取付パネ	ステンレス		
9	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
10	セーフティーワイヤー	ステンレス		
11	セーフティーコネクタ	樹脂		
12	電源ドライバー		位相制御方式調光対応	
13	チルトプロトラクター	樹脂		
<p>ご注意</p> <ul style="list-style-type: none">● LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。● 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。● 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。● ドライバーは専用ドライバーを使用してください。● 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。● 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。● 天井内にドライバーを設置する為には、最低110mm以上の空間を設けてください。● 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。● 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。● 器具は断熱材等で覆わないでください。● この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。● 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。● 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。● 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。● チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。● チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。				<p>図名 製品仕様書</p> <p>尺度 1/4</p> <p>作成 2017/05/09</p> <p>改訂 2024/06/28</p>