


姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済） Ra93 typ
- ボディ ホワイト(WC)、マットブラック(MC)、シルバー(SC)
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- コーン ホワイトコーン(FW)、マットブラックコーン(FM)、クロムコーン(FC)
- 配光 フラッド(F)
- 首振角度 100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.403A（専用ドライバー100V入力時）
- 消費電力 40.0W（専用ドライバーを含む。100V入力時）
- 器具入力電圧 35.8V
- 器具入力電流 0.9A
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 調光方式 位相制御方式（T1）
- 質量 1.3Kg（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

- MMP-100D/FW/WCW/F/30B27/T1/1
MMP-100D/FW/WCW/F/30B30/T1/1
MMP-100D/FW/WCW/F/30B35/T1/1
MMP-100D/FW/WCW/F/30B40/T1/1

MMP-100D/FM/MCM/F/30B27/T1/1
MMP-100D/FM/MCM/F/30B30/T1/1
MMP-100D/FM/MCM/F/30B35/T1/1
MMP-100D/FM/MCM/F/30B40/T1/1

MMP-100D/FC/SCW・SCM/F/30B27/T1/1
MMP-100D/FC/SCW・SCM/F/30B30/T1/1
MMP-100D/FC/SCW・SCM/F/30B35/T1/1
MMP-100D/FC/SCW・SCM/F/30B40/T1/1

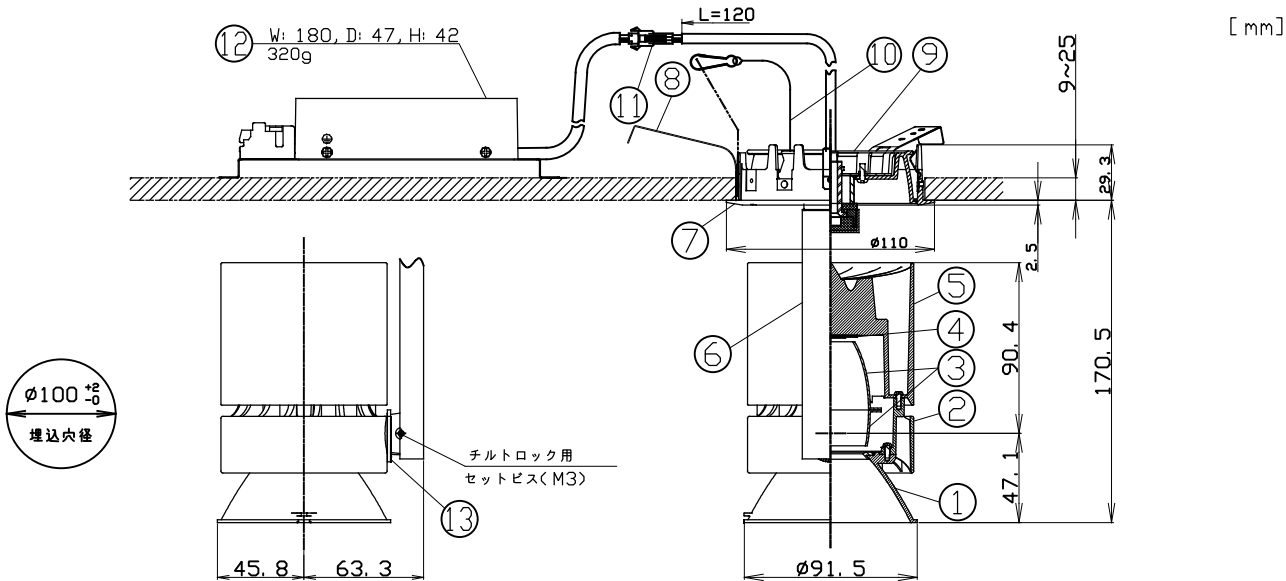

品名			材質	概要	電気回路	
1	コーン	アルミダイカスト	FW, FM: アクリル焼付塗装 FC: メッキ仕上	<div><div>電源</div><div>専用ドライバー</div><div>天井</div></div> <div><div>ドライバー側コネクター</div><div>器具側コネクター</div><div>差込んだ後、抜けないことを確認してください。</div></div> <div><div>チルトロック</div></div>		
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装			
3	リフレクター	アルミ				
4	LEDモジュール					
5	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装			
6	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装			
7	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装			
8	取付パネ	ステンレス				
9	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装			
10	セーフティーワイヤー	ステンレス				
11	セーフティーコネクター	樹脂				
12	電源ドライバー		位相制御方式調光対応			
13	チルトプロトラクター	樹脂				
<div><div>ご注意</div><div><ul style="list-style-type: none">● LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。● 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。● 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。● ドライバーは専用ドライバーを使用してください。● 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。● 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。● 天井内にドライバーを設置する際には、最低110mm以上の空間を確保してください。● 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。● 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。● 器具は断熱材等で覆わないでください。</div><div><ul style="list-style-type: none">● この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。● 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。● 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。● 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。● チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。● チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがありま</div></div>						
ModuleX		図名	製品仕様書	尺度	作成	改訂
株式会社 モデュレックス				1/4	2017/04/17	2024/06/28