


姿図

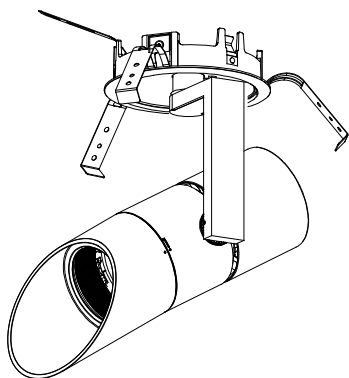

仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済) ※Ra93 typ
- ボディ ホワイト(WC※)、マットブラック(MC※)、シルバー(SC※)
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)
- 首振り角度 上10度 下90度
- 回転角度 360度
- 調光方式 DALI制御方式(L3)
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.409A (専用ドライバー100V入力時)
0.204A (専用ドライバー200V入力時)
0.173A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 39.8W (専用ドライバーを含む、100V入力時)
39.7W (専用ドライバーを含む、200V入力時)
40.1W (専用ドライバーを含む、242V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
定電流型(50/60Hz共用)
- 専用ドライバー
- 器具入力電圧 37.9V
- 器具入力電流 0.9A
- 質量 1.1kg (専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属


製品コード

- MMP-100D/SH/WCW/N・M/30B27/L3/1
MMP-100D/SH/WCW/N・M/30B30/L3/1
MMP-100D/SH/WCW/N・M/30B35/L3/1
MMP-100D/SH/WCW/N・M/30B40/L3/1
MMP-100D/SH/MCM/N・M/30B27/L3/1
MMP-100D/SH/MCM/N・M/30B30/L3/1
MMP-100D/SH/MCM/N・M/30B35/L3/1
MMP-100D/SH/MCM/N・M/30B40/L3/1
MMP-100D/SH/SCW・SCM/N・M/30B27/L3/1
MMP-100D/SH/SCW・SCM/N・M/30B30/L3/1
MMP-100D/SH/SCW・SCM/N・M/30B35/L3/1
MMP-100D/SH/SCW・SCM/N・M/30B40/L3/1

オプション

- フルスプレッドレンズ MLA-100/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-100/SS01
フルディフューザーレンズ MLA-100/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-100/DS02
エッジコントロールレンズ MLA-100/EC02
シャープナー(N配光専用) MLA-100/SH01


[mm]

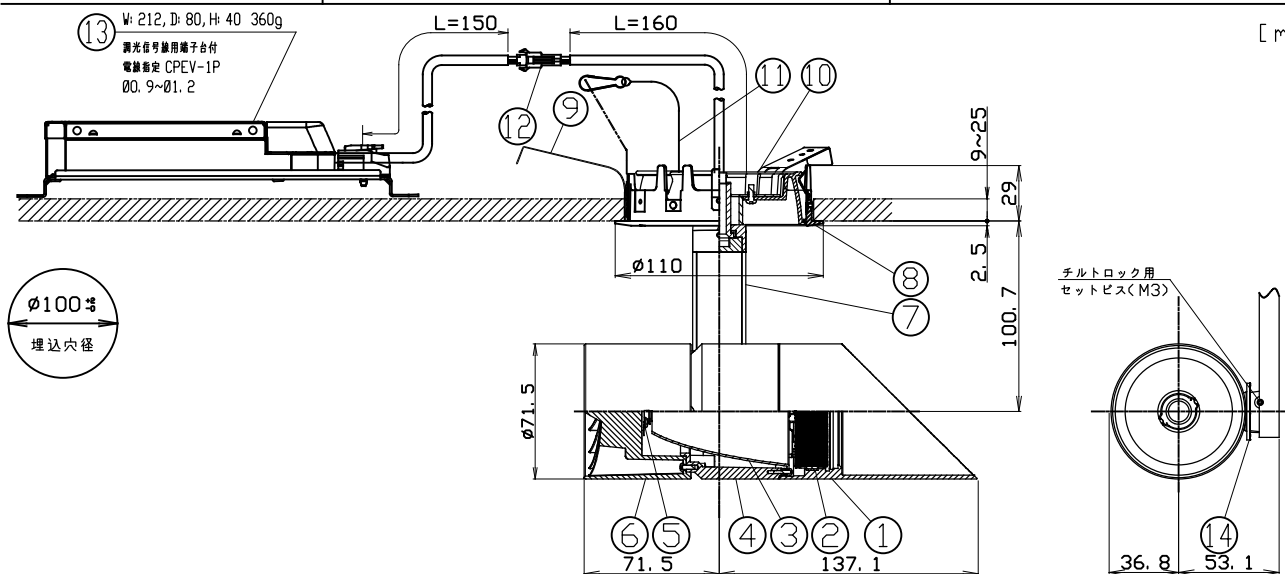

品名	材質	概要
1 フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2 オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3 リフレクター	アルミ	
4 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5 LEDモジュール		
6 ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7 アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8 埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9 取付パネ	ステンレス	
10 コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
11 セーフティーワイヤー	ステンレス	
12 セーフティーコネクター	樹脂	
13 電源ドライバー		DALI制御方式調光対応
14 チルトプロトラクター	樹脂	

電気回路

調光信号線

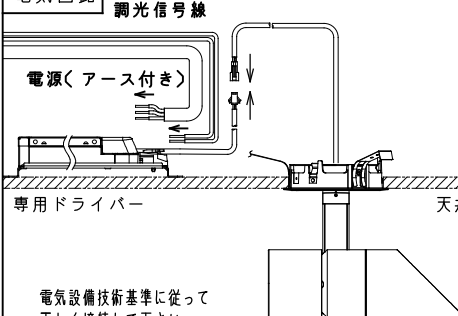

ドライバー側コネクター

器具側コネクター

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

チルトロック

ご注意

- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 調光器にはDALIシステム調光器(Device Type6)をご使用ください。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低130mm以上の空間を確保して下さい。
- 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認下さい。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。

- 器具は、照射物より0.3m以上離してお使いください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。