


姿図




仕様

- 光源 EDモジュール(蓄着済) ※Ra94 typ
- 調色範囲 2700K~5000K(S1)
- 配光 ミディアム(M)
- コーン ホワイトコーン(WC)、マットブラックコーン(MC)
- フレーム クロムコーン(CC)
- 入力電圧 ホワイト(SWF)、マットブラック(SMF)
- 入力電流 100V $\pm$ 6%、200V $\pm$ 6%、242V $\pm$ 6% (専用ドライバー入力)
- 消費電力 0.381A (専用ドライバー100V入力時)
0.199A (専用ドライバー200V入力時)
0.172A (専用ドライバー242V入力時)
38.0W (専用ドライバーを含む、100V入力時)
38.0W (専用ドライバーを含む、200V入力時)
38.1W (専用ドライバーを含む、242V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験判定方法による
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 調光調色方式 DALI1制御方式(L1) DALI2 DTR対応
- 器具入力電圧 36.4V
- 器具入力電流 0.9A
- 質量 1.1kg (専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤ 付

製品コード

MMP-100F/WC/SWF/M/30A/S1/L1/1
MMP-100F/MC/SWF·SMF/M/30A/S1/L1/1
MMP-100F/CC/SWF·SMF/M/30A/S1/L1/1

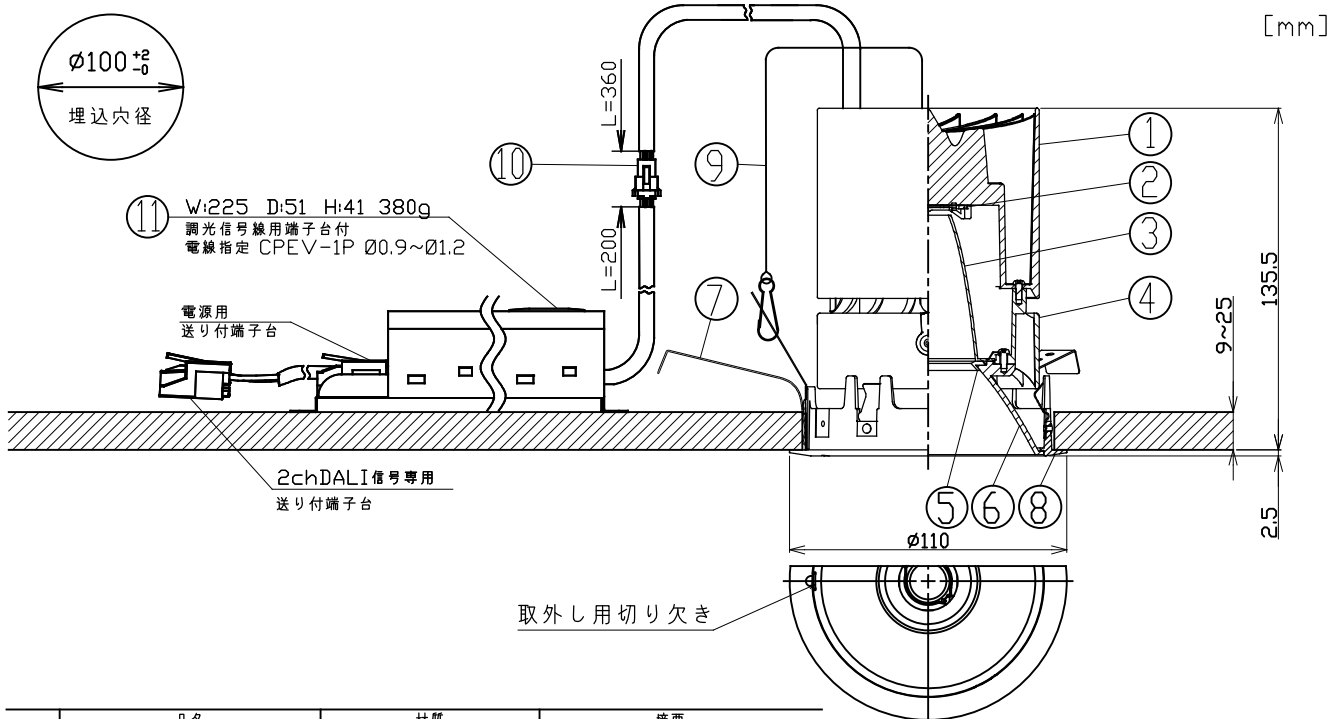


	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール	_____	_____
3	リフレクター	アルミ	_____
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	グレアカットリング	ゴム	_____
6	コーン	アルミダイカスト	WC,MC:アクリル焼付塗装 CC:メッキ仕上
7	取付パネ	ステンレス	_____
8	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	セーフティワイヤー	ステンレス	_____
10	セーフティコネクター	樹脂	_____
11	専用ドライバー	_____	DAL I制御方式調光対応

注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバは専用ドライバを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバに接続してください。
- 調光器は推奨調光器(DALI制御方式): NTS-LC/SD2CH/01 (別売) または DALI2 DTR対応の調光器を使用してください。
- 推奨調光器(DALI制御方式): NTS-LC/SD2CH/01 (別売) を使用することで色温度を2700K~5000Kまで変化させることが可能です。
- 天井内にドライバを設置する為には、最低140mm以上の空間を確保して下さい。
尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- 電気回路への接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 器具は照射物より0.2m以上離して使用してください。
- 器具の取付けは、コンクリートの切り欠き位置を合わせて設置してください。
- 器具の取外しは、マイナスドライバー(サイズ: 5.5×75)を切り欠きに押し込んで行ってください。

電氣回路

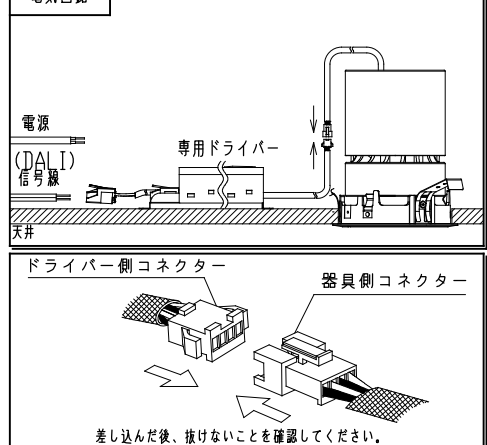

- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
 - 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご利用ください。
 - 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
 - LEDにはバラックがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 屋内でご利用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物質がある場所では使用しないでください。
- (一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)