


姿図



仕様

- 光源
- 配光
- コーン


- 調光方式

- 入力電圧
- 入力電流
- 消費電力
- 専用ドライバー
- 器具入力電圧
- 器具入力電流
- 質量
- セーフティーワイヤー付

LEDモジュール (装着済)  
 フラッド (F)  
 ホワイトコーン (WC)  
 マットブラックコーン (MC)  
 クロムコーン (CC)  
 逆位相制御方式 (T1)  
 100V±6% (専用ドライバー入力)  
 0.403A (専用ドライバー100V入力時)  
 40.0W (専用ドライバーを含む。100V入力時)  
 定電流型 (50/60Hz共用)  
 35.8V  
 0.9A  
 930g (専用ドライバー込み)

製品コード

MMP-100F/WC/FLF/F/30B27/T1/1  
 MMP-100F/WC/FLF/F/30B30/T1/1  
 MMP-100F/WC/FLF/F/30B35/T1/1  
 MMP-100F/WC/FLF/F/30B40/T1/1  
 MMP-100F/MC/FLF/F/30B27/T1/1  
 MMP-100F/MC/FLF/F/30B30/T1/1  
 MMP-100F/MC/FLF/F/30B35/T1/1  
 MMP-100F/MC/FLF/F/30B40/T1/1  
 MMP-100F/CC/FLF/F/30B27/T1/1  
 MMP-100F/CC/FLF/F/30B30/T1/1  
 MMP-100F/CC/FLF/F/30B35/T1/1  
 MMP-100F/CC/FLF/F/30B40/T1/1

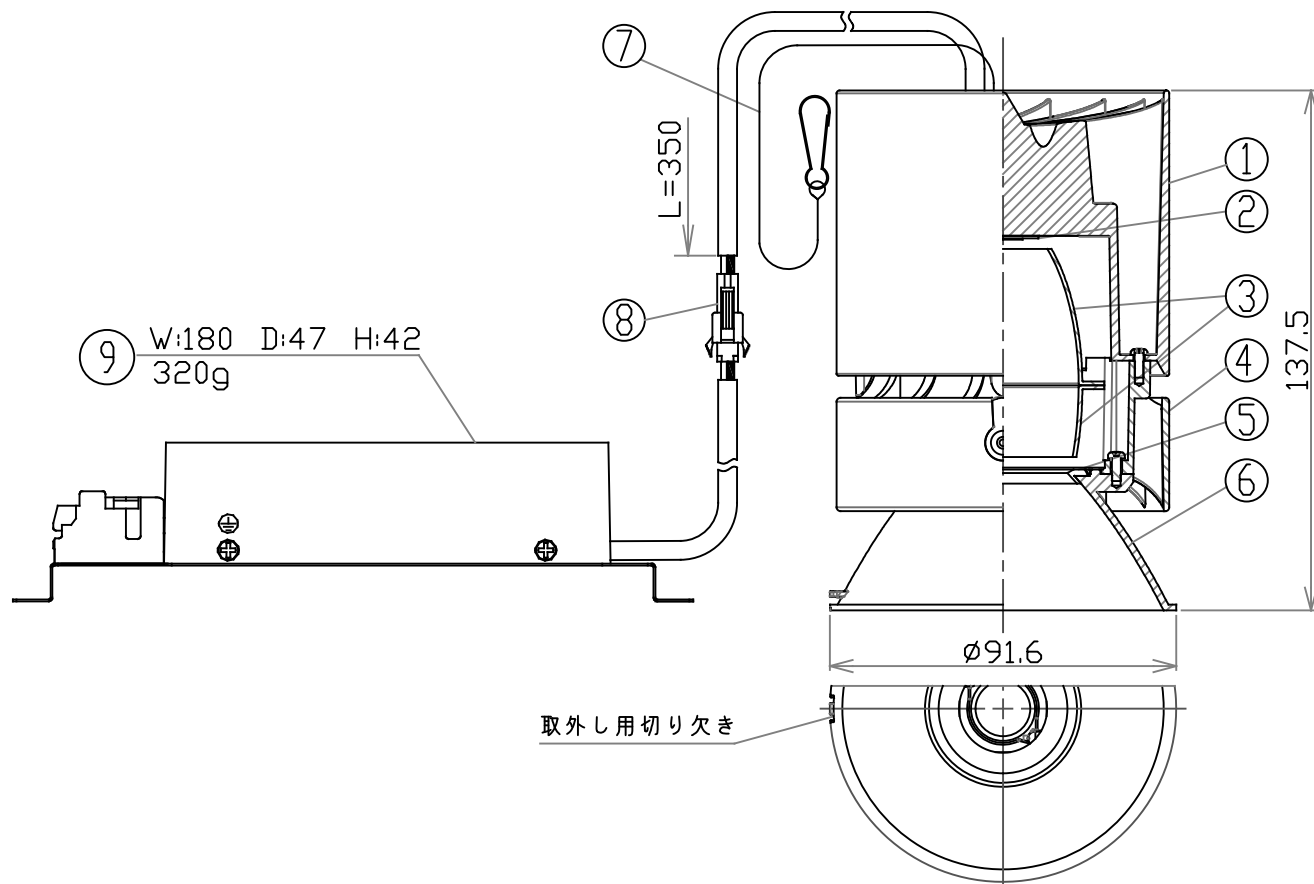


	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	グレアカットリング	ゴム	
6	コーン	アルミダイカスト	WC,MC:アクリル焼付塗装 CC:メッキ仕上
7	セーフティーワイヤー	ステンレス	
8	セーフティーコネクター	樹脂	
9	専用ドライバー		逆位相制御方式調光対応

## ご注意


- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご利用ください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバズリがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式):SX-CD500 RPC (別売)を使用してください。
- 電気回路への接続の際は、JIS C8155規格に準拠して容量計算してください。
- 器具は可燃物より0.2m以上離して使用してください。
- 器具の取外しは、マイナスドライバー(サイズ:5.5×75)を切り欠きに押し込んで行ってください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

## 電気回路

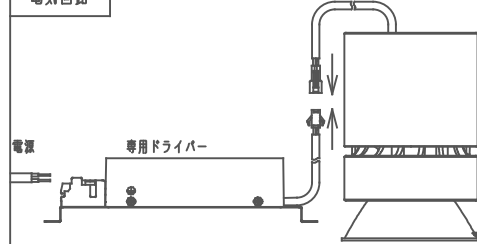

## ドライバー側コネクター

## 器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。