


姿図




仕様

●光源	LEDモジュール (装着済)
●配光	ミディアム (M)
●コーン	ホワイトコーン (WC) マットブラックコーン (MC) クロムコーン (CC)
●調光方式	PWM制御方式 (P1)
●入力電圧	100V±6%、200V±6%、242V±6% (専用ドライバー入力)
●入力電流	0.375A (専用ドライバー-100V入力時) 0.188A (専用ドライバー-200V入力時) 0.160A (専用ドライバー-242V入力時)
●消費電力	37.3W (専用ドライバーを含む、100V入力時) 36.4W (専用ドライバーを含む、200V入力時) 36.4W (専用ドライバーを含む、242V入力時) ※消費電力はJIS C 81053の試験測定方法による
●専用ドライバー	定電流型 (50/60Hz共用)
●器具入力電圧	35.8V
●器具入力電流	0.9A
●調光信号入力電流	2mA
●質量	900g (専用ドライバー込み)
●セーフティーワイヤー付	

製品コード

MMP-100F/WC/FLF/M/30B27/P1/1
MMP-100F/WC/FLF/M/30B30/P1/1
MMP-100F/WC/FLF/M/30B35/P1/1
MMP-100F/WC/FLF/M/30B40/P1/1
MMP-100F/MC/FLF/M/30B27/P1/1
MMP-100F/MC/FLF/M/30B30/P1/1
MMP-100F/MC/FLF/M/30B35/P1/1
MMP-100F/MC/FLF/M/30B40/P1/1
MMP-100F/CC/FLF/M/30B27/P1/1
MMP-100F/CC/FLF/M/30B30/P1/1
MMP-100F/CC/FLF/M/30B35/P1/1
MMP-100F/CC/FLF/M/30B40/P1/1

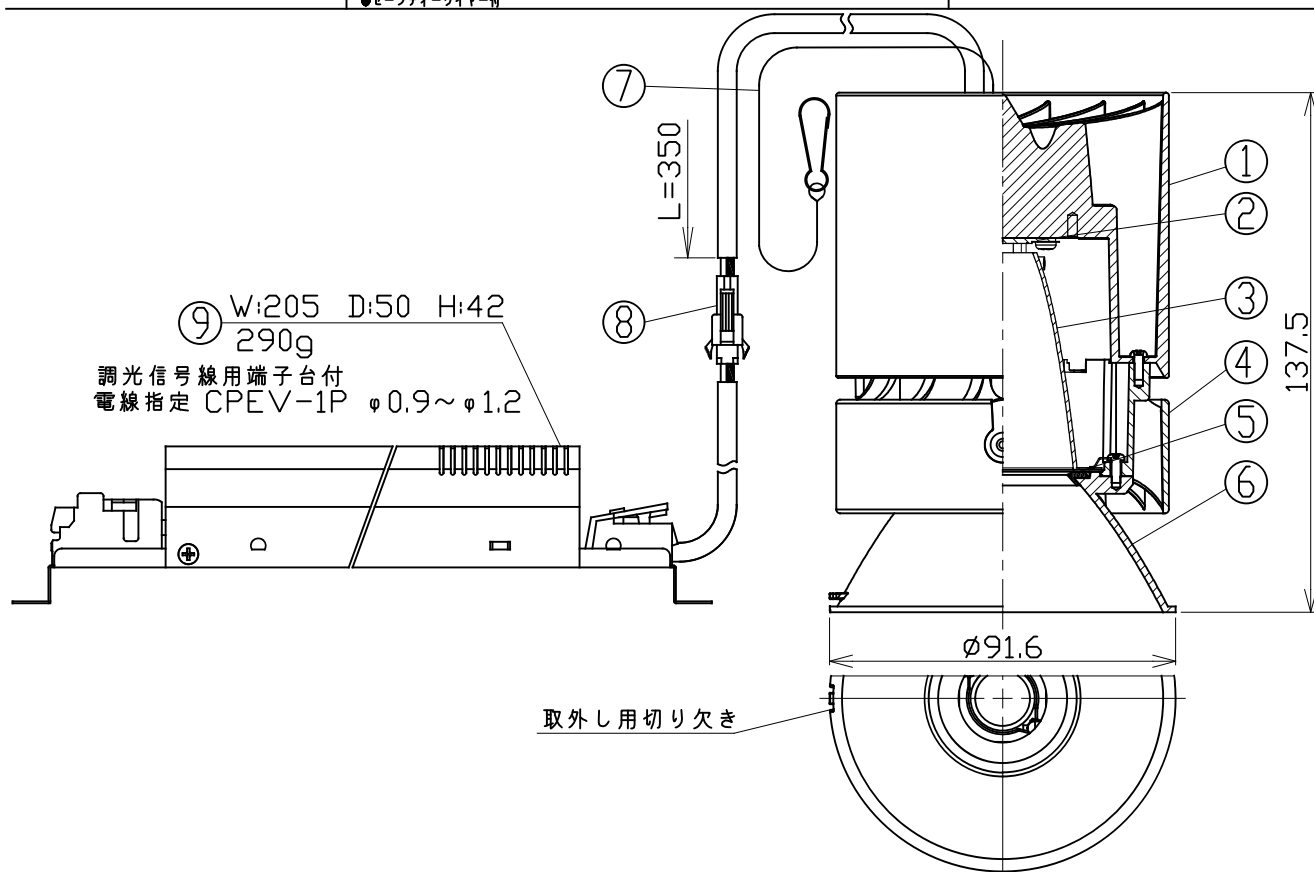

	品名	材質	簡要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	
5	グレアカットリング	ゴム	
6	コーン	アルミダイカスト	WC,MC:アクリル焼付塗装 CC:メッキ仕上
7	セーフティーワイヤー	ステンレス	
8	セーフティーコネクター	樹脂	
9	専用ドライバー		位相制御方式調光対応

## ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに接続してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器は適合調光器 (PWM制御方式): SX-CD1500PWM (別売) を使用してください。
- 電気回路への接続の際は、JIS C8155規格に準拠して容量計算してください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

