
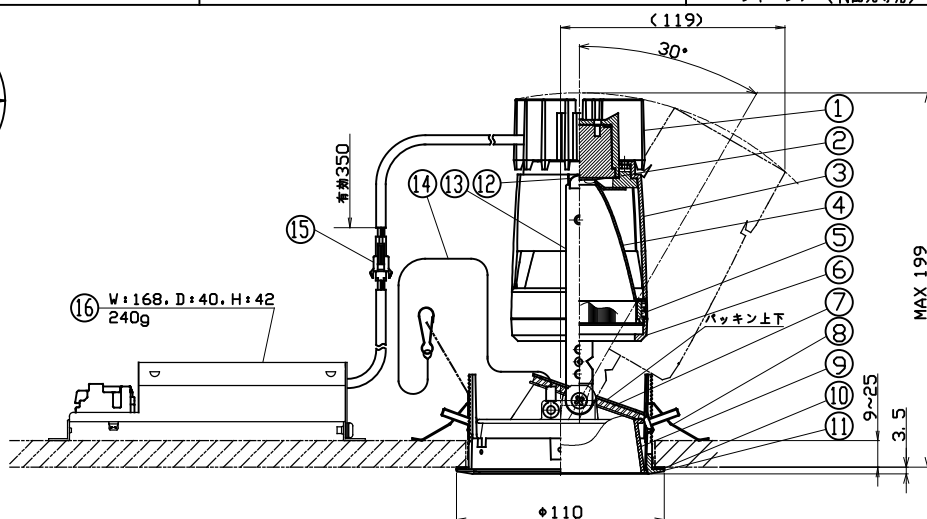



- 光源 LEDモジュール（装着済）
- 配光 ナロー（N）、ミディアム（M）
- コーン ホワイトコーン（WC）、マツブラックコーン（MC）
ナチュラルコーン（NC）
- フレーム ホワイト（W）、マツブラック（M）
- 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.337A（専用ドライバー100V入力時）
- 消費電力 33.6W（専用ドライバーを含む、100V入力時）
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 調光方式 3段階制御方式
- 器具入力電圧 38.6V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 820g（専用ドライバー込み）
- セーフティワイヤー付
- 簡易軒下対応 ※下記注意書きを参照のこと

CCU-MDDP9651H/N·M/R27B/NC·MC·WC/W
CCU-MDDP9651H/N·M/R30B/NC·MC·WC/W
CCU-MDDP9651H/N·M/R35B/NC·MC·WC/W
CCU-MDDP9651H/N·M/R40B/NC·MC·WC/W
CCU-MDDP9651H/N·M/R27B/NC·MC/M
CCU-MDDP9651H/N·M/R30B/NC·MC/M
CCU-MDDP9651H/N·M/R35B/NC·MC/M
CCU-MDDP9651H/N·M/R40B/NC·MC/M


ディフュージョンレンズ	SA-3DL03
ワイドディフュージョンレンズ	SA-3DF01
スプレッドレンズ	SA-3SP01
ハニカムルーバー	SA-3HC01
コンバージョンフィルター	SA-3CV02~03
エッジコントロールフィルター	SA-3EC01
シャープナー(N配光専用)	SA-3SH01



	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	生地
2	LEDモジュール	_____	_____
3	ボディ	アルミダイカスト	生地
4	リフレクター	アルミ	_____
5	取付リング	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	フィルターホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	カバーガラス	硬質ガラス	透明
8	取付パネ	ステンレス	_____
9	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装(WC・MC)/メッキ仕上げ(NC)
10	埋込フレーム用パッキン	EPTスポンジ	黒色
11	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
12	ジョイント	ステンレス	_____
13	アーム	鋼板	_____
14	セーフティーワイヤー	ステンレス	_____
15	セーフティーコネクター	樹脂	_____
16	専用ドライバー	_____	逆位相制御方式調光対応

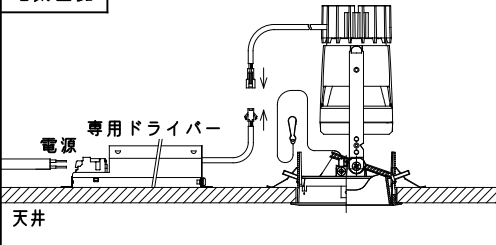

器具側コネクタ－



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は新素材等で覆わないでください。
- 器具は直射日光より0.2m以上離して使用してください。
- 周囲温度は0℃〜35℃の範囲でご使用ください。
- フィルターホルダーを取り外す場合はフィルターホルダーを下に向けて外してください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- 器具を傾ける際は一旦フレームから器具外し調整してください。
- この器具は天吊取付専用器具です。棚材天井、床面・壁面などには取付出来ません。

- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 調光器は適合調光器：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 天井材の凹凸が大きい場合は、平らにしてください。
- 真下向き以外では取り付けしないでください。
- ※ サウナなど湿気の多い場所へは使用しないでください。
- ※ 室内側と天井内部では器具の防水性能が異なります。天井内部は防水性能はありません。天井内部に水のかかる場所への設置はしないでください。
- ※ 軒下での使用について
器具をバッキング等で簡易的にコーティングし耐久性を向上させてはありますが、防湿・防凍性能ではありませんので、直接水がかかる場所、熱源が多い場所での使用はお控えください。