


姿図




仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済)
- 色温度 3500K
- 本体 ホワイト(SFW)
- コーン ホワイトコーン(WC)
- 配光 フラッド(F)、スプレッド(S)
- 調光方式 PWM制御方式(P1)
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.40A (専用ドライバー100V入力時)
0.20A (専用ドライバー200V入力時)
0.17A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 39.6W (専用ドライバーを含む、100V入力時)
38.7W (専用ドライバーを含む、200V入力時)
39.0W (専用ドライバーを含む、242V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 47.6V
- 器具入力電流 0.7A
- 調光信号入力電流 2mA
- 質量 3.7Kg (専用ドライバー込み)

製品コード

MGP-F12F/WC/SFW/S/30A35/P1/1



MGP-F12F/WC/SFW/F/30A35/P1/1

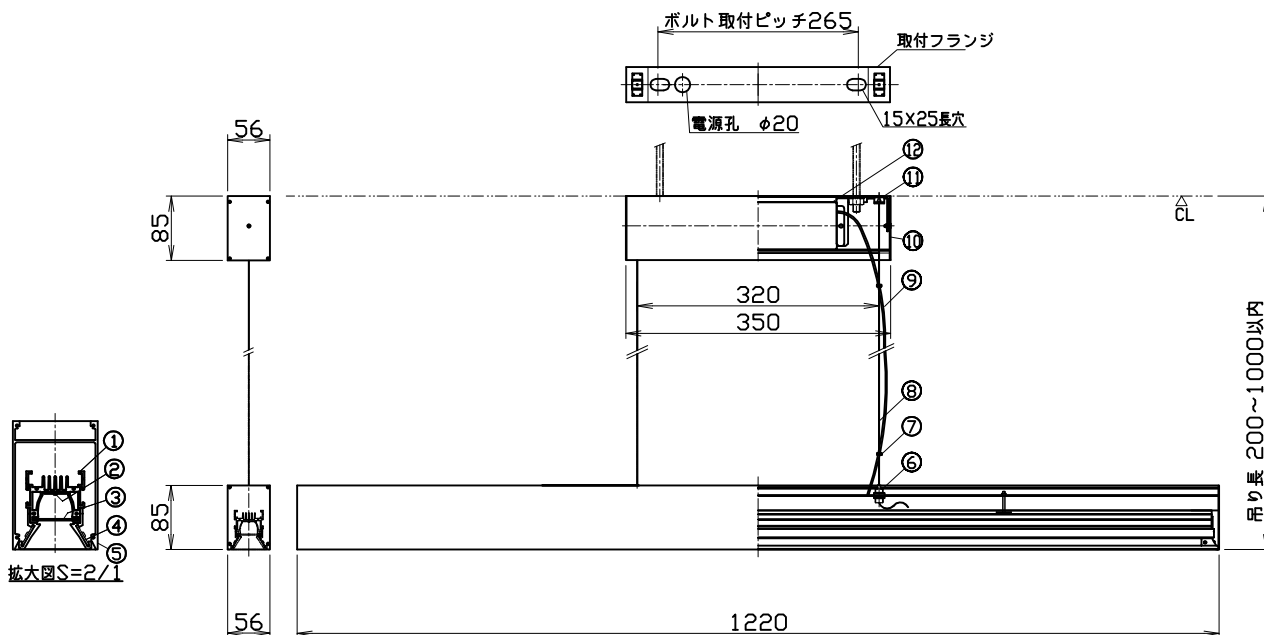


	品名	材質	摘要
1	本体	アルミ押出材	アクリル焼付塗装
2	光源	—	LEDモジュール装着済
3	フィルター	ポリカーボネート	—
4	コーン	アルミ押出材	アクリル焼付塗装
5	本体カバー	アルミ押出材	アクリル焼付塗装
6	吊り下げグリップ	黄銅	—
7	透明リング	シリコンゴム	—
8	ワイヤー	SUS	—
9	平形ビニルコード	塩化ビニル	—
10	電源カバー	アルミ押出材	アクリル焼付塗装
11	取付フランジ	SPGC	—
12	専用ドライバー	—	PWM制御方式調光対応


ご注意

- 電源は専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 分解・改造は絶対にしないで下さい。一度分解してしまいますと元の寸法で復元できません。
- 調光器は適合調光器(PWM制御方式): SX-CD1500 PWM (別売) を使用してください。
- 器具は照射物より0.2m以上離して使用してください。

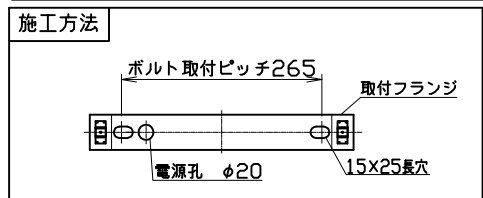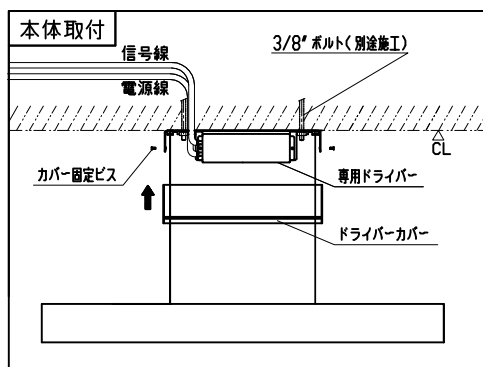

- 製品の端部でケガをする恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 吊り下げ専用器具です、吊具は付属のものをご使用ください。
- 水平な天井取付専用です、傾斜天井には使用しないでください。
- 取り付けは確実に行ってください。不安定な取付は落下の危険性があります。
- 1m以上の吊り下げ長で使用する際は振れ止め処理を行ってください。
- 開放廊下等の風の強い所では振れ止め処理を行ってください。



姿図 	仕様 - 光源 LEDモジュール(装着済) - 色温度 3500K - 本体 ホワイト(SFW)・マットブラック(SMW) - コーン バッフルコーン(BC) - 配光 フラッド(F)、スプレッド(S) - 調光方式 PWM制御方式(P1) - 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力) - 入力電流 0.40A (専用ドライバー100V入力時) 0.20A (専用ドライバー200V入力時) 0.17A (専用ドライバー242V入力時) - 消費電力 39.6W (専用ドライバーを含む, 100V入力時) 38.7W (専用ドライバーを含む, 200V入力時) 39.0W (専用ドライバーを含む, 242V入力時) - 専用ドライバー - 器具入力電圧 47.6V - 器具入力電流 0.7A - 調光信号入力電流 2mA - 質量 3.7Kg (専用ドライバー込み)	製品コード MGP-F12F/BC/SFW/S/30A35/P1/1 MGP-F12F/BC/SFW/F/30A35/P1/1 MGP-F12F/BC/SFM/S/30A35/P1/1 MGP-F12F/BC/SFM/F/30A35/P1/1
---	---	--

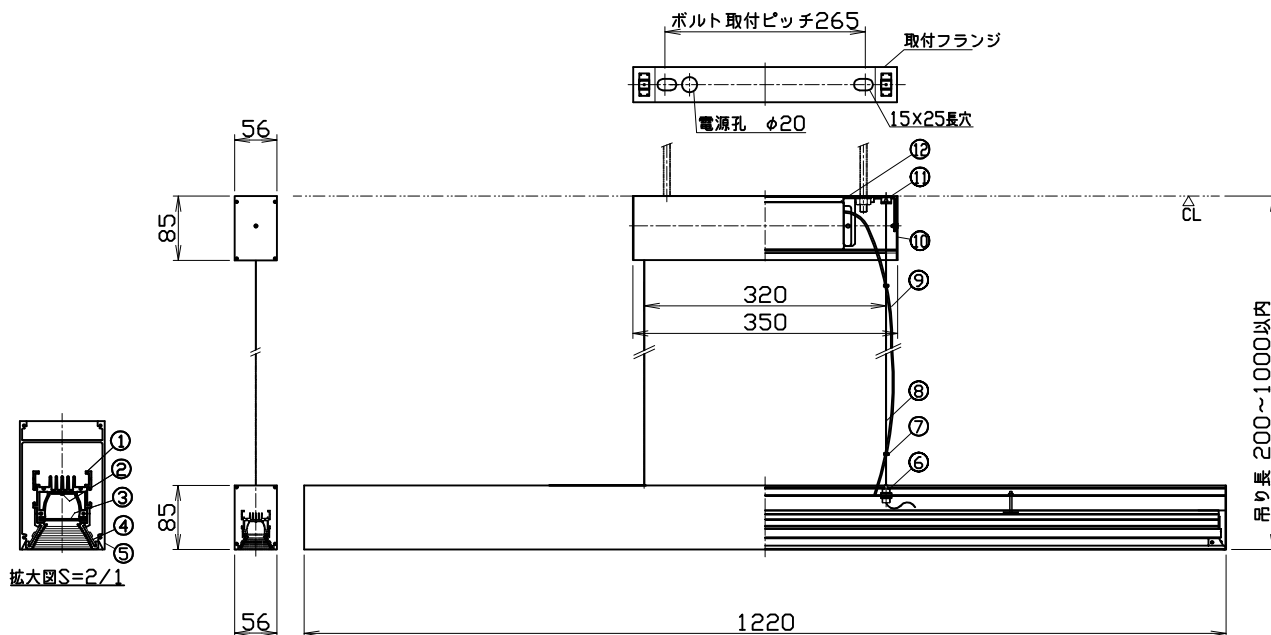

	品名	材質	摘要
1	本体	アルミ押出材	アクリル焼付塗装
2	光源	—	LEDモジュール装着済
3	フィルター	ポリカーボネート	—
4	コーン	アルミ押出材	アクリル焼付塗装
5	本体カバー	アルミ押出材	アクリル焼付塗装
6	吊り下げグリップ	黄銅	—
7	透明リング	シリコンゴム	—
8	ワイヤー	SUS	—
9	平形ビニルコード	塩化ビニル	—
10	電源カバー	アルミ押出材	アクリル焼付塗装
11	取付フランジ	SPGC	—
12	専用ドライバー	—	PWM制御方式調光対応

ご注意

- 電源は専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 分解・改造は絶対にしないで下さい。一度分解してしまいますと元の寸法で復元できません。
- 調光器は適合調光器(PWM制御方式) : SX-CD1500 PWM (別売) を使用してください。
- 器具は照射物より0.2m以上離して使用してください。

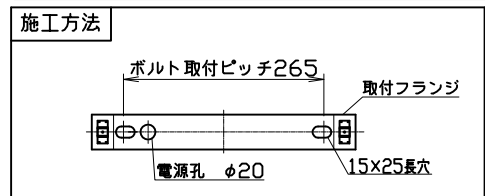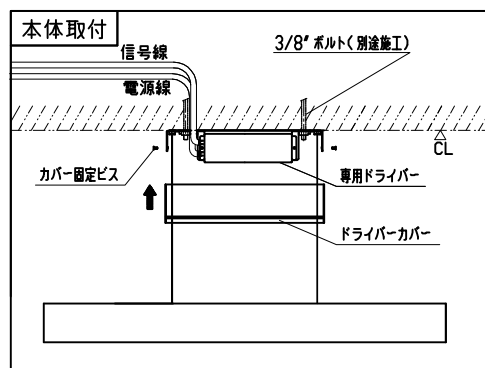

- 製品の端部でケガをする恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 吊り下げ専用器具です、吊具は付属のものをご使用ください。
- 水平な天井取付専用です、傾斜天井には使用しないでください。
- 取り付けは確実に行ってください。不安定な取付は落下の危険性があります。
- 1m以上の吊り下げ長で使用する際は振れ止め処理を行ってください。
- 開放廊下等の風の強い所では振れ止め処理を行ってください。