
シリーズ	名称	型式
ModuleX 100	MAGNET MOUNTING	MMP-100S/5H/MS/30B/L3

姿図



仕様

● 光源	LEDモジュール（装着済）※Ra93typ
● ボディ	ホワイト（W）、マットブラック（M）、シルバー（S）
● 配光	ナロー（N）、ミディアム（M）
● 首振角度	±10度　下90度
● 回転角度	380度
● 調光方式	DALI制御方式（L3）
● 入力電圧	100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
● 入力電流	0.409A（専用ドライバー100V入力時） 0.204A（専用ドライバー200V入力時） 0.173A（専用ドライバー242V入力時）
● 消費電力	39.8W（専用ドライバーを含む。100V入力時 39.7W（専用ドライバーを含む。200V入力時） 40.1W（専用ドライバーを含む。242V入力時） ※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
● 専用ドライバー	定電流型（50/60Hz共用）
● 器具入力電圧	37.9V
● 器具入力電流	0.9A
● 質量	1160g（専用ドライバー込み）
● バン、チルトロック用工具付属	


製品コード

MMP-100S/5H/W・M・S/MS/N・M/30B27/L3/1
MMP-100S/5H/W・M・S/MS/N・M/30B30/L3/1
MMP-100S/5H/W・M・S/MS/N・M/30B35/L3/1
MMP-100S/5H/W・M・S/MS/N・M/30B40/L3/1

オプション

フルディフューザーレンズ	MLA-100/DF01
セミディフューザーレンズ	MLA-100/DS02
フルスプレッドレンズ	MLA-100/SF01
セミスプレッドレンズ	MLA-100/SS01
エッジコントロールレンズ	MLA-100/EC02
シャープナー（N配光専用）	MLA-100/SH01

[mm]

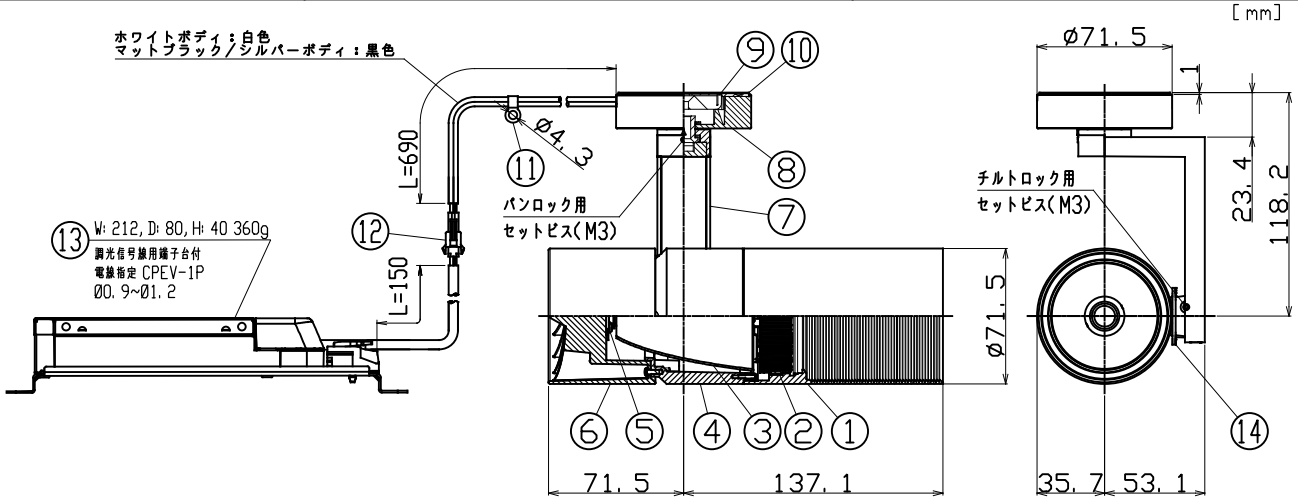

	品名	材質	摘要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	――
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	LEDモジュール	――	――
6	ソケット	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	マグネットケース	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	マグネット	――	――
10	マグネットカバー	樹脂	滑り止めシート適用
11	セーフティークリップ	真ちゅう	――
12	セーフティーコネクター	樹脂	――
13	電源ドライバー	――	DALI制御方式調光対応
14	チルトプロトラクター	樹脂	――



ご注意

- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 灯具を上向きに照射しないでください。発光部にホコリが積もり、火災の原因になる恐れがあります。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路への接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 調光には、DALIシステム調光器（Device Type6）をご使用ください。
- 器具は、照射物より0.3m以上離してご使用ください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 不用意に器具に触れるとやけどの恐れがあるため、据付・調整者以外がアームズリーチ内に寄り付けない手段を設ける、もしくは手が触れられぬよう器具に囲いを設けてください。
- バン、チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- バン、チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
- 落下防止のため、器具側ケーブルに付属されているセーフティークリップをネジ（M4）で器具から300mm以内の強固な場所に必ず取付けてください。
- 器具は必ず、凹凸の無い鉄板に取付けてください。
- 器具を取りつけた後は、十分な保持力が確保され、落下しないことを確認してください。
- ペースメーカーなど電子医療機器に器具を近づけないでください。
- 磁気記憶媒体（フロッピーディスク、磁気カードなど）に器具を近づけないでください。
- 各種電子機器、映像機器、通信機器（携帯電話、時計など）に器具を近づけないでください。
- 磁石が破損する恐れがありますので、器具に衝撃をあたえないでください。
- 磁石が錆びないよう、高温多湿環境下で使用しないでください。

ModuleX 株式会社 モデュレックス	図名	尺度	作成	改訂
	製品仕様書	1/4	2025/06/30	