


## 姿図




## 仕様

- LEDモジュール(装着済)  
ワイド(W)  
ホワイト(W)、マットブラック(M)、シルバー(S)  
ホワイトコーン(FW)、マットブラックコーン(FM)、クロムコーン(FC)  
上10度 下90度  
380度  
逆位相制御方式(T1)  
100V±6%(専用ドライバー入力)  
0.403A(専用ドライバー100V入力時)  
40.0W(専用ドライバーを含む、100V入力時)  
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による  
35.8V  
0.9A  
定電流型(50/60Hz共用)  
1.3kg(専用ドライバー込み)  
パン、チルトロック用工具付属

## 製品コード



- MMP-100S/FW/W/FC/W/30B27/T1/1  
MMP-100S/FW/W/FC/W/30B30/T1/1  
MMP-100S/FW/W/FC/W/30B35/T1/1  
MMP-100S/FW/W/FC/W/30B40/T1/1  
  
MMP-100S/FM/M/FC/W/30B27/T1/1  
MMP-100S/FM/M/FC/W/30B30/T1/1  
MMP-100S/FM/M/FC/W/30B35/T1/1  
MMP-100S/FM/M/FC/W/30B40/T1/1  
  
MMP-100S/FC/S/FC/W/30B27/T1/1  
MMP-100S/FC/S/FC/W/30B30/T1/1  
MMP-100S/FC/S/FC/W/30B35/T1/1  
MMP-100S/FC/S/FC/W/30B40/T1/1

## 取付板寸法




※ボード通線孔径φ13(推奨)

⑬ W: 180, D: 47, H: 42 320g

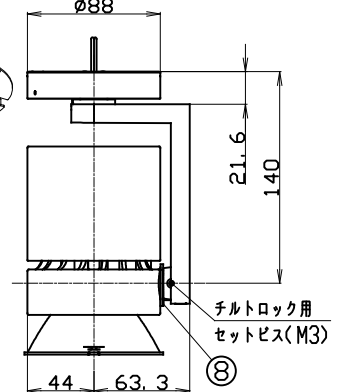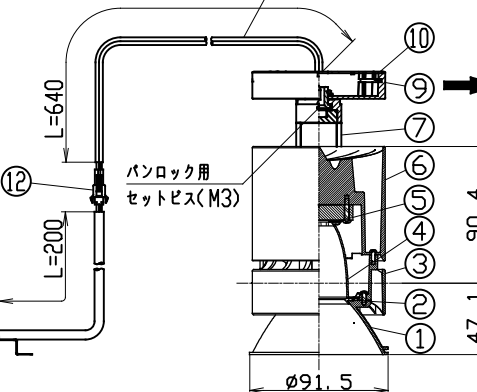
ホワイトボディ: 白色  
マットブラック/シルバーボディ: 黒色

	品名	材質	概要
1	コーン	アルミダイカスト	FW, FM: アクリル焼付塗装 FC: メッキ仕上
2	グレアカットリング	ゴム	
3	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	リフレクター	アルミ	
5	LEDモジュール		
6	ソケット	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	チルトプロトラクター	樹脂	
9	フランジケース	アルミダイカスト	
10	取付板	銅板	
11	セーフティークリップ	真ちゅう	
12	セーフティークネクター	樹脂	
13	電源ドライバー		逆位相制御方式調光対応

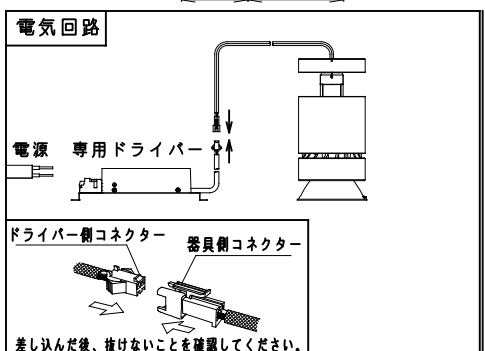


差し込んだ後、抜けないことを確認してください。


## パンロック




## チルトロック




## 本体取付け




## 取付板突起



## ケース目印



## 本体ロック解除



## ご注意

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 灯具を上向きに照射しないでください。発光部に埃が積もり、火災の原因になる恐れがあります。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路への接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式): SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してご使用ください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 不注意に器具に触れるとやけどの恐れがあるため、番付・調整者以外がアームズリーチ内に寄り付けない手段を設ける、もしくは手が触れられぬよう器具に囲いを設けてください。
- パン、チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- パン、チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、損失する恐れがあります。
- 取付板は下地のある場所に付属のネジ(M4)で取付けてください。
- 落下防止のため、器具側ケーブルに付属されているセーフティークリップを付属のネジ(M4)で取付板に必ず固定してください。(指定の穴で取付板と共締め)
- 取付板の突起とフランジケース側面の三角印を合わせて、本体を取付板に挿入してください。
- 取付板に本体を設置した後に、本体が外れないようロックがかかっていることを確認してください。
- 本体を取付板から取外す際は、フランジケース側面の孔にφ2mm以下の棒を差込んでロックを解除してから外してください。