


ModuleX® 130 Adjustable Downlight

MMP-130A/FLF/30A/1/L1/1

姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
- 調色範囲 2700K~5000K(S1)
- 配光 ナロー（N）、ミディアム（M）
- コーン ホワイトコーン（WC）、マットブラックコーン（MC）
クロムコーン（CC）
- 調光調色方式 DALI制御方式（L1）DALI2 DT8対応
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.381A（専用ドライバー100V入力時）
0.199A（専用ドライバー200V入力時）
0.172A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力 38.0W（専用ドライバーを含む、100V入力時）
38.0W（専用ドライバーを含む、200V入力時）
38.1W（専用ドライバーを含む、242V入力時）
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧 36.4V
- 器具入力電流 0.9A
- 質量 1.4Kg（専用ドライバー込み）
- セーフティワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-130A/WC/FLF/N・M/30A/S1/L1/1
MMP-130A/MC/FLF/N・M/30A/S1/L1/1
MMP-130A/CC/FLF/N・M/30A/S1/L1/1

オプション

フルスプレッドレンズ MLA-130/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-130/SS01
フルディフューザーレンズ MLA-130/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-130/DS02
エッジコントロールフィルター MLA-130/EC02

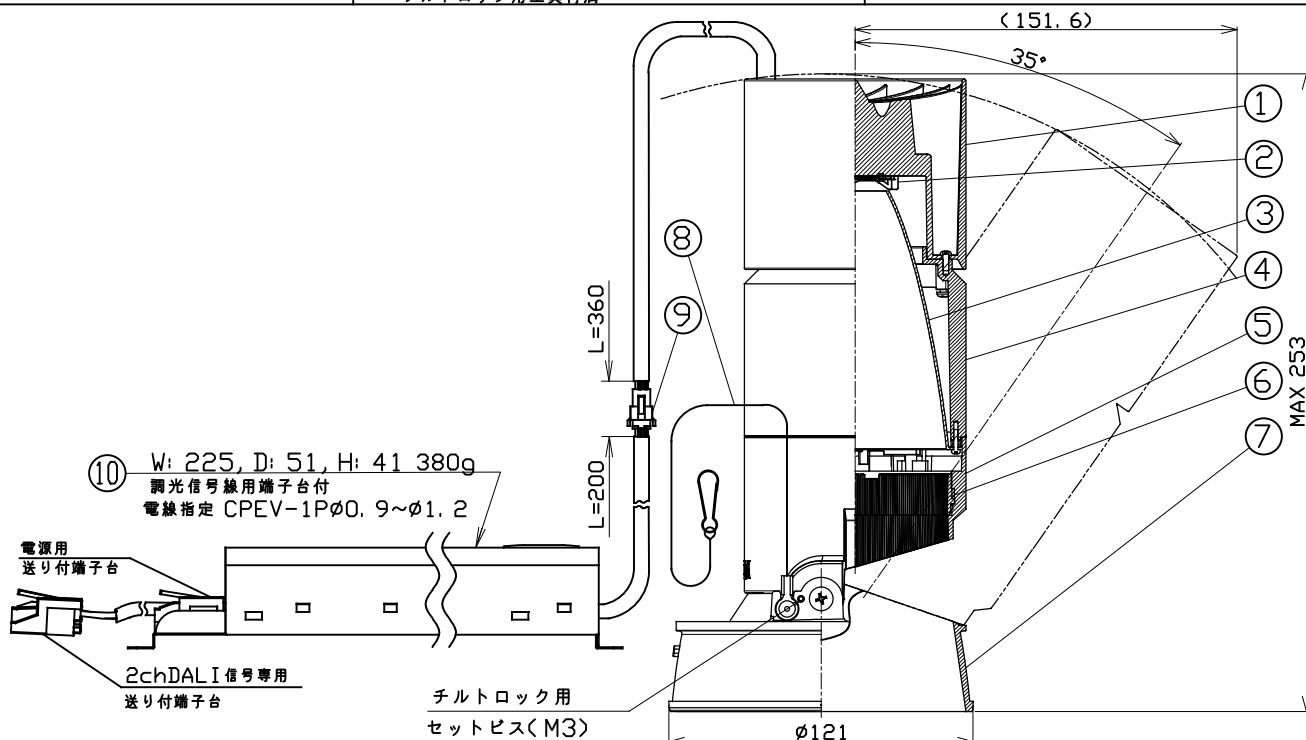


品名	材質	摘要
1 ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2 LEDモジュール		
3 リフレクター	アルミ	
4 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5 フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6 オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7 コーン	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 CC: メッキ仕上
8 セーフティワイヤー	ステンレス	
9 セーフティコネクター	樹脂	
10 専用ドライバー		DALI制御方式調光対応

ご注意


- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶行わないでください。
- 周囲温度は0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- セーフティワイヤーは必ずフレームに連結してください。
- LEDにはパツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器は推奨調光器（DALI制御方式）：NTS-LC/SD2CH/01（別売）またはDALI2 DT8対応の調光器を使用してください。
- 推奨調光器（DALI制御方式）：NTS-LC/SD2CH/01（別売）を使用することで色温度を2700K~5000Kまで変化させることが可能です。
- 屋内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。（一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります）
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。

電気回路

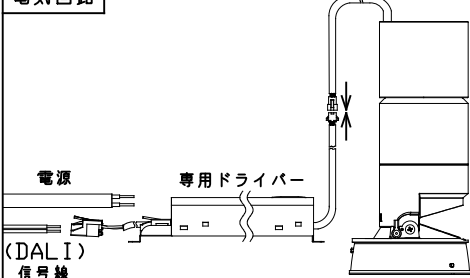

ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

- チルトロックを行う場合はフレームに取付ける前に行ってください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などに取付出来ません。
- 器具は照射面より0.3m以上離して使用してください。

ModuleX®

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/3

作成

2020/03/02

改訂