


## 姿図




## 仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済)
- 配光 フラッド(F)
- コーン ホワイトコーン(WC)
- フレーム マットブラックコーン(MC)
- 調光方式 クロムコーン(CC)
- 入力電圧 ホワイト(SWF)、マットブラック(SMF)
- 入力電流 逆位相制御方式
- 消費電力 100V±6%(専用ドライバー入力)
- 専用ドライバー 0.220A(専用ドライバー100V入力時)
- 器具入力電圧 21.6W(専用ドライバー100V入力時)
- 器具入力電流 定電流型(50/60Hz共用)
- 質量 36.9V
- セーフティーワイヤー付 0.48A
- 310g(専用ドライバー込み)


## 製品コード

- MMP-060F/WC/SWF/F/10A24/T1/1
- MMP-060F/WC/SWF/F/10A27/T1/1
- MMP-060F/WC/SWF/F/10A30/T1/1
- MMP-060F/WC/SWF/F/10A35/T1/1
- MMP-060F/WC/SWF/F/10A40/T1/1
- MMP-060F/MC/SWF・SMF/F/10A24/T1/1
- MMP-060F/MC/SWF・SMF/F/10A27/T1/1
- MMP-060F/MC/SWF・SMF/F/10A30/T1/1
- MMP-060F/MC/SWF・SMF/F/10A35/T1/1
- MMP-060F/MC/SWF・SMF/F/10A40/T1/1
- MMP-060F/CC/SWF・SMF/F/10A24/T1/1
- MMP-060F/CC/SWF・SMF/F/10A27/T1/1
- MMP-060F/CC/SWF・SMF/F/10A30/T1/1
- MMP-060F/CC/SWF・SMF/F/10A35/T1/1
- MMP-060F/CC/SWF・SMF/F/10A40/T1/1



※石膏ボードの際はφ61～φ62


アルミ、ステンレス材の際はφ61.5～φ62

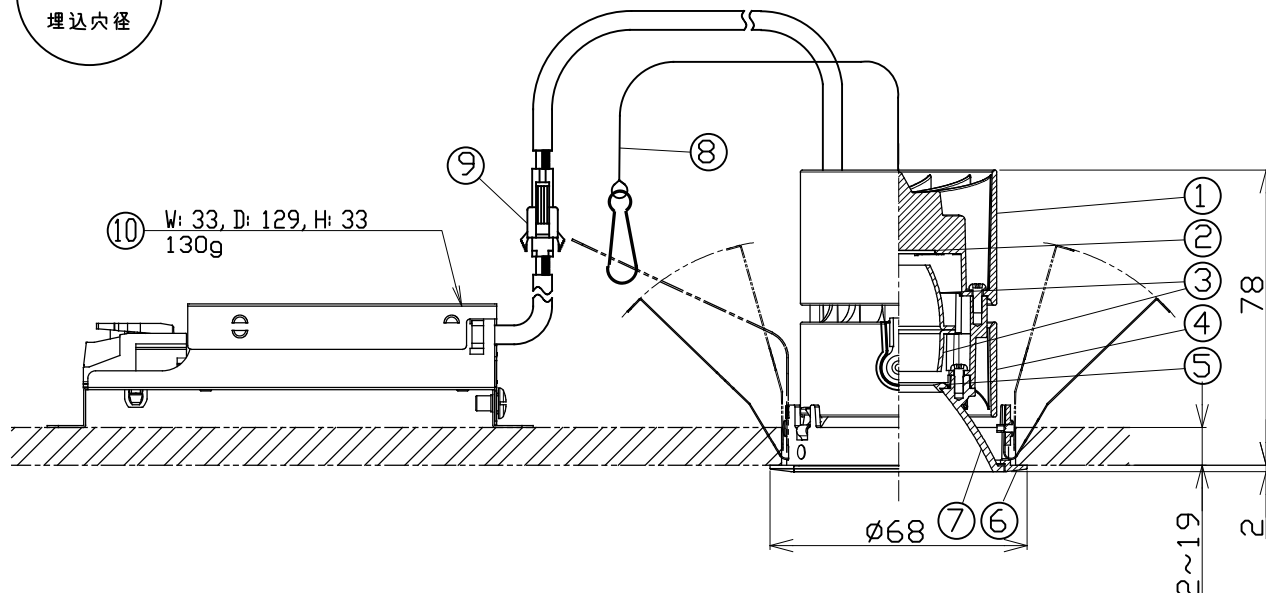

	品名	材質	概要
1	ソケット	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	グレアカッティング	ゴム	
6	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	コーン	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 CC: メッキ仕上
8	セーフティーワイヤー	ステンレス	
9	セーフティーコネクター	樹脂	
10	専用ドライバー		逆位相制御方式調光対応


- 【ご注意】**
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
  - ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
  - 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
  - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
  - 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
  - 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
  - LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
  - 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
  - 調光器は適合調光器(逆位相制御方式): SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。
  - 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
  - 器具は照射面より0.2m以上離して使用してください。
  - この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
  - 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を140mm以上確保してください。
  - 天井内にドライバーを入れてからフレームを設置してください。(必ず取説書を確認してください)

## 電気回路

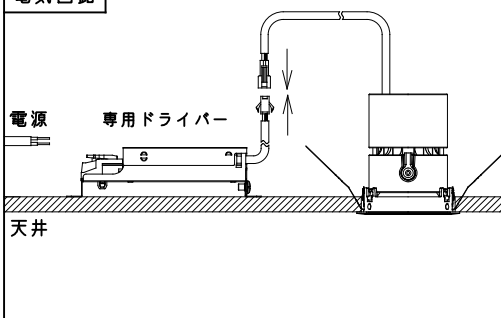

## ドライバー側コネクター

## 器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。