シリーズ

ModuleX® 130


名称

DF Spotlight

型式

MMP-130S/1H/M/LD/40B/P1

姿図



仕様


- 光源　LEDモジュール（装着済）
- ボディ　マットブラック(M)
- 配光　ナロー(N)、ミディアム(M)
- 首振角度　上10度　下90度
- 回転角度　360度
- 入力電圧　100V±6%, 200V±6%, 242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流　0.502A（専用ドライバー100V入力時）
  0.249A（専用ドライバー200V入力時）
  0.208A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力　50.1W（専用ドライバーを含む。100V入力時）
  49.4W（専用ドライバーを含む。200V入力時）
  49.7W（専用ドライバーを含む。242V入力時）
- 専用ドライバー　定電流型（50/60Hz共用）
- 調光方式　PWM制御方式（P1）
- 器具入力電圧　36.8V
- 器具入力電流　1.2A
- 質量　1.4kg（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード


MMP-130S/1H/M/LD/N・M/40B27/P1/1
MMP-130S/1H/M/LD/N・M/40B30/P1/1
MMP-130S/1H/M/LD/N・M/40B35/P1/1
MMP-130S/1H/M/LD/N・M/40B40/P1/1

オプション

フルスプレッドレンズ	MLA-130/SF01
セミスプレッドレンズ	MLA-130/SS01
フルディフューザーレンズ	MLA-130/DF01
セミディフューザーレンズ	MLA-130/DS02
エッジコントロールレンズ	MLA-130/EC02
シャープナーレンズ（N配光専用）	MLA-130/SH01

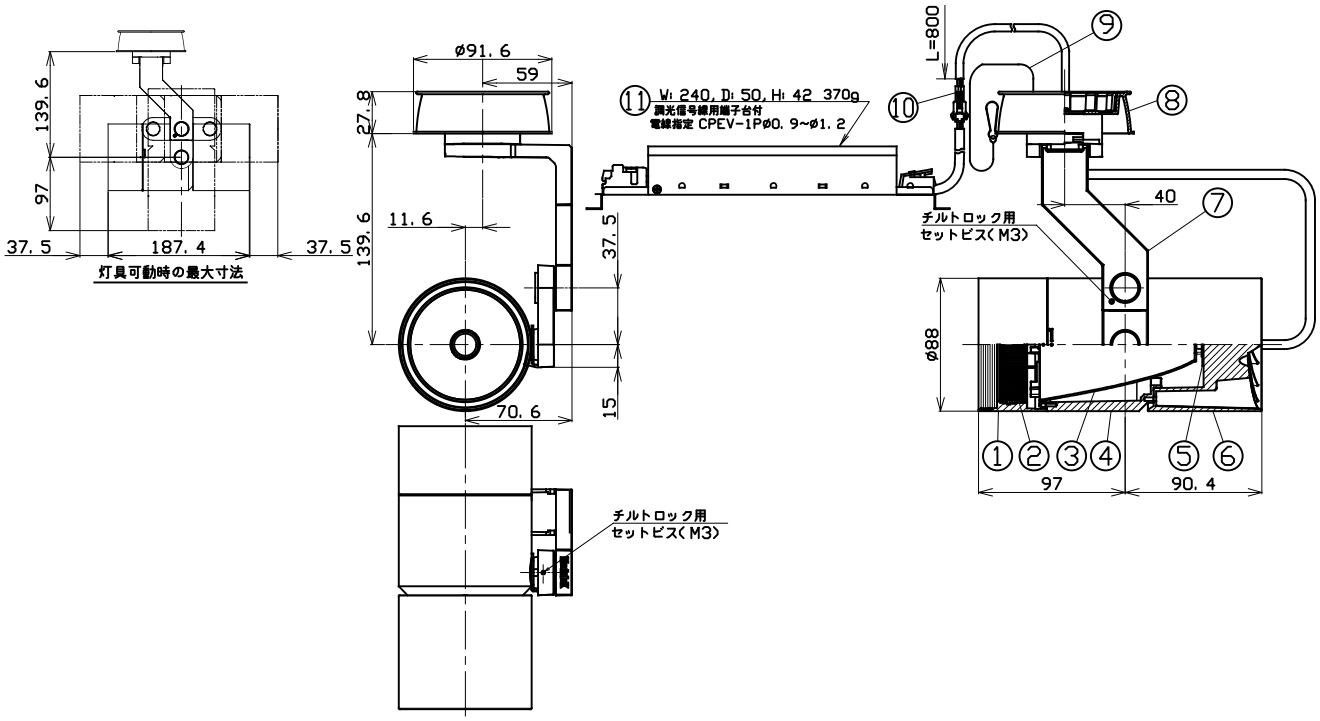

	品名	材質	摘要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	――
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	LEDモジュール	――	――
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	セーフティーワイヤー	ステンレス	――
10	セーフティーコネクター	樹脂	――
11	電源ドライバー	――	PWM制御方式調光対応

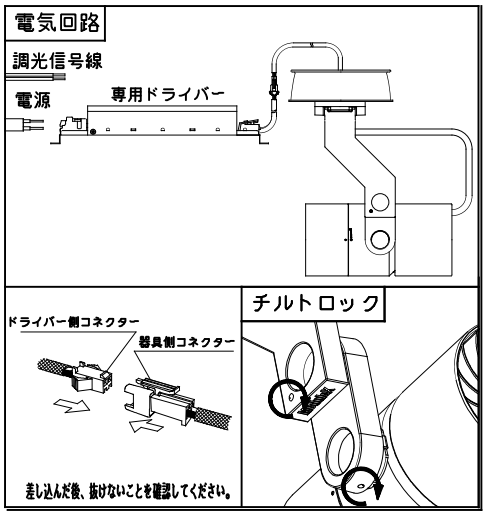

ご注意

- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 調光器は適合調光器（PWM制御方式）：SX-CD1500 PWM（別売）を使用してください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 器具は、照射物より0.3m以上離してお使いください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。

	図名	尺度	作成	改訂
ModuleX 株式会社モデュレックス	製品仕様書	1/5	2017/04/17	