


姿図



仕様

- フレーム 生地
- 質量 440g




製品コード

MMT-082/TLF/01



オプション

カバープレート SX-CP080/シロ・グレー

単位 mm

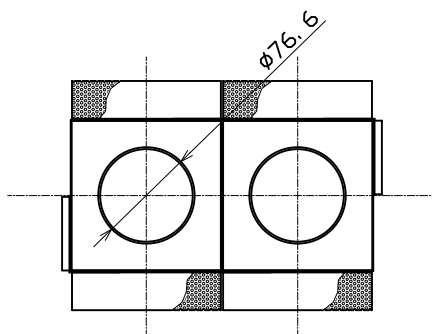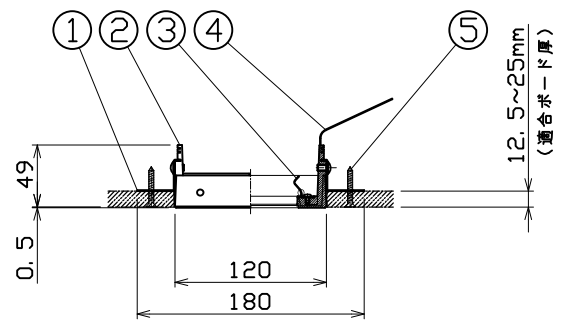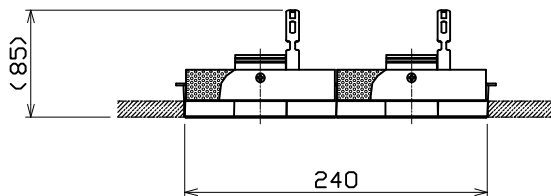

推奨埋込孔寸法
122×242

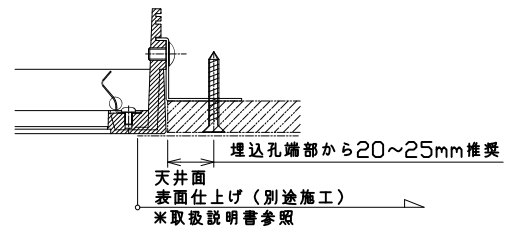


- ボードアジャスターはポジションを変えることにより、下記の厚みに対応しています。


- ・ 12.5mm
- ・ 9.5mm+12.5mm
- ・ 9.5mm+9.5mm
- ・ 12.5mm+12.5mm

	品名	材質	概要
1	取付金具	アルミパンチング	生地
2	フレーム	アルミダイカスト	生地
3	器具取付用パネ	ステンレス	生地
4	セーフティーワイヤー取付け金具	ステンレス	生地
5	軽天ビス	鉄	ユニクロメッキ

- ご注意**
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 器具は断熱材等で覆わないでください。
 - 施工時には、寒冷紗を使用してください。ひび割れの原因となります。
 - 施工方法は取扱説明書を参照してください。
 - 軽天ビスは、製品に同梱されております。
 - 軽天ビスは、必ず付属本数より少数で使いしないでください。
 - 軽天ビスは、埋込孔端部から20~25mmを狙ってください。
 - 天井開口寸法は出来るだけ正確にあけてください。

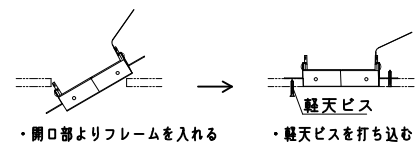

- ・ 開口部よりフレームを入れる
- ・ 軽天ビスを打ち込む



天井面
表面仕上げ (別途施工)
・ 天井面を仕上げる
*取扱説明書参照

- ・ 器具を
取り付ける