


姿図



仕様

- フレーム 内面黒色
- 質量 4.8kg




製品コード

MMT-135/NDC/01


対応灯具(別売)

MMP-060S/3H/M/ML・・・首振り直下のみ
 MMP-060S/5H/M/ML・・・首振り25°まで
 MMP-080S/1H/M/ML・・・首振り直下のみ
 MMP-080S/3H/M/ML・・・首振り25°まで
 MMP-080S/5H/M/ML・・・首振り35°まで
 MMP-100S/1H/M/ML・・・首振り25°まで
 MMP-100S/3H/M/ML・・・首振り25°まで

セーフティーフックひっかけ部

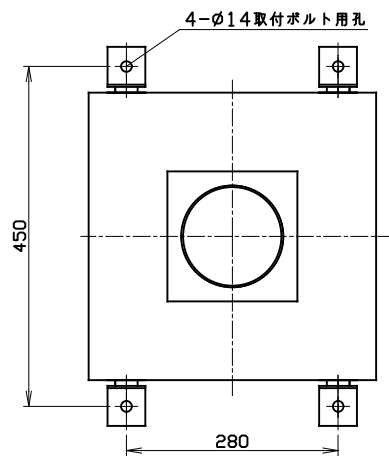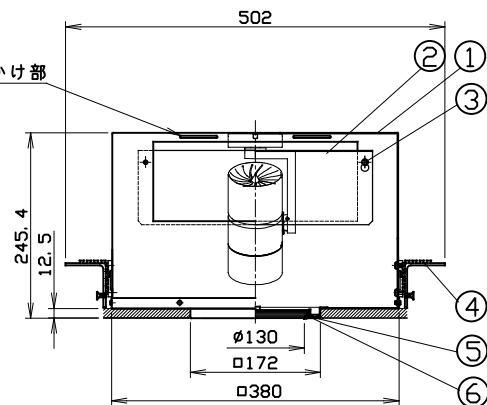

施工方法

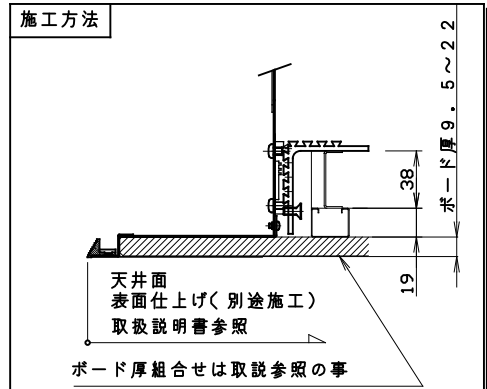


	品名	材質	概要
1	本体	亜鉛メッキ鋼板	黒色
2	メンテナンスカバー	亜鉛メッキ鋼板	黒色
3	ローレットネジ	黄銅	黒色
4	ブラケット	アルミ押し出し材	—
5	下面パネル	亜鉛メッキ鋼板	—
6	リングパッフル	アルミダイカスト	アクリル塗装仕上

ご注意

- 製品の端部でケガをする恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 取付けは確実に行ってください。不安定な取付けは落下の危険性があります。
- 施工方法は取扱説明書を参照してください。
- 断熱材で覆わないでください。発熱や器具損傷の恐れがあります。
- 分解・改造は絶対しないで下さい。一度分解してしまいますと元の寸法で復元できません。
- 器具取付け可能台数はMMP-060:4台、MMP-080/100:2台までとする。

施工方法

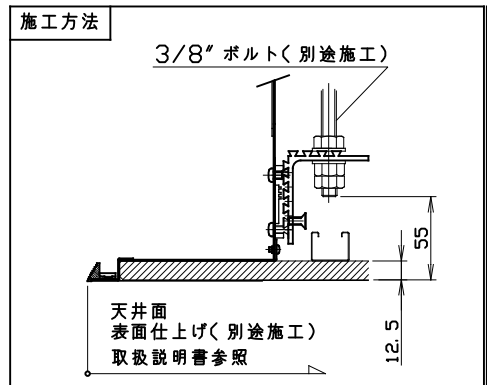

ModuleX

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/10

作成

2018/10/09

改訂

2018/12/11