


姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
- ボディ ホワイト(WCL)、マットブラック(MCL)、シルバー(SCL)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)
- 首振り角度 上10度 下90度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.213A（専用ドライバー100V入力時）
0.110A（専用ドライバー200V入力時）
0.097A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力 21.3W（専用ドライバーを含む、100V入力時）
22.2W（専用ドライバーを含む、200V入力時）
23.3W（専用ドライバーを含む、242V入力時）
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧 36.9V
- 器具入力電流 0.48A
- 調光方式 DALI制御方式(L1)
- 質量 710g（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-080D/3H/WCL/N・M/10B27/L1/1
MMP-080D/3H/WCL/N・M/10B30/L1/1
MMP-080D/3H/WCL/N・M/10B35/L1/1
MMP-080D/3H/WCL/N・M/10B40/L1/1
MMP-080D/3H/MCL/N・M/10B27/L1/1
MMP-080D/3H/MCL/N・M/10B30/L1/1
MMP-080D/3H/MCL/N・M/10B35/L1/1
MMP-080D/3H/MCL/N・M/10B40/L1/1
MMP-080D/3H/SCL/N・M/10B27/L1/1
MMP-080D/3H/SCL/N・M/10B30/L1/1
MMP-080D/3H/SCL/N・M/10B35/L1/1
MMP-080D/3H/SCL/N・M/10B40/L1/1

オプション

フルディフューザーレンズ MLA-080/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-080/DS03
フルスプレッドレンズ MLA-080/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-080/SS01
エッジコントロールフィルター MLA-080/EC02
シャープナーレンズ（N配光専用） MLA-080/SH01

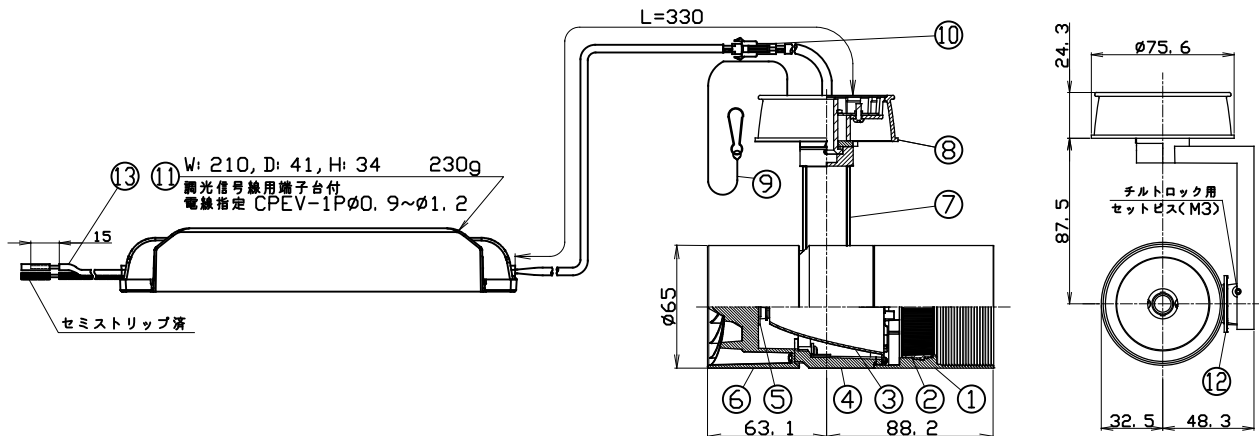

| | 品名 | 材質 | 概要 | 電気回路 |
|---|-------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | フード | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 | <p>電気設備技術基準に従って正しく接続してください。</p> |
| 2 | オプションホルダー | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 | |
| 3 | リフレクター | アルミ | | |
| 4 | ボディ | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 | |
| 5 | LEDモジュール | | | |
| 6 | ソケットホルダー | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 | |
| 7 | アーム | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 | |
| 8 | コーン | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 | |
| 9 | セーフティーワイヤー | ステンレス | | |
| 10 | セーフティーコネクター | 樹脂 | | |
| 11 | 電源ドライバー | | DALI制御方式調光対応 | |
| 12 | チルトプロトラクター | 樹脂 | | |
| 13 | 入力ケーブル | | 白、黒 AWG16 より線1.25mm ² | |
| ご注意 <ul style="list-style-type: none"> ● LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。 ● 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。 ● 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。 ● 1次側電線は、直接入力ケーブルに接続してください。 ● 専用ドライバー（1次側）には、送端子台はありません。 ● 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。 ● 調光にはDALIシステム調光器（Device Type6）をご使用ください。 ● 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。 ● チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。 ● 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を160mm以上設けてください。 ● この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。 | | | | <p>差し込んだ後、抜けないことを確認してください。</p> |