


姿図



仕様

- ランプ MR16 電球型LED
- ボディ マットブラック(M)
- 首振角度 上向き90度、下向き10度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%
- 質量 1540g(ランプ除く)


製品コード

MOD-080S/E11/M


適合ランプ

NTS-LDR5*-*-E11D(別売)

IP67

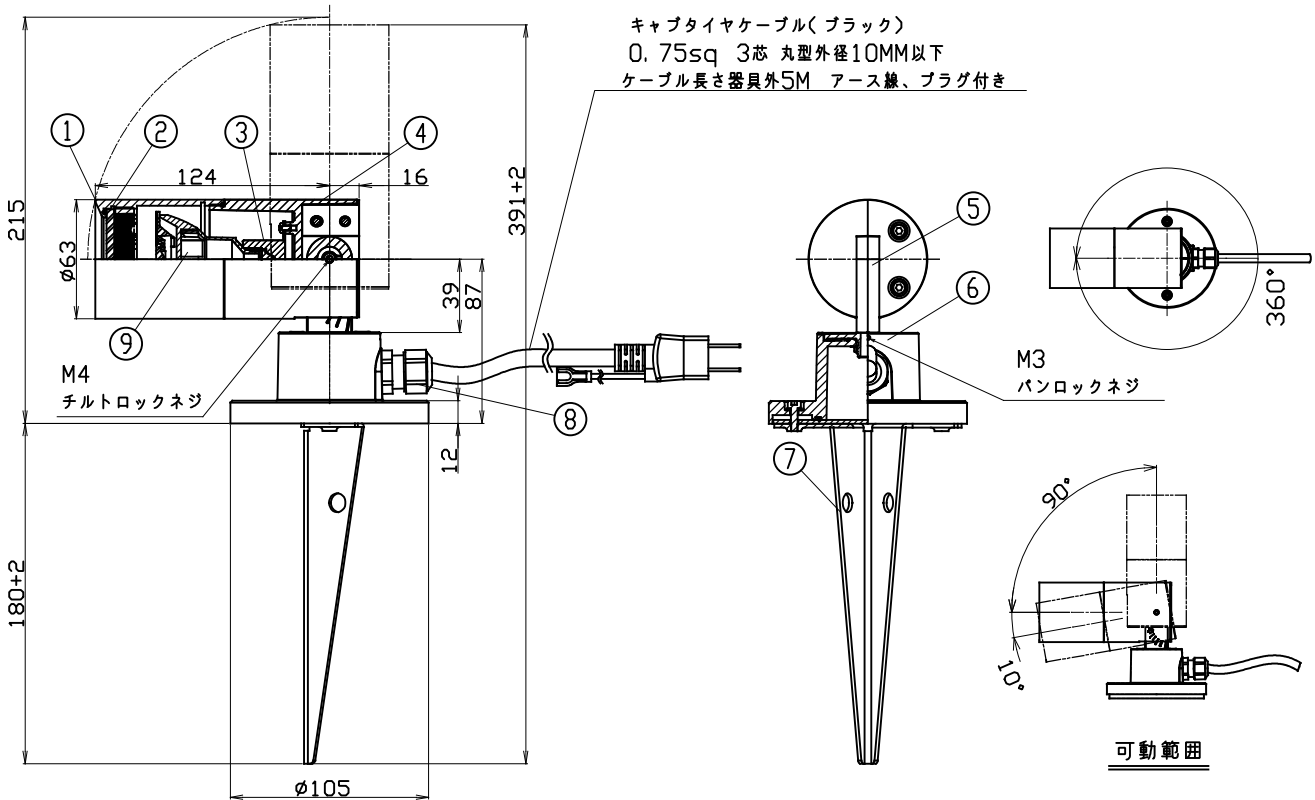

	品名	材質	摘要
1	フード	アルミダイカスト	粉体塗装
2	プロテクトガラス	強化ガラス	
3	ソケット	セラミック	E11
4	ボディ	アルミダイカスト	粉体塗装
5	アーム	アルミダイカスト	粉体塗装
6	フランジ	アルミダイカスト	粉体塗装
7	スパイク	SUS	
8	ケーブルグラウンド	ナイロン	ブラック
9	ランプ	MR16 電球型LED	適合ランプ(別売)

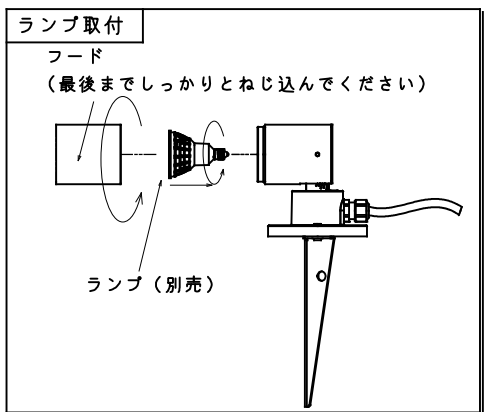

- 【注意】**
- ランプは必ず電源を切ってから取ってください。
 - ランプは直接素手で触らないでください。
 - 海岸付近等、塩害地域には取り付けしないでください。塩害対策塗装が必要な場合は、ご相談ください。
 - 振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具破損、劣化の原因、ランプ短寿命の原因となります。
 - 器具は照射物より1.0m以上離して使用することを推奨します。
 - この器具は防水器具(水中は不可)です。誤った取付方法では防水性能が損なわれ重大な事故につながる恐れがあります。

- 取付、ご使用の際は必ず取扱説明書をご覧ください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- フード取付の際は、土や砂等を取り除き確実に締め付けてください。
- くぼ地等の水のたまる場所には、設置しないでください。浸水による感電、火災の原因となります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。

<p>ModuleX 株式会社 モデュレックス</p>	図名	尺度	作成	改訂
	製品仕様書	1/4	24/02/28	