


## 姿図




## 仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済) ※Ra93 typ
- 配光 ミディアム(M)
- コーン ホワイトコーン(WC)、クロムコーン(NC)  
マットブラックコーン(MC)、マットブラック(SMF)
- フレーム ホワイト(SWF)、マットブラック(SMF)
- 調光方式 調光不可(D1)
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力)  
0.32A(専用ドライバー100V入力時)  
0.16A(専用ドライバー200V入力時)  
0.13A(専用ドライバー242V入力時)
- 入力電流
- 消費電力 32.0W (専用ドライバーを含む。100V入力時)  
31.0W (専用ドライバーを含む。200V入力時)  
31.0W (専用ドライバーを含む。242V入力時)  
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 36.8V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 690g (専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付

## 製品コード

- MMP-080F/WC/SWF/M/20B27/D1/1  
MMP-080F/WC/SWF/M/20B30/D1/1  
MMP-080F/WC/SWF/M/20B35/D1/1  
MMP-080F/WC/SWF/M/20B40/D1/1  
  
MMP-080F/MC/SWF・SMF/M/20B27/D1/1  
MMP-080F/MC/SWF・SMF/M/20B30/D1/1  
MMP-080F/MC/SWF・SMF/M/20B35/D1/1  
MMP-080F/MC/SWF・SMF/M/20B40/D1/1  
  
MMP-080F/CC/SWF・SMF/M/20B27/D1/1  
MMP-080F/CC/SWF・SMF/M/20B30/D1/1  
MMP-080F/CC/SWF・SMF/M/20B35/D1/1  
MMP-080F/CC/SWF・SMF/M/20B40/D1/1


[mm]

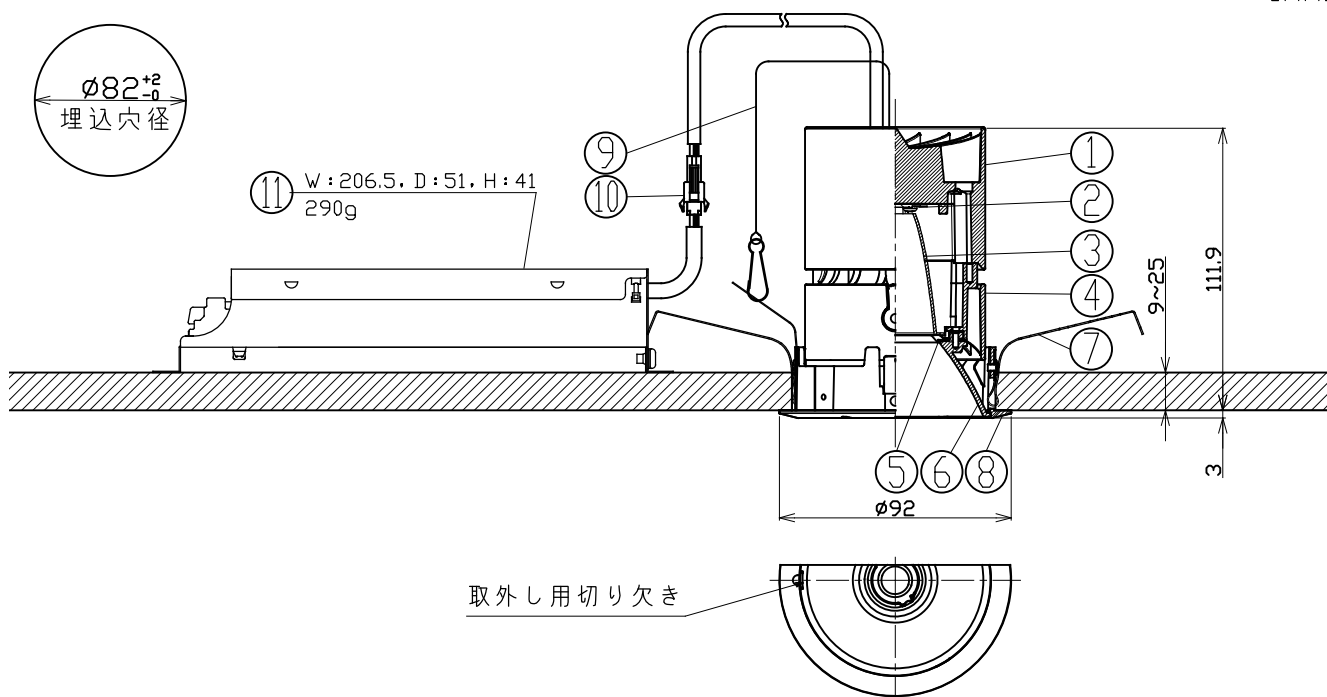

	品名	材質	概要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	グレアカットリング	ゴム	
6	コーン	アルミダイカスト	
7	取付パネ	ステンレス	
8	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	セーフティワイヤー	ステンレス	
10	セーフティコネクター	樹脂	
11	専用ドライバー		調光不可ドライバー

## ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご利用ください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラストがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 電気回路への接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 器具は可燃物より90.2mm以上離して使用してください。
- 天井内にドライバーを設置する際には、最低150mm以上の空間を確保して下さい。
- 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- 器具の取付けは、コーンとフレームの切り欠き位置を合わせて設置してください。

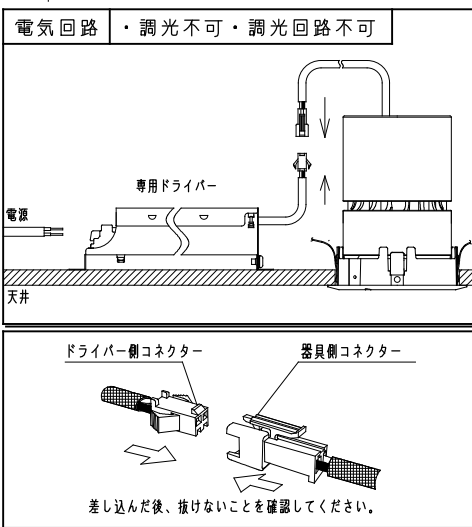

- 器具の取外しは、マイナスドライバー(サイズ:5.5×75)を切り欠きに押し込んで行ってください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。