


姿図



仕様

- フレーム ホワイト (SWF)、マットブラック (SMF)
- コーン ホワイトコーン (W4)、マットブラックコーン (M4)、クロムコーン (C4)
- 配光 ワイド (W)
- 入力電圧 100V±6%
- 消費電力 4W
- 入力定格周波数 50/60Hz共用
- 質量 210 g


製品コード

MSP-060F/W4/SWF/W/01A27/AS/1
 MSP-060F/W4/SWF/W/01A35/AS/1
 MSP-060F/M4/SWF・SMF/W/01A27/AS/1
 MSP-060F/M4/SWF・SMF/W/01A35/AS/1
 MSP-060F/C4/SWF・SMF/W/01A27/AS/1
 MSP-060F/C4/SWF・SMF/W/01A35/AS/1




埋込穴径

※石膏ボードの際は
 Ø60~Ø61

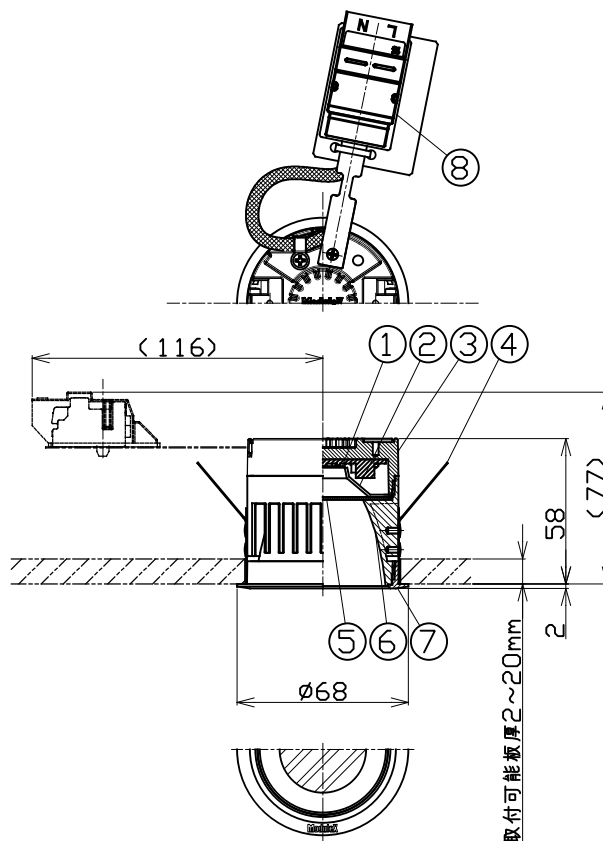

	品名	材質	摘要
1	LEDユニット		
2	リフレクター	樹脂	
3	ボディ	アルミダイカスト	生地
4	取付パネ	ステンレス	
5	フィルター	樹脂	
6	コーン	アルミダイカスト	W4・M4：アクリル焼付塗装 C4：メッキ仕上げ
7	フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	送り付き端子台(カバー付)		JET1166-43040-1004

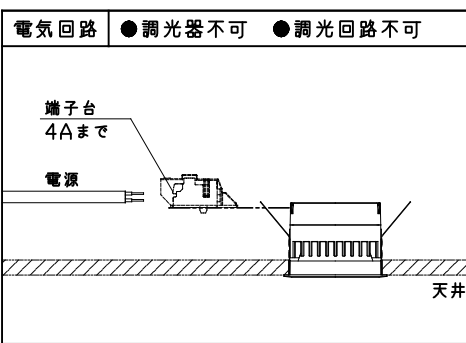

ご注意

- この器具はブローイング工法吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用する事ができます。(JIL5002-2010改正 適合)
- その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取付けしないでください。落下の原因となります。
- 傾斜天井には取付けしないでください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- フィルターは直接手で触れないでください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

