


ModuleX 100

DF FOUNDATION Spotlight

MMP-100D/FW・FM・FC/WCW・MCM・SCW・SCM/W/30B/P1

姿図




仕様

- 光源 LEDモジュール (兼着済) ※Ra93 typ
- ボディ ホワイト(WC※)、マットブラック(MC※)、シルバー(SC※)
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- コーン ホワイトコーン(FW)、マットブラックコーン(FM)、クロムコーン(FC)
- 配光 ワイド(W)
- 照射角度 100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.375A (専用ドライバー100V入力時)
0.188A (専用ドライバー200V入力時)
0.160A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 37.3W (専用ドライバーを含む。100V入力時)
36.4W (専用ドライバーを含む。200V入力時)
36.4W (専用ドライバーを含む。242V入力時)
- 器具入力電圧 35.8V
- 器具入力電流 0.9A
- 調光信号入力電流 2mA
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 調光方式 PWM制御方式 (P1)
- 質量 1.2Kg (専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-100D/FW/WCW/W/30B27/P1/1
MMP-100D/FW/WCW/W/30B30/P1/1
MMP-100D/FW/WCW/W/30B35/P1/1
MMP-100D/FW/WCW/W/30B40/P1/1
MMP-100D/FM/MCM/W/30B27/P1/1
MMP-100D/FM/MCM/W/30B30/P1/1
MMP-100D/FM/MCM/W/30B35/P1/1
MMP-100D/FM/MCM/W/30B40/P1/1
MMP-100D/FC/SCW・SCM/W/30B27/P1/1
MMP-100D/FC/SCW・SCM/W/30B30/P1/1
MMP-100D/FC/SCW・SCM/W/30B35/P1/1
MMP-100D/FC/SCW・SCM/W/30B40/P1/1

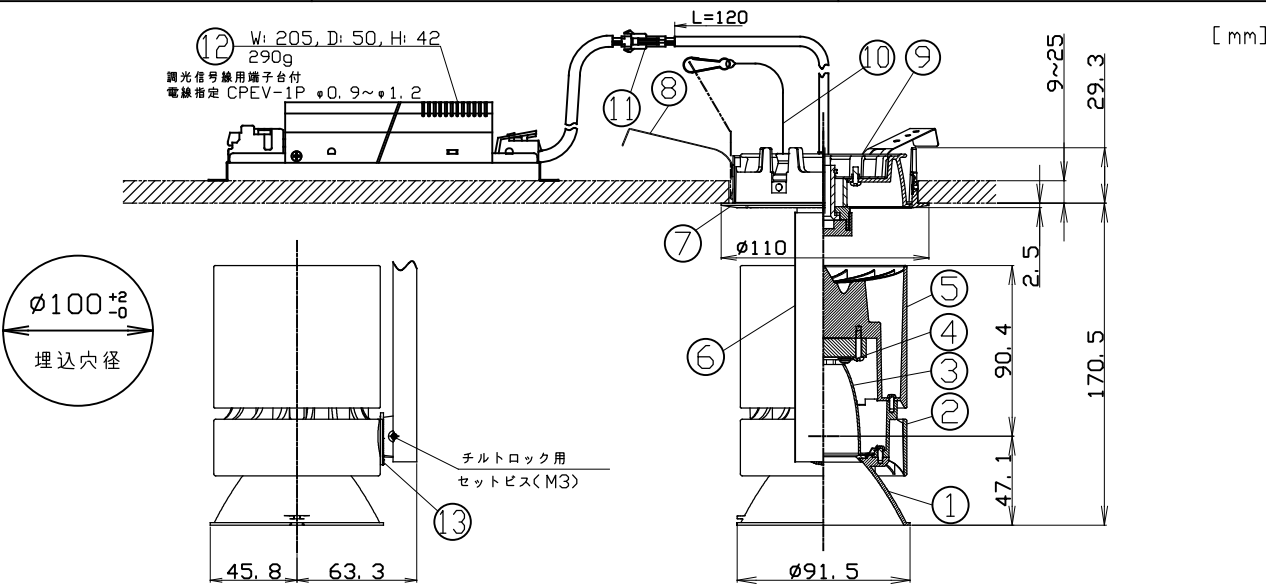

品名				電気回路
1	コーン	アルミダイカスト	FW, FM: アクリル焼付塗装 FC: メッキ仕上	<p>電気回路</p> <p>電気線指定 (CPEV-1P Φ0.9-Φ1.2)</p> <p>電源</p> <p>専用ドライバー</p> <p>天井</p> <p>チルトロック</p> <p>ドライバー側コネクタ</p> <p>器具側コネクタ</p> <p>差し込み状態、抜けがないことを確認してください。</p>
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
3	リフレクター	アルミ		
4	LEDモジュール			
5	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
6	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
7	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
8	取付パネ	ステンレス		
9	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
10	セーフティーワイヤー	ステンレス		
11	セーフティーコネクタ	樹脂		
12	電源ドライバー		PWM制御方式調光対応	
13	チルトプロトラクター	樹脂		

● LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

● 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。

● 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。

● 調光器は適合調光器(PWM制御方式): SX-CD1000PWM及びSX-CD1500PWM/V2 (別売) を使用してください。

● 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。

● ドライバーは専用ドライバーを使用してください。

● 天井内にドライバーを設置する為には、最低110mm以上の空間を設けてください。

● 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。

● 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。

● 器具は断熱材等で覆わないでください。

● この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

● 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。

● 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。

● 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。

● チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。

● チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。

ModuleX

株式会社 モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/4

作成

2015/05/09

改訂

2024/06/28