


## 姿図

## 生産終了品




## 仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済)
- 配光 ミディアム (M)
- コーン ホワイトコーン (WC)、マットブラックコーン (MC)
- 調光方式 逆位相制御方式 (T1)
- 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.220A (専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 21.6W (専用ドライバーを含む。100V入力時)  
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 36.9V
- 器具入力電流 0.48A
- 質量 450g (専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付

## 製品コード

MSP-080A/WC/FLF/M/12B27/T1/1  
 MSP-080A/WC/FLF/M/12B30/T1/1  
 MSP-080A/WC/FLF/M/12B35/T1/1  
 MSP-080A/WC/FLF/M/12B40/T1/1  
 MSP-080A/MC/FLF/M/12B27/T1/1  
 MSP-080A/MC/FLF/M/12B30/T1/1  
 MSP-080A/MC/FLF/M/12B35/T1/1  
 MSP-080A/MC/FLF/M/12B40/T1/1  
 MSP-080A/CC/FLF/M/12B27/T1/1  
 MSP-080A/CC/FLF/M/12B30/T1/1  
 MSP-080A/CC/FLF/M/12B35/T1/1  
 MSP-080A/CC/FLF/M/12B40/T1/1

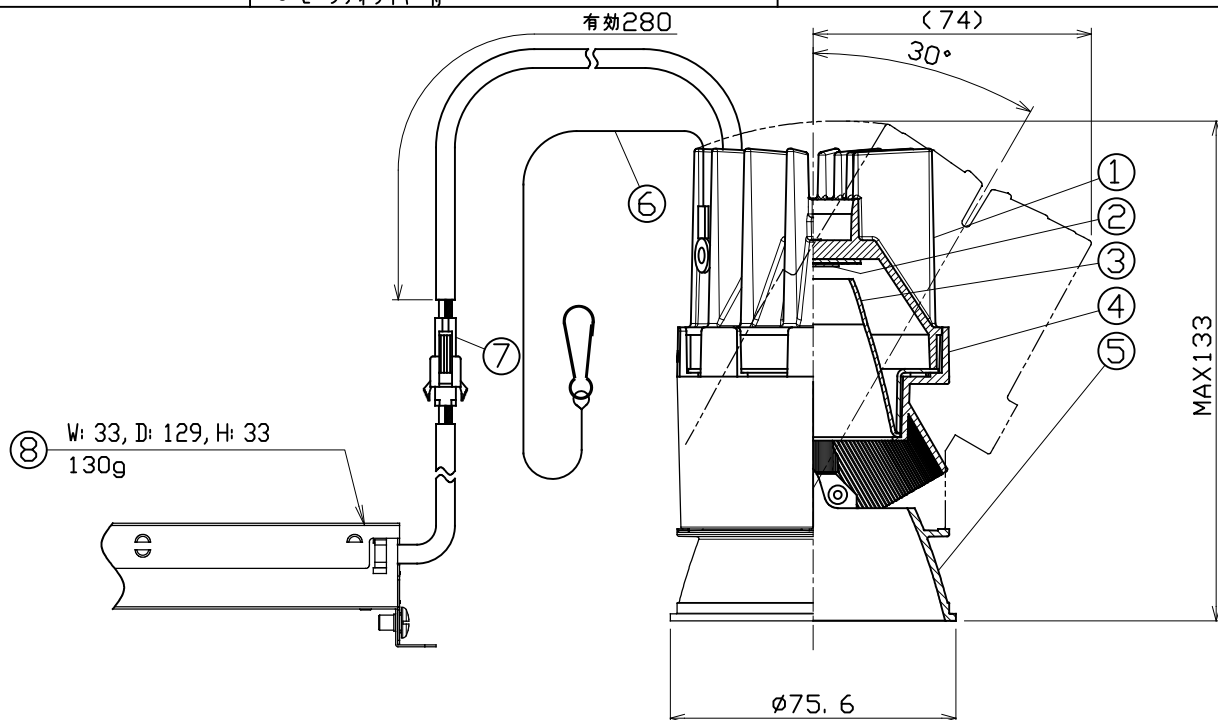


	品名	材質	摘要
1	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	コーン	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 CC: メッキ仕上
6	セーフティワイヤー	ステンレス	
7	セーフティコネクター	樹脂	
8	専用ドライバー		逆位相制御方式調光対応

## ご注意


- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 器具は照射物より0.2m以上離してお使いください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を140mm以上確保してください。
- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式): SX-CD500 RPC (別売) を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

## 電気回路

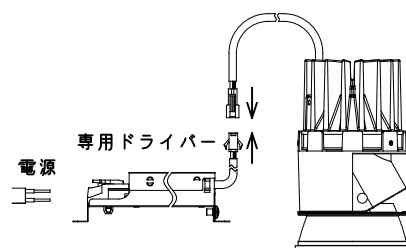

## ドライバー側コネクター

## 器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。