


姿図



仕様

- 光源
- 配光
- コーン

- 調光方式
- フレーム
- 入力電圧
- 入力電流
- 消費電力
- 専用ドライバー
- 器具入力電圧
- 器具入力電流
- 質量
- セーフティーワイヤー付


LEDモジュール(装着済) Ra93 typ
フラッド(F)
ホワイトコーン(WC)
マットブラックコーン(MC)
クロムコーン(CC)
位相制御方式(T1)
ホワイト(SWF)、マットブラック(SMF)
100V±6% (専用ドライバー入力)
0.403A (専用ドライバー100V入力時)
40.0W (専用ドライバーを含む、100V入力時)
定電流型(50/60Hz共用)
35.8V
0.9A
1.0Kg (専用ドライバー込み)

製品コード

MMP-100F/WC/SWF/F/30B27/T1/1
MMP-100F/WC/SWF/F/30B30/T1/1
MMP-100F/WC/SWF/F/30B35/T1/1
MMP-100F/WC/SWF/F/30B40/T1/1

MMP-100F/MC/SWF・SMF/F/30B27/T1/1
MMP-100F/MC/SWF・SMF/F/30B30/T1/1
MMP-100F/MC/SWF・SMF/F/30B35/T1/1
MMP-100F/MC/SWF・SMF/F/30B40/T1/1

MMP-100F/CC/SWF・SMF/F/30B27/T1/1
MMP-100F/CC/SWF・SMF/F/30B30/T1/1
MMP-100F/CC/SWF・SMF/F/30B35/T1/1
MMP-100F/CC/SWF・SMF/F/30B40/T1/1

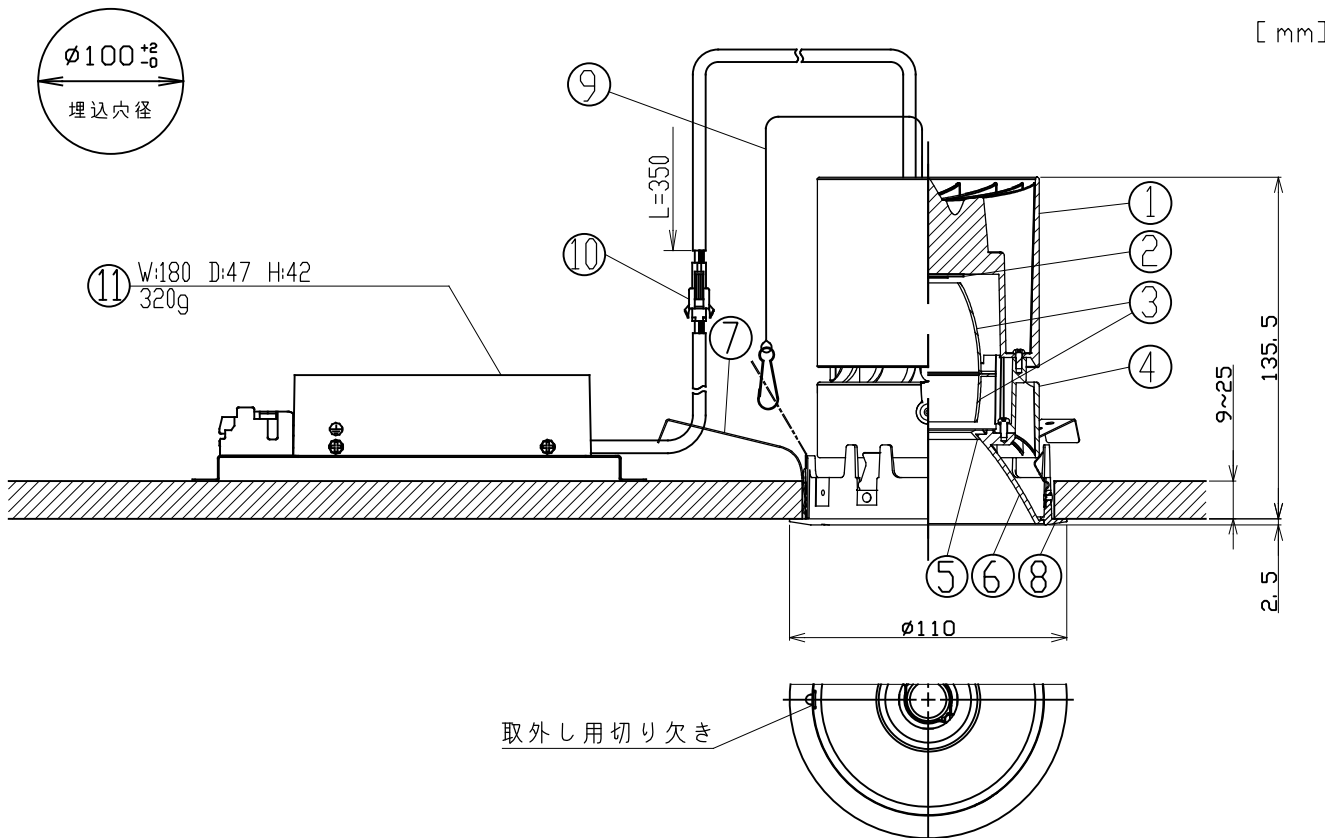


	品名	材質	簡要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	グレアカットリング	ゴム	
6	コーン	アルミダイカスト	WC,MC:アクリル焼付塗装 CC:メッキ仕上
7	取付パネ	ステンレス	
8	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	セーフティーワイヤー	ステンレス	
10	セーフティーコネクター	樹脂	
11	専用ドライバー		位相制御方式調光対応

ご注意


- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改定は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式): SX-CD500 RPC (別売) を使用してください。
- 天井内にドライバーを設置する場合には、最低110mm以上の空間を確保してください。
- 高、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- 電気回路への接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 器具は照射物より0.2m以上離して使用してください。
- 器具の取付けは、コーンとフレームの切り欠き位置を合わせて設置してください。

電気回路

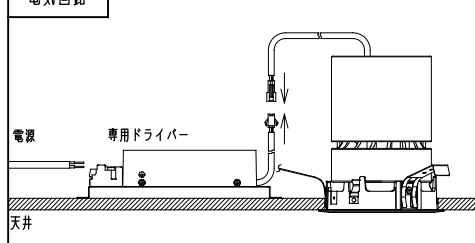

ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

- 器具の取外しは、マイナスドライバー(サイズ: 5.5×75)を切り欠きに押し込んで行ってください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。