


姿図



仕様

- 光源
- 配光
- コーン

- 調光方式
- 入力電圧
- 入力電流
- 消費電力

- 専用ドライバー
- 器具入力電圧
- 器具入力電流
- 質量
- セーフティーワイヤー付


LEDモジュール（装着済）
ミディアム（M）
ホワイトコーン（WC）
マットブラックコーン（MC）
クロムコーン（CC）
逆位相制御方式（T1）
100V±6%（専用ドライバー入力）
0.403A（専用ドライバー100V入力時）
40.0W（専用ドライバーを含む、100V入力時）
※消費電力はJIS C 81053の試験測定方法による
定電流型（50/60Hz共用）
35.8V
0.9A
930g（専用ドライバー込み）

製品コード

MMP-100F/WC/FLF/M/30B27/T1/1
MMP-100F/WC/FLF/M/30B30/T1/1
MMP-100F/WC/FLF/M/30B35/T1/1
MMP-100F/WC/FLF/M/30B40/T1/1

MMP-100F/MC/FLF/M/30B27/T1/1
MMP-100F/MC/FLF/M/30B30/T1/1
MMP-100F/MC/FLF/M/30B35/T1/1
MMP-100F/MC/FLF/M/30B40/T1/1

MMP-100F/CC/FLF/M/30B27/T1/1
MMP-100F/CC/FLF/M/30B30/T1/1
MMP-100F/CC/FLF/M/30B35/T1/1
MMP-100F/CC/FLF/M/30B40/T1/1

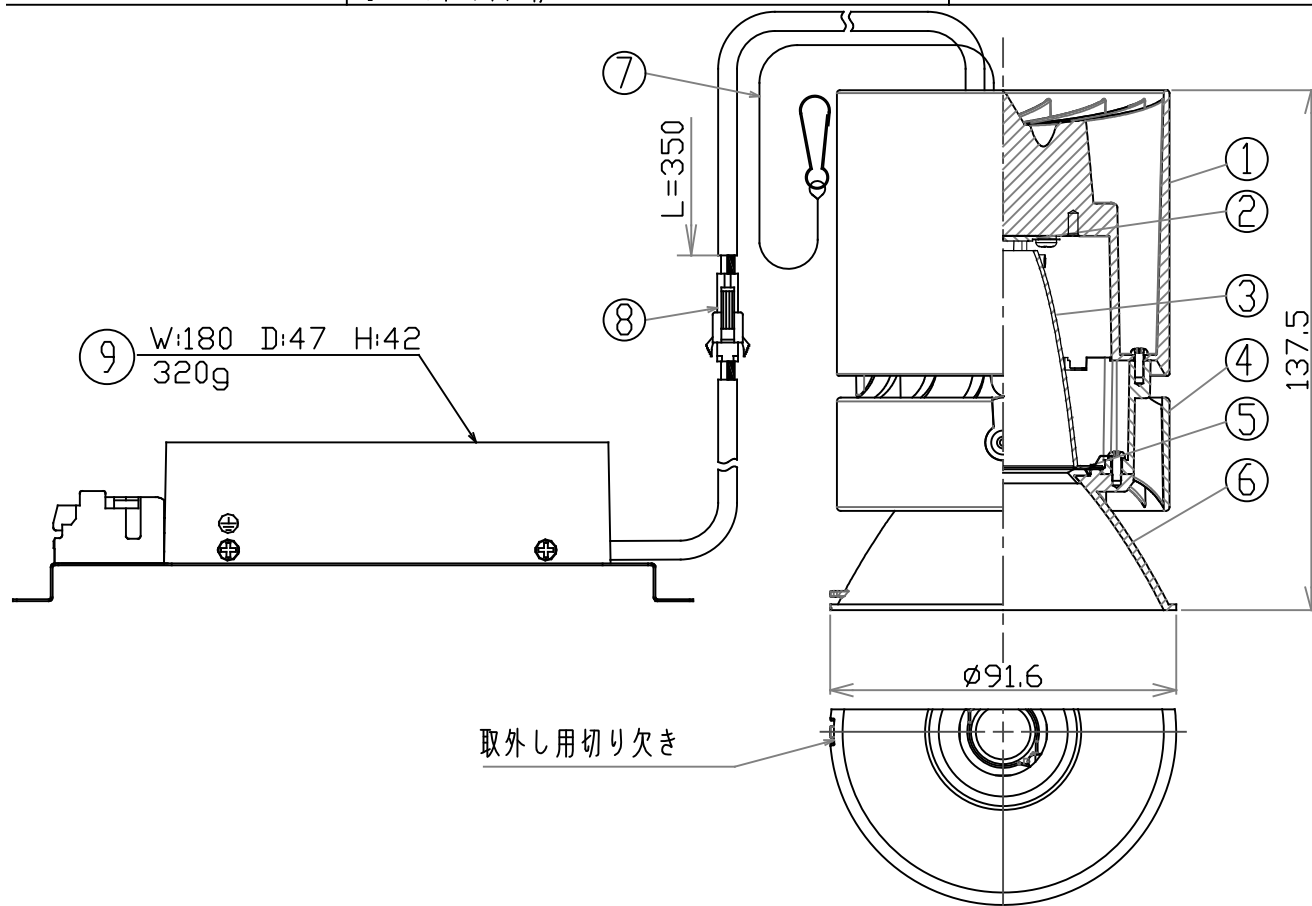


	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール	-----	-----
3	リフレクター	アルミ	-----
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	グレアカットリング	ゴム	-----
6	コーン	アルミダイカスト	WC,MC:アクリル焼付塗装 CC:メッキ仕上
7	セーフティーワイヤー	ステンレス	-----
8	セーフティーコネクター	樹脂	-----
9	専用ドライバー	-----	逆位相制御方式調光対応

ご注意


- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、お断り行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。
- 電気回路への接続の際は、JIS C8155規格に準拠して容量計算してください。
- 器具は可燃物より0.2m以上離して使用してください。
- 器具の取外しは、マイナスドライバー（サイズ：5.5×75）を切り欠きに押し込んで行ってください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

電気回路

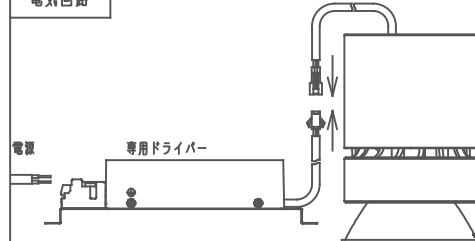

ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。