


## 姿図

## 生産終了品




## 仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済)
- 配光 フラッド (F)
- フレーム ホワイト(SWF)、マットブラック (SMF)
- コーン クロムコーン (CC)
- 調光方式 逆位相制御方式 (T1)
- 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.178A (専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 17.0W (専用ドライバーを含む。100V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 19.5V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 500g (専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付

## 製品コード


MSP-080F/CC/SWF・SMF/F/11B27/T1/1  
MSP-080F/CC/SWF・SMF/F/11B30/T1/1  
MSP-080F/CC/SWF・SMF/F/11B35/T1/1  
MSP-080F/CC/SWF・SMF/F/11B40/T1/1

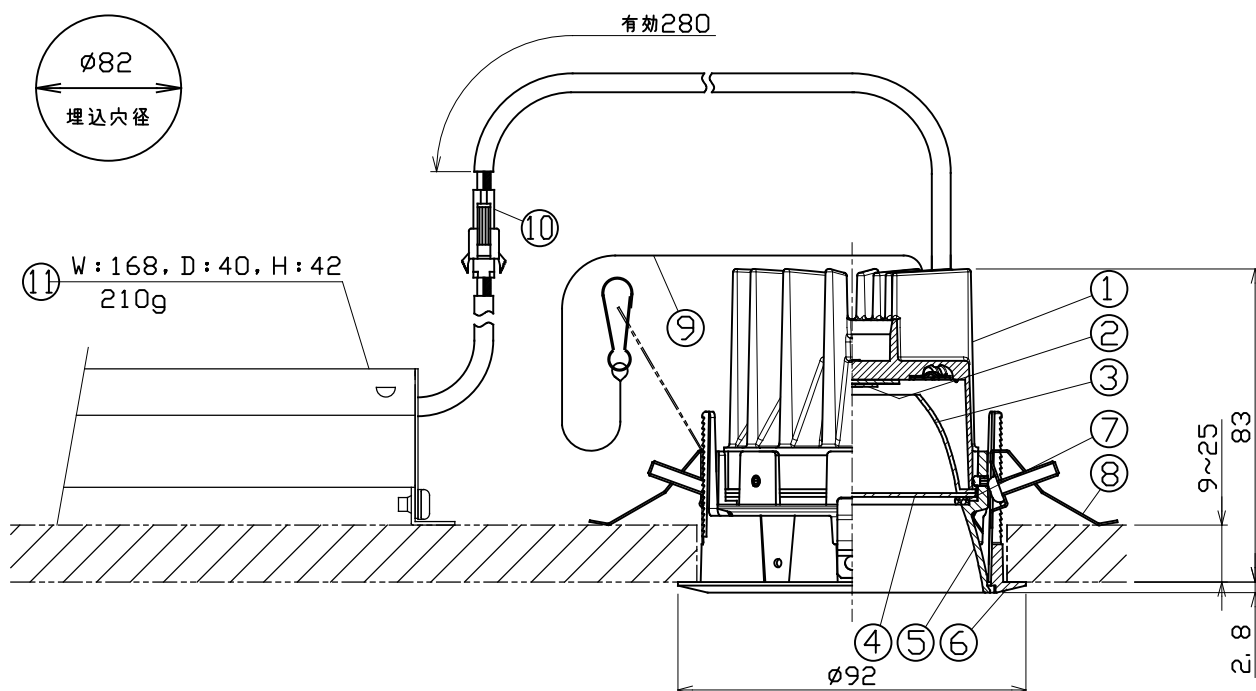

	品名	材質	摘要
1	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	フィルター	樹脂	
5	コーン	アルミダイカスト	メッキ仕上
6	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	パッキン	EPTスポンジ	黒色
8	取付パネ	ステンレス	
9	セーフティワイヤー	ステンレス	
10	セーフティコネクター	樹脂	
11	専用ドライバー		逆位相制御方式調光対応


- ご注意**
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
  - 器具は断熱材等で覆わないでください。
  - 器具は照射物より0.2m以上離してお使いください。
  - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
  - 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
  - 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
  - LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
  - ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
  - 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
  - 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を140mm以上確保してください。
  - 調光器は適合調光器(逆位相制御方式): SX-CD500 RPC (別売) を使用してください。
  - 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
  - この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

## 電気回路

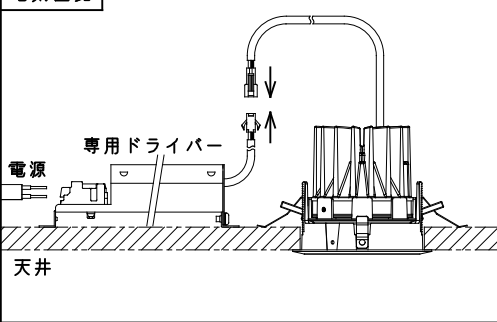

## ドライバー側コネクター

## 器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。