


ModuleX[®] 130 Adjustable Downlight

MMP-130A/FLF

姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール(装着済)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)
- コーン ホワイトコーン(WC)、マットブラックコーン(MC)、クロムコーン(CC)
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.502A (専用ドライバー100V入力時)
0.249A (専用ドライバー200V入力時)
0.208A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 50.1W (専用ドライバーを含む。100V入力時)
49.4W (専用ドライバーを含む。200V入力時)
49.7W (専用ドライバーを含む。242V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 36.8V
- 器具入力電流 1.2A
- 質量 1.4Kg (専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-130A/WC/FLF/N・M/40B27/P1/1
MMP-130A/WC/FLF/N・M/40B30/P1/1
MMP-130A/WC/FLF/N・M/40B35/P1/1
MMP-130A/WC/FLF/N・M/40B40/P1/1
MMP-130A/MC/FLF/N・M/40B27/P1/1
MMP-130A/MC/FLF/N・M/40B30/P1/1
MMP-130A/MC/FLF/N・M/40B35/P1/1
MMP-130A/MC/FLF/N・M/40B40/P1/1
MMP-130A/CC/FLF/N・M/40B27/P1/1
MMP-130A/CC/FLF/N・M/40B30/P1/1
MMP-130A/CC/FLF/N・M/40B35/P1/1
MMP-130A/CC/FLF/N・M/40B40/P1/1

オプション

フルスプレッドレンズ MLA-130/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-130/SS01
フルディフューザーレンズ MLA-130/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-130/DS02
エッジコントロールレンズ MLA-130/EC02
シャープナーレンズ (N配光専用) MLA-130/SH01

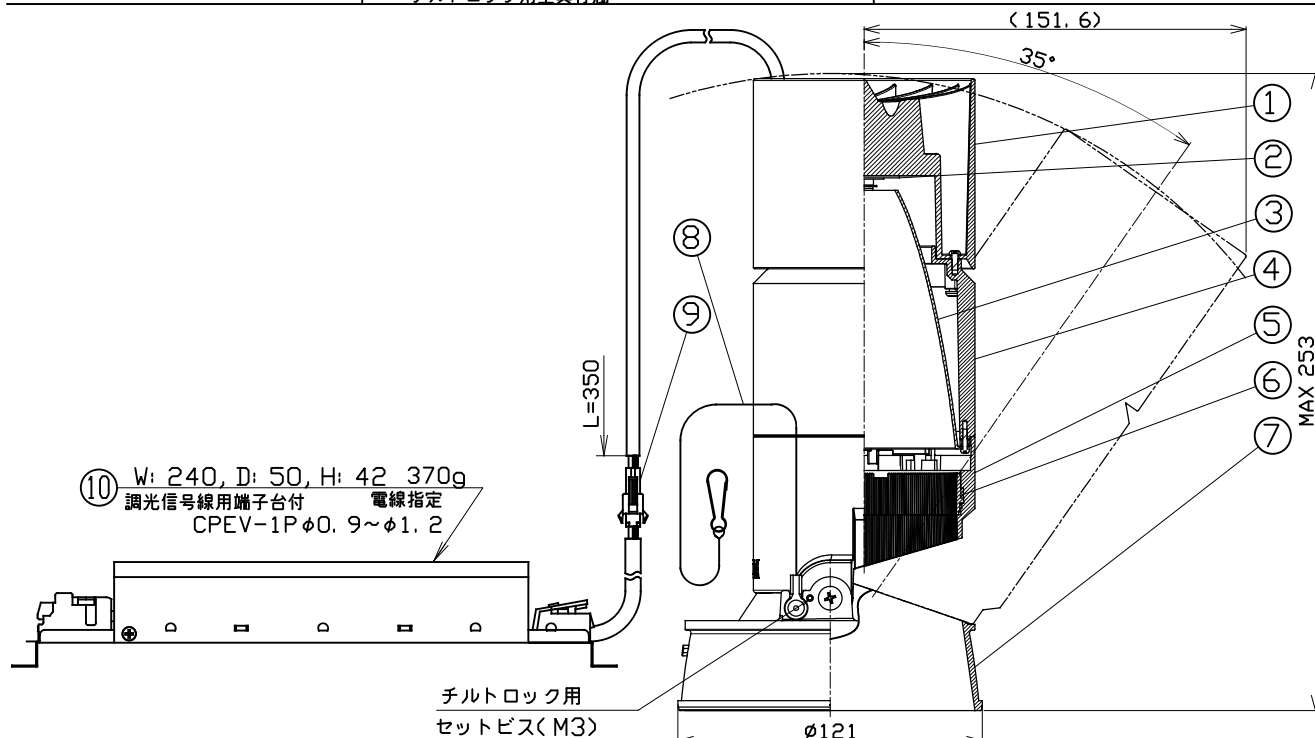


品名	材質	摘要
1 ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2 LEDモジュール		
3 リフレクター	アルミ	
4 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5 フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6 オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7 コーン	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 CC: メッキ仕上
8 セーフティーワイヤー	ステンレス	
9 セーフティーコネクター	樹脂	
10 専用ドライバー		PWM制御方式調光対応

ご注意


- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- セーフティーワイヤーは必ずフレームに連結してください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器は適合調光器(PWM制御方式): SX-CD1500 PWM (別売) を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.3m以上離して使用してください。
- チルトロックを行う場合はフレームに取付ける前に行ってください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などに取付出来ません。

電気回路

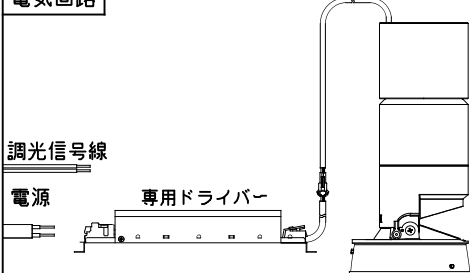

ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

ModuleX

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/3

作成

2017/04/17

改訂