


ModuleX® 130

DF Spot light

MMP-130D/3H/WCW・MCW・SCW・SCM/40B/T1

姿図

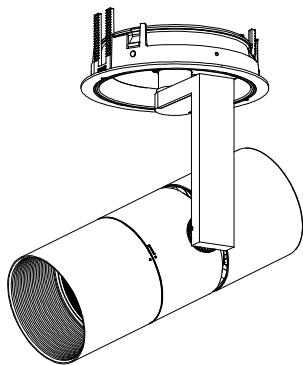

仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
- ボディ ホワイト(WC※)、マットブラック(MC※)、シルバー(SC※)
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)
- 首振角度 上10度 下90度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.553A（専用ドライバー100V入力時）
- 消費電力 55.0W（専用ドライバーを含む。100V入力時）
- 器具入力電圧 36.8V
- 器具入力電流 1.2A
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 調光方式 逆位相制御方式(T1)
- 質量 1.7Kg（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-130D/3H/WCW/N・M/40B27/T1/1
 MMP-130D/3H/WCW/N・M/40B30/T1/1
 MMP-130D/3H/WCW/N・M/40B35/T1/1
 MMP-130D/3H/WCW/N・M/40B40/T1/1
 MMP-130D/3H/MCM/N・M/40B27/T1/1
 MMP-130D/3H/MCM/N・M/40B30/T1/1
 MMP-130D/3H/MCM/N・M/40B35/T1/1
 MMP-130D/3H/MCM/N・M/40B40/T1/1
 MMP-130D/3H/SCW・SCM/N・M/40B27/T1/1
 MMP-130D/3H/SCW・SCM/N・M/40B30/T1/1
 MMP-130D/3H/SCW・SCM/N・M/40B35/T1/1
 MMP-130D/3H/SCW・SCM/N・M/40B40/T1/1

オプション

フルブレッドレンズ MLA-130/SF01
 セミブレッドレンズ MLA-130/SS01
 フルディフューザーレンズ MLA-130/DF01
 セミディフューザーレンズ MLA-130/DS02
 エッジコントロールレンズ MLA-130/EC02
 シャープナーレンズ（N配光専用） MLA-130/SO01

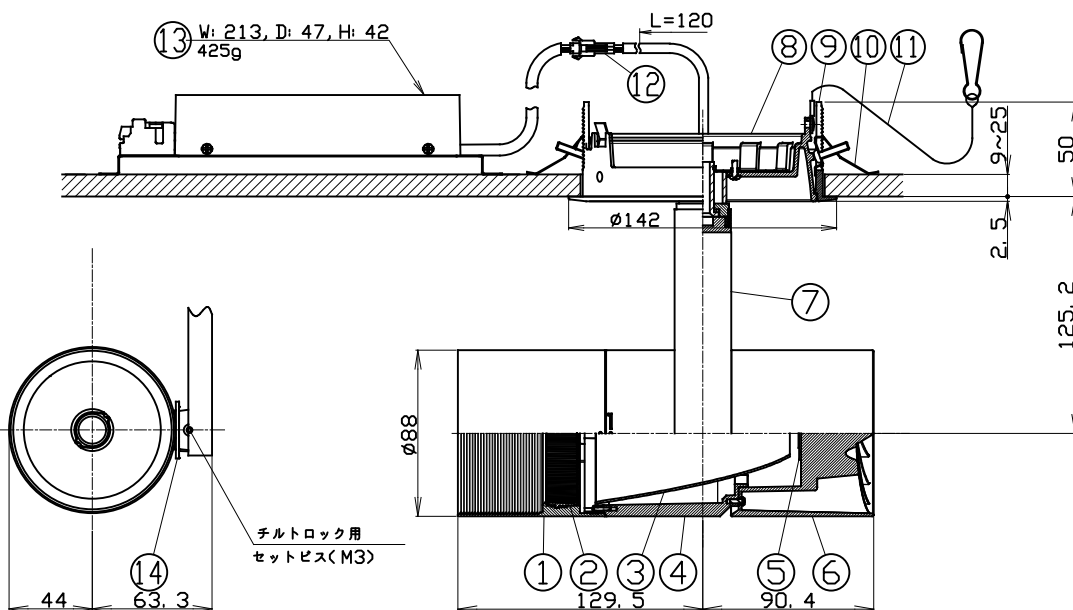

	品名	材質	摘要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	LEDモジュール		
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
10	取付パネ	ステンレス	
11	セーフティーワイヤー	ステンレス	
12	セーフティーコネクター	樹脂	
13	電源ドライバー		逆位相制御方式調光対応
14	チルトプロトラクター	樹脂	

ご注意

- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。

電気回路

電源

専用ドライバー

天井

ドライバー側コネクター

器具側コネクター

差し込み位置、向きなどを確認してください。

チルトロック

- 器具は、取付物より0.3m以上離してお使いください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

ModuleX®

株式会社モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/4

作成

2017/04/17

改訂

2023/03/31