


姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール(装着済) ※Ra93typ
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)、ワイド(W)
- ボディ マットブラック
- 首振り角度 最大100度
- 回転角度 360度
- 調光方式 DALI制御方式(L3)
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.156A(専用ドライバー100V入力時)
0.082A(専用ドライバー200V入力時)
0.072A(専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 15.3W(専用ドライバーを含む。100V入力時)
15.5W(専用ドライバーを含む。200V入力時)
15.8W(専用ドライバーを含む。242V入力時)
- 専用ドライバー ※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 器具入力電圧 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電流 19.5V
- 質量 0.7A
- 質量 700g(専用ドライバー込み)

製品コード

SL-535/80DFC/L3/N・M・W/R24B/M
SL-535/80DFC/L3/N・M・W/R27B/M
SL-535/80DFC/L3/N・M・W/R30B/M
SL-535/80DFC/L3/N・M・W/R35B/M
SL-535/80DFC/L3/N・M・W/R40B/M

オプション

フルディフューザーレンズ MLA-080/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-080/DS03
フルスプレッドレンズ MLA-080/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-080/SS01
エッジコントロールレンズ MLA-080/EC02

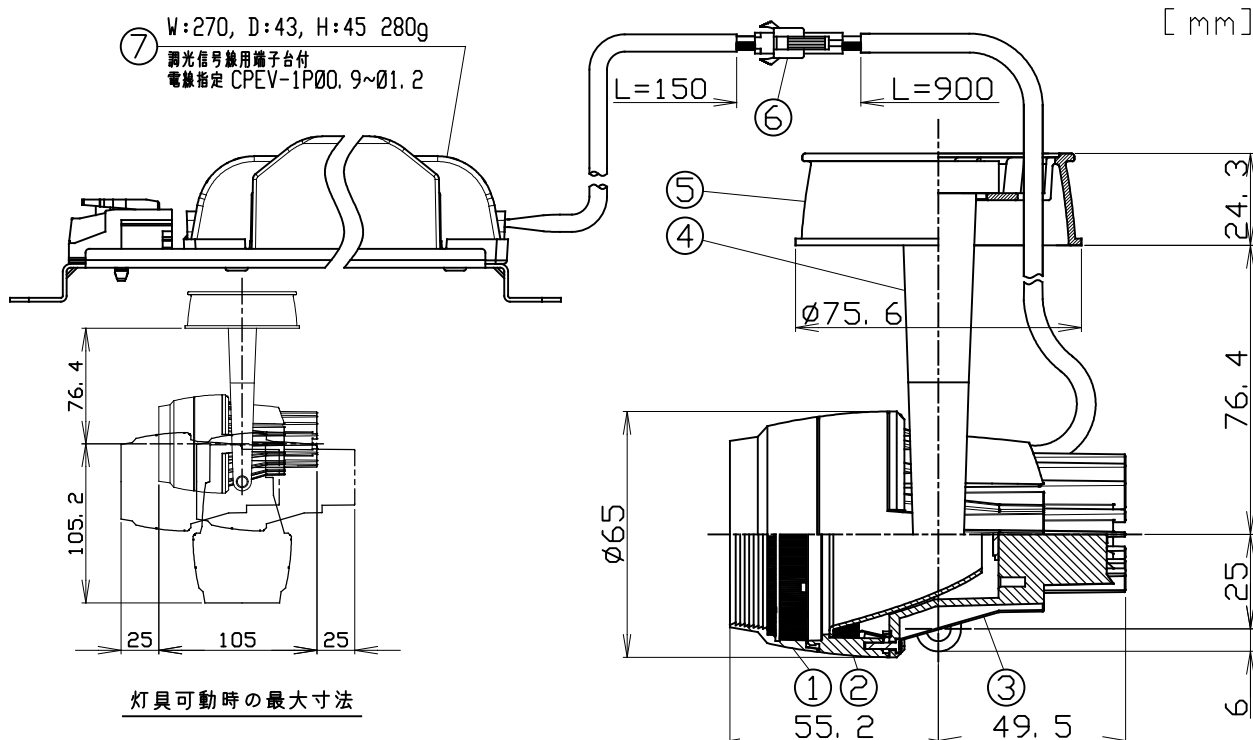

品名	材質	摘要
1 フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2 ボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3 ヒートコンダクトボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4 アーム	銅板	アクリル焼付塗装
5 コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6 セーフティーコネクター	樹脂	
7 専用ドライバー		DALI制御方式調光対応

電気回路

調光信号線

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

専用ドライバー

電源

ご注意

- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- フードを取り外す場合は、フードを下に向けて外してください。
- 熱が対流しにくい造作内等に設置の場合は必ず上部に通気孔を設けてください。
(造作内表面積に対する開口率5%以上を目安に造作面に均等に開口してください。)
- 対応するリニアボックスを確認してください。
- 周囲温度は0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光には、DALIシステム調光器(Device Type6)をご使用ください。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低140mm以上の空間を確保してください。
- 尚、器具の取付条件は取り扱い説明書をご確認ください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.1m以上離して使用してください。

- 屋内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)

ドライバー側コネクター

器具側コネクター

差し込んだ後、抜けないことを確認してください。