


姿図



仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済) ※Ra93 typ
- ボディ マットブラック
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 器具入力電圧 9.6V
- 器具入力電流 0.48A
- 質量 75g

専用ドライバー(別売)

位相制御対応ドライバー

LD-W015CC480※(100V専用、50/60Hz共用)

バージョン情報

DALI制御対応ドライバー

LD-SL0360A※PSE(100V、200V、242V専用、50/60Hz共用)

バージョン情報

※専用ドライバー接続時の電気仕様は2/2ページをご確認ください。

製品コード

SX-B0155D/SP/R27B/W・M

SX-B0155D/SP/R30B/W・M


SX-B0155D/SP/R35B/W・M

SX-B0155D/SP/R40B/W・M

オプション(延長コード)

長さ	1灯延長時	2灯以上の延長時
1m	SA-JC2/1000/01	SA-CC03
3m	SA-JC2/3000/01	SA-CC04

[mm]


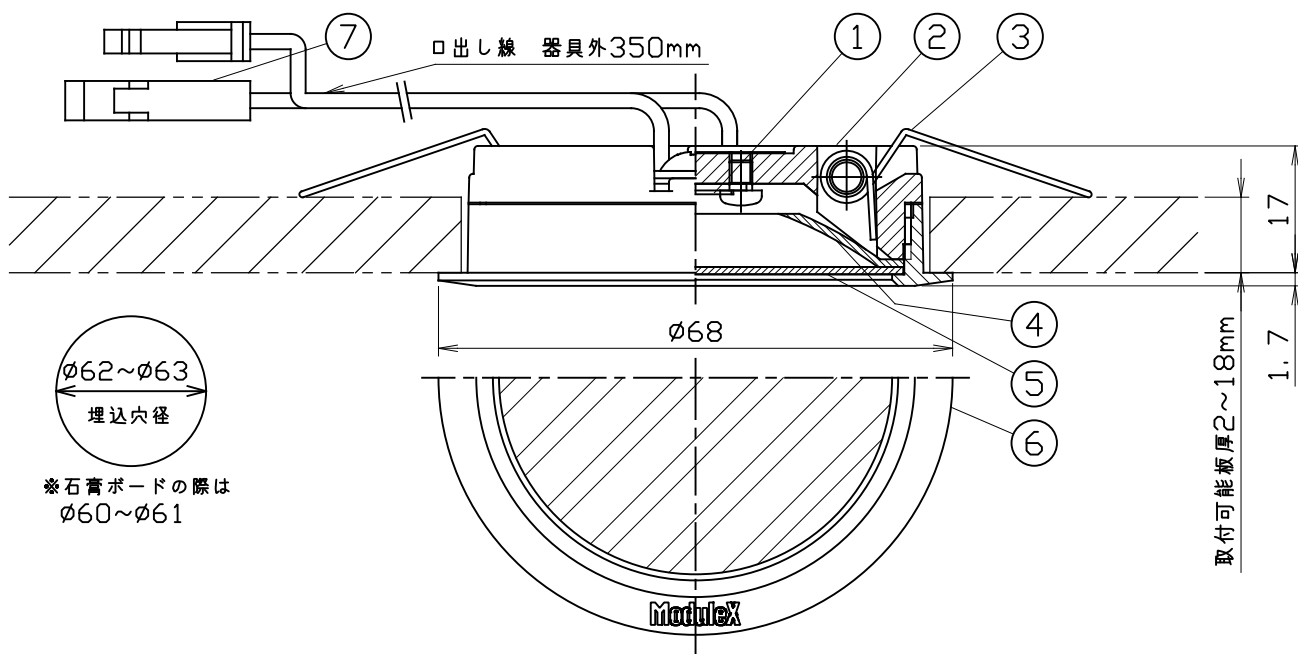


	品名	材質	概要
1	LEDユニット		
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	取付パネ	ステンレス	
4	バックプリフレクター	樹脂	蒸着
5	バックライトフィルター	樹脂	
6	フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	セーフティーコネクター	樹脂	

ご注意


- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 専用ドライバー(別売)1台につき3灯まで使用が出来ます。
- 2灯以上連灯する際の延長コードはSA-CC03/04(別売)を使用して下さい。
(連結方法の詳細は取付説明書を参照してください。)
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- LEDにはパツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 口出し線を切断したり、専用接続ケーブル以外のケーブルで延長したりしないでください。
- フィルターは直接手で触れないでください。
- 使用時にはフィルターの保護シートをはがしてください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.1m以上離して使用してください。
- この器具は天井埋込専用です。傾斜天井、壁などには設置できません。
- 屋内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。
(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)

器具設置 専用ドライバーを天井内に設置しない場合

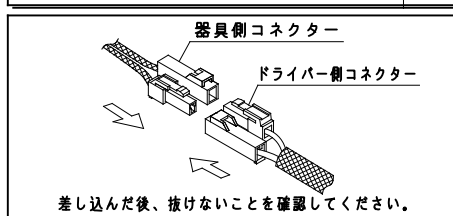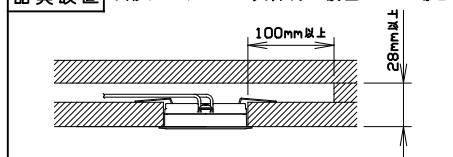

LD-W015CC480* (100V専用、50/60Hz共用) ※別売

└バージョン情報


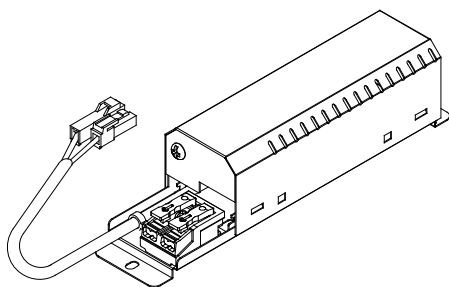


仕様

- 調光方式 位相制御方式
- 適合器具接続時の電気仕様

入力電圧	連灯数	入力電流	消費電力率
100V±6%	1灯	0.095A	8.3W
	2灯	0.136A	12.7W
	3灯	0.194A	18.5W

※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による

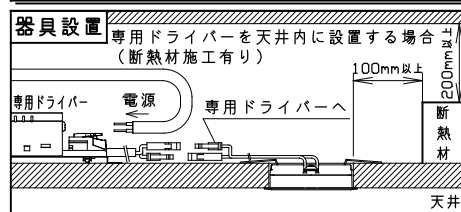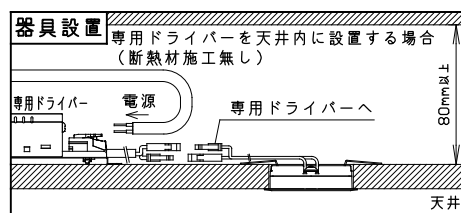


ご注意

- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式): SX-CD300 RPC(別売)を使用してください。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低150mm以上の空間を確保して下さい。尚、器具取付条件は取扱説明書をご確認下さい。

LD-SL0360A*PSE(100V、200V、242V専用、50/60Hz共用) ※別売

└バージョン情報


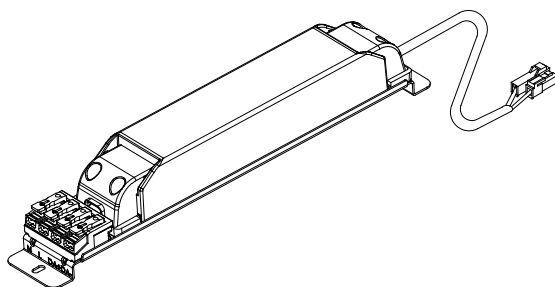


仕様

- 調光方式 DALI制御方式
- 適合器具接続時の電気仕様

入力電圧	連灯数	入力電流	消費電力率
100V±6%	1灯	0.062A	6.0W
	2灯	0.108A	10.5W
	3灯	0.154A	15.1W
200V±6%	1灯	0.043A	6.6W
	2灯	0.060A	10.9W
	3灯	0.081A	15.3W
242V±6%	1灯	0.041A	7.1W
	2灯	0.055A	11.3W
	3灯	0.071A	15.6W

※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による

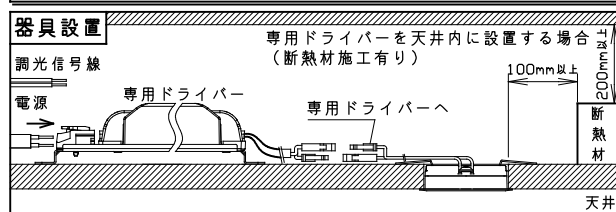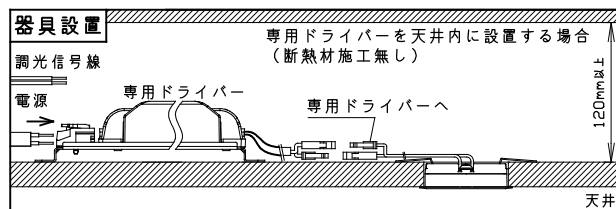

ご注意

- 一次側電源線は直接電源ドライバーに接続して下さい。
- 調光には、DALIシステム調光器(Device Type6)をご使用ください。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低200mm以上の空間を確保して下さい。尚、器具取付条件は取扱説明書をご確認下さい。