


姿図

生産終了品





仕様

- 光源 LEDモジュール (装着済)
- 配光 ミディアム (M)
- フレーム ホワイト (SWF)、マットブラック (SMF)
- コーン ホワイトコーン (WC)、マットブラックコーン (MC)
- 調光方式 逆位相制御方式 (T1)
- 首振り角度 30度
- 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.427A (専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 42.4W (専用ドライバーを含む。100V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 37.8V
- 器具入力電流 0.9A
- 質量 940g (専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付

製品コード

MSP-100A/WC/SWF/M/30B27/T1/1
 MSP-100A/WC/SWF/M/30B30/T1/1
 MSP-100A/WC/SWF/M/30B35/T1/1
 MSP-100A/WC/SWF/M/30B40/T1/1
 MSP-100A/MC/SWF・SMF/M/30B27/T1/1
 MSP-100A/MC/SWF・SMF/M/30B30/T1/1
 MSP-100A/MC/SWF・SMF/M/30B35/T1/1
 MSP-100A/MC/SWF・SMF/M/30B40/T1/1
 MSP-100A/CC/SWF・SMF/M/30B27/T1/1
 MSP-100A/CC/SWF・SMF/M/30B30/T1/1
 MSP-100A/CC/SWF・SMF/M/30B35/T1/1
 MSP-100A/CC/SWF・SMF/M/30B40/T1/1

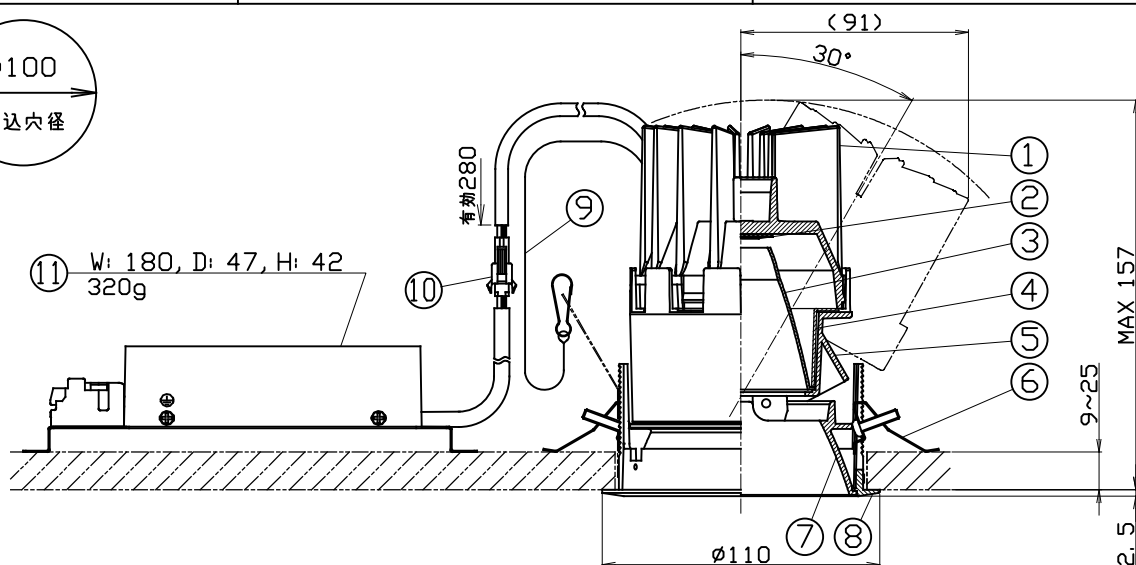


	品名	材質	摘要
1	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	リフレクタ固定金具	アルミ	生地
5	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	取付パネ	ステンレス	
7	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装 (WC・MC) メッキ仕上 (CC)
9	セーフティワイヤー	ステンレス	
10	セーフティコネクター	樹脂	
11	専用ドライバー		逆位相制御方式調光対応

ご注意


- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 器具は照射物より0.2m以上離して使用してください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 調光器は適合調光器 (逆位相制御方式) : SX-CD500 RPC (別売) を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

電気回路

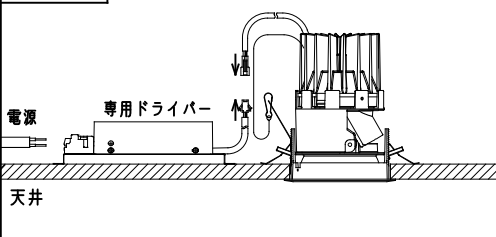

ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。