


## 姿図



## 仕様


- 光源 LEDモジュール (装着済)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)、ワイド(W)
- コーン ホワイトコーン(WC)
- 調光方式 PWM制御方式
- 首振り角度 最大35度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.183A (専用ドライバー100V入力時)  
0.094A (専用ドライバー200V入力時)  
0.080A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 18.0W (専用ドライバーを含む。100V入力時)  
18.0W (専用ドライバーを含む。200V入力時)  
18.3W (専用ドライバーを含む。242V入力時)  
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 19.5V
- 器具入力電流 0.7A
- 調光信号入力電流 2mA
- 質量 600g (専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤー付

## 製品コード

SL-B1652D/PWM/N・M・W/R24B/WC  
SL-B1652D/PWM/N・M・W/R27B/WC  
SL-B1652D/PWM/N・M・W/R30B/WC  
SL-B1652D/PWM/N・M・W/R35B/WC  
SL-B1652D/PWM/N・M・W/R40B/WC

## オプション

フルディフューザーレンズ MLA-080/DF01  
セミディフューザーレンズ MLA-080/DS03  
フルスプレッドレンズ MLA-080/SF01  
セミスプレッドレンズ MLA-080/SS01  
エッジコントロールフィルター MLA-080/EC02

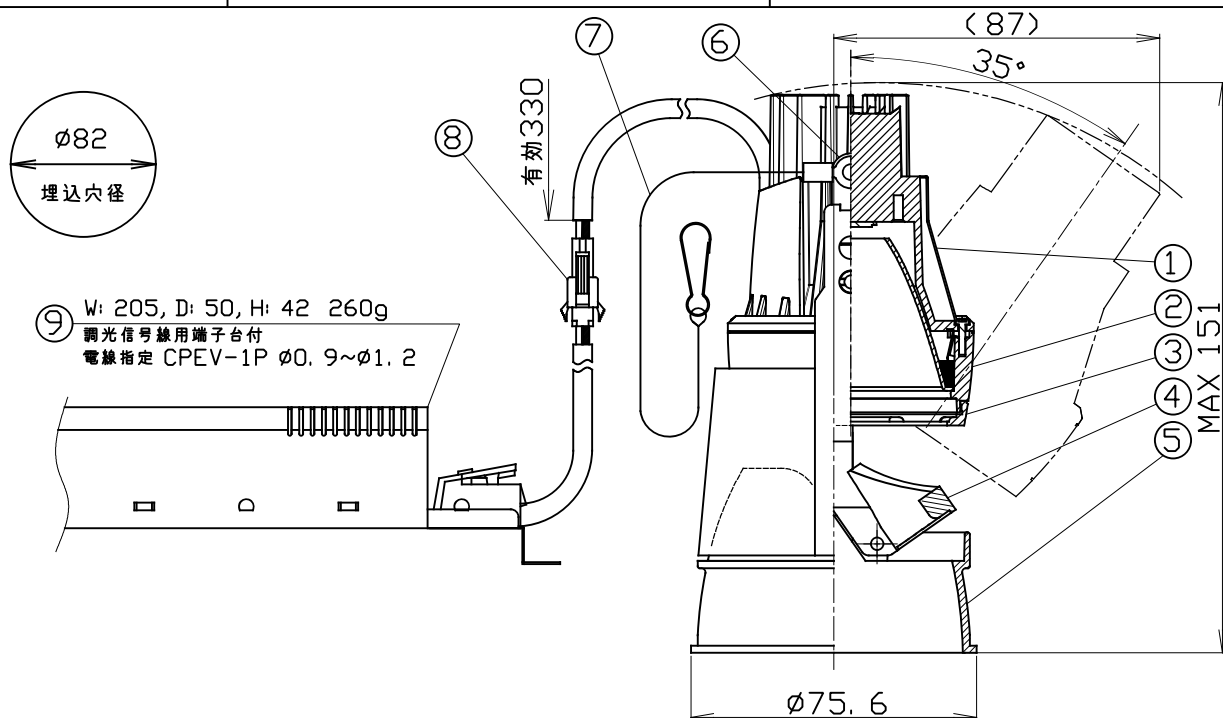


	品名	材質	摘要
1	ヒートコンダクトボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	フィルターホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	フィッティングアーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	ジョイント金具	パネ材	
7	セーフティーワイヤー	ステンレス	
8	セーフティーコネクター	樹脂	
9	専用ドライバー		PWM制御方式調光対応

## ご注意


- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器は適合調光器(PWM制御方式): SX-CD1500 PWM(別売)を使用してください。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を200mm以上確保してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.1m以上離して使用してください。
- この器具は天井埋込専用です。傾斜天井、壁などには設置できません。

## 電気回路

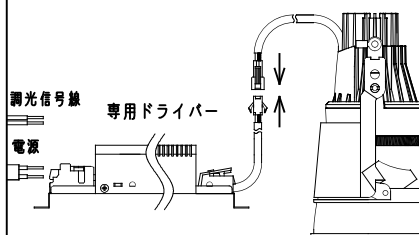

## ドライバー側コネクター

## 器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。