





- フレーム 内面黒色
- 質量 3.7kg

SX-LF103


対応灯具（別売）

MMP-080S/1H
MMP-080S/3H

推獎埋込孔寸法
242×492

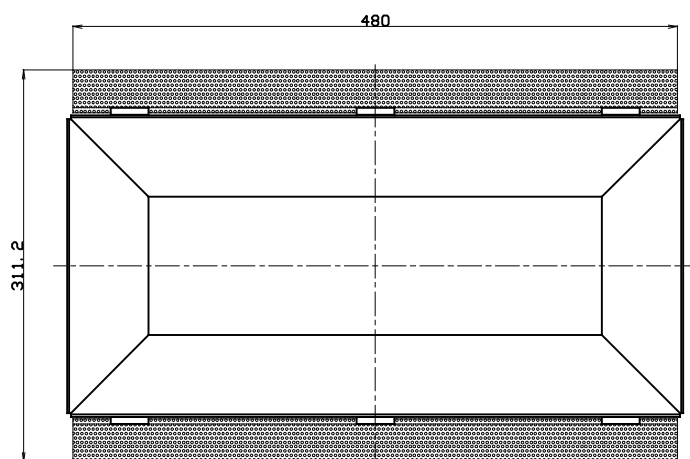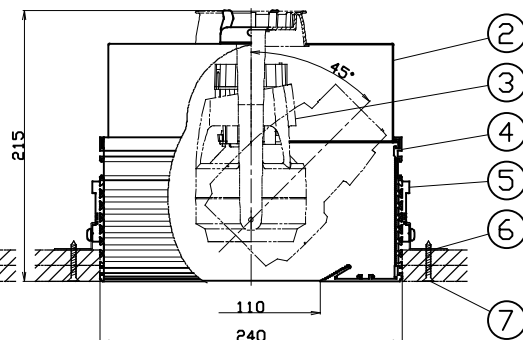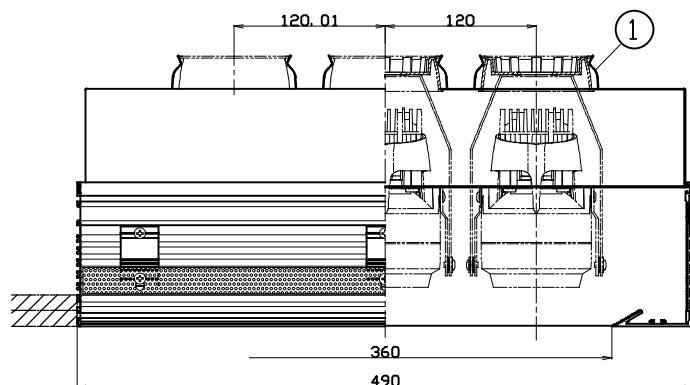

天井面
表面仕上げ(別途施工)
※取扱説明書参照

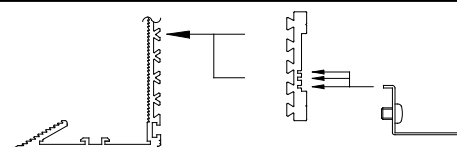


●ボードアジャスターはポジションを変えることにより、下記厚みに対応しています。

- 12,5 mm
- 9,5 mm + 12,5 mm
- 9,5 mm + 9,5 mm
- 12,5 mm + 12,5 mm

	品名	材質	概要
1	コーン取付パネ	ステンレス	_____
2	灯具取付本体	鋼板	黒色
3	灯具（別売）	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	フレーム	アルミ押し出し材	アルマイト仕上（内面黒塗装）
5	取付金具	アルミ押し出し材	アルマイト仕上
6	ブラケット	アルミパンチング	_____
7	軽天ビス	鉄	ユニクロメッキ

- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は新熱材等で覆わないでください。
- 施工時には、寒冷紗を使用してください。ひび割れの原因となります。
- 施工方法は取扱説明書を参照してください。
- 軽天ビスは、必ず付属本数より小数以で使用しないでください。
- 軽天ビスは、出来る限りB□Xの端を狙ってください。
- 天井開口寸法は出来るだけ正確にあけてください。
- インバータ設置の為、天井内クリアランスを280mm以上確保して施工してください。

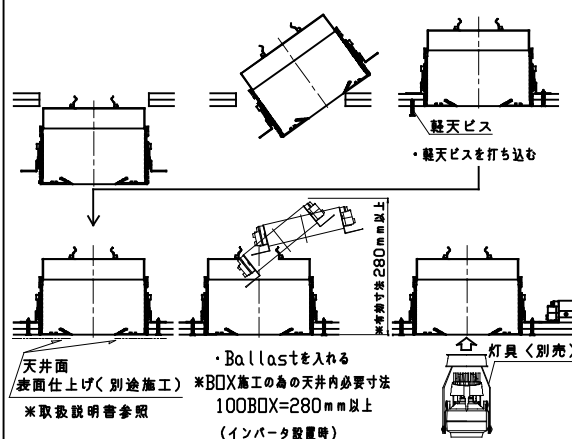

大井面
表面仕上げ(別途施工)
※取扱説明書参照

・Ballastを入れる
BOX施工の為の天井内必要寸法
100BOX=280mm以上
(インバータ設置時)


 灯具〈別売〉

ModuleX[®]

株式会社モデュレックス

圖名	
----	--

製品仕様書

尺度

1/6

作成

08/01/10

改訂

18/03/30