


姿図

生産終了品



仕様


- 入力電圧 100V
- 周波数 50/60Hz
- 定格入力電力 75W
- 出力電圧 12V
- 重量 240g
- 調光 指定調光器のみ使用可能
- 適合ランプ 低ボルトageハロゲンランプ
12V-20W~75W×1

製品コード


TR-E0751D

専用調光器

- SX-CD500 RPC (40W~800W)



- *20Wランプは、2灯以上
- 28Wランプは、2灯以上
- 35Wランプは、2灯以上
- 50Wランプは、1灯以上
- 55Wランプは、1灯以上
- 75Wランプは、1灯以上

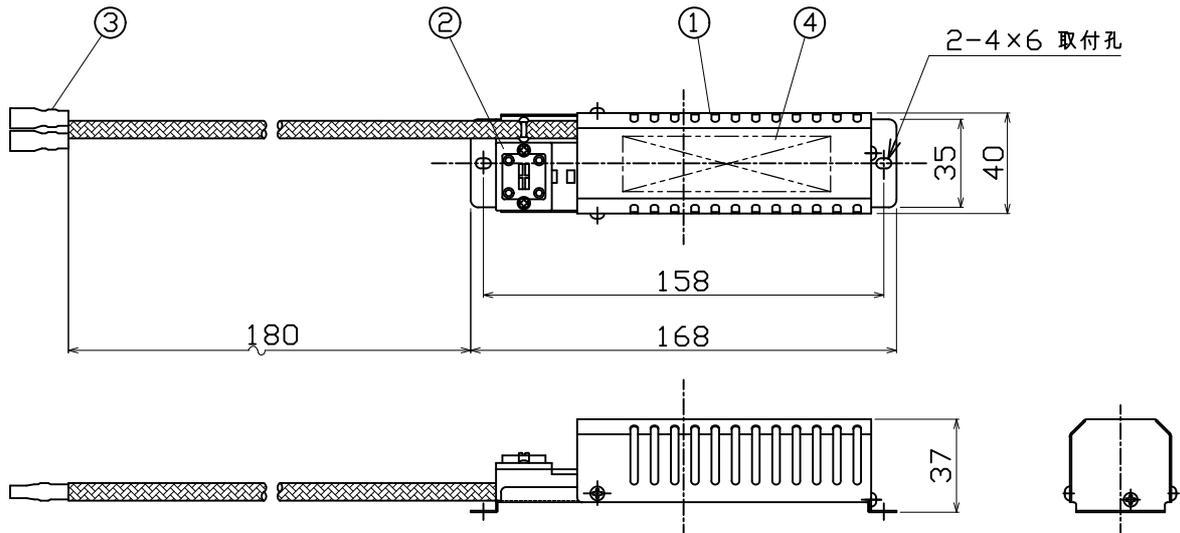

使用上の注意




- ⊘ トランスは、断熱材で覆わないでください。故障や過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ❗ 定格容量をお守り下さい。
- ❗ 周囲環境は、周囲温度0℃~35℃以下、湿度35%~85%の範囲内でご使用下さい。
- ❗ トランスは必ず、点検できる場所に設置して下さい。
- ❗ 天井内に置く場合は、器具本体から離して置いて下さい。(10cm以上離して下さい) 器具に線がつかないようにして下さい。器具に近接すると本体の熱の影響を受け故障の原因となります。
- ❗ 壁面や特殊な場所に固定して取り付ける場合は、取り付け穴にネジでしっかり固定して下さい。
- ❗ 調光器の併用については、別途ご相談下さい。
- ⊘ 製品の改造はしないで下さい。感電や漏電など事故の原因となります。

⊘ 調光器は必ずModuleX専用のものをお使いください。チラツキの原因となります。
ModuleX専用調光器 SX-CD500 RPC(500VA)

電気回路

12V20W~75Wハロゲンランプ

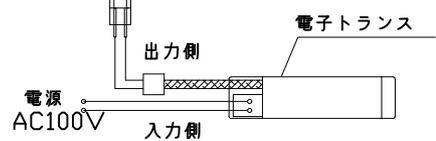


取り付け方法

天井内据置

電源ケーブルをトランスの端子台にしっかり差し込み埋め込みフレームの穴から天井内にいれ込みます

壁面などの固定

器具からの熱の影響を受けない位置に固定して下さい
2-4x6 取付穴



取り付け穴位置

	品名	材質	概要
1	本体ケース	銅板	黒色
2	入力端子台	樹脂	2P
3	出力コネクタ	黄銅(カバー付)	4. 8mmファストン端子
4	銘板シール		